

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ
CENÍK 2020

GREEN GRASS PROFESSIONALS



Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Zahradní osvětlení

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. I zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení. Dlouhodobě také spolupracujeme s mnoha zahradními architekty a ateliéry.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA: Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školící a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, kontaktujte nás prosím.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz. Většinu sortimentu si můžete objednat na našem eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.



SVĚTLO V NEJRŮZNĚJŠÍCH PROPORCÍCH

V in-lite jsme rozdělili světlo, lépe řečeno světelný účinek do tří různých “kategorií”: Malé, střední a velké – Small, Medium a Large. S tímto členěním se budete s námi setkávat na mnoha místech této brožury i jinde. Svítidla s malým účinkem jsou vynikající pro ohraničení cest nebo teras zatímco svítidla s velkým světelným účinkem jsou ideální k osvětlení soliterních stromů či venkovních zdí. Díky tomuto jednoduchému vodítku je volba správných svítidel a dosažení optimálního výsledku snadná.

SMALL

Malá intenzita osvětlení se využívá tam, kde je třeba mírné, neagresivní světlo s dosahem nepřesahujícím 1,5 metru. Svítidla s nízkou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated, Solitary a Wall. Jsou vhodná k vymezení vodorovných venkovních povrchů, jako jsou stezky, příjezdové cesty, terasy, hranice jezírek, ale také ke zvýraznění vertikálních povrchů jako jsou hraniční či dělicí zídky, stupně schodů či zapuštěné odpočivné plochy nebo ploty.

Integrated HYVE



MEDIUM

Pokud je zapotřebí střední, intenzivnější světlo, použijte svítidla kategorie Střední – Medium. Má dosah 1,5 až 3 metry a tyto výrobky nalezneme v sekcích Solitary, Wall a Spot. Vhodná jsou pak zejména k osvětlení soch, keřů, menších stromů, zahradních zdí a plotů.

Solitary LIV LOW DARK



LARGE

Osvětlení s vysokou intenzitou má minimální dosah tří metrů a užívá se jej v případě potřeby intenzivního, koncentrovaného světla. Svítidla s vysokou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated a Spot. Jsou vhodná k osvětlení fasád, rozměrnějších objektů, soch, velkých keřů a vysokých stromů.

Wall HALO DARK



SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ, KROK ZA KROKEM

JAKÝ TYP SVĚTLA POTŘEBUJETE ?

Které zahradní prvky byste rádi osvětlili? Cestičky, terasy, příjezdové cesty, keře, stromy, nebo jiné okrasné prvky? K tomu, abyste se rozhodli, je nejvhodnější si udělat základní náskres Vaší zahrady a následně zvolit, jaká intenzita osvětlení je pro každý prvek vhodná: Small, Medium nebo Large.

VÝBĚR TYPU SVÍTIDLA

S ohledem na "velikost" osvětlení, kterou si zvolíte, vyberte vhodný typ svítidla. In-lite nabízí široké spektrum výrobků: zapuštěná nebo nadzemní, nástěnná či bodová svítidla. Zvolili jsme proto další rozdělení do sekci Integrated - zapuštěná, Solitery - soliterní, Wall - nástěnná a Spot - bodová svítidla. Svítidla sekce Integrated lze zakomponovat do podstatě jakéhokoli typu povrchu – kamenné, betonové nebo cihelné dlažby, šterkového pole nebo přímo do trávníku. Nadzemní svítidla ze sekce Solitery jsou vhodná pro jakoukoli část zahrady: třeba k nasvícení Vaší terasy či ohraničení zahradní cesty. Nástěnná osvětlení sekce Wall lze použít vedle vstupních dveří, na zahradních zídkách, plotech nebo stěnách. Pro osvětlení samostatných objektů nebo zvláštních prvků vyberte bodová svítidla ze sekce Spot.

VÝBĚR SVÍTIDEL

Pokud jste už zvolili intenzitu osvětlení a sekci výrobků, které jsou funkčně zapotřebí, můžete přistoupit k výběru konkrétního svítidla. V této chvíli vstupuje do hry celkový návrh systému a jeho technické řešení. Obecně je důležité zvažovat typ světelného zdroje a barvu světla, zejména je pak třeba mít na paměti, že dříve používané běžné žárovky i novější halogenové žárovky užívané v některých typech svítidel je nutné čas od času vyměňovat. To však neplatí pro svítidla s moderními LED světelnými zdroji, které mají životnost řádově přesahující životnost ostatních světelných zdrojů. Dále se rozhodněte, zda je pro Vaši zahradu vhodnější teplé bílé světlo, které je ideální v převážné většině aplikací a nebo zda dáte přednost architektonicky strohému studenému bílému světlu, které je někdy využíváno u tvarově velmi střizlivých objektů. Veškerá in-lite svítidla si můžete prohlédnout v přehledu výrobků v této brožuře, kde jsou seřazeny vzestupně podle intenzity osvětlení. Přehledné informace pak přehledně označují typ svítidla, intenzitu světla a další údaje.

SHRNUTÍ

1. Ideální je začít s nákresem zahrady.
2. Vyberte prvky, které si přejete osvětlovat.
3. U každého prvku rozhodněte, zda je vhodné zvolit malou, střední nebo vysokou intenzitu osvětlení.
4. Vyberte si typ svítidla: zapuštěné, nadzemní, nástěnné, či bodové.
5. Zvolte si konkrétní svítidlo.



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FUSION 22



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 96°

25 000 hodin
2750° K
93
1 lm
5 lm/W
NE
IP-67
A



1 290,00 Kč IL 1

FUSION 22 RVS



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

0,25 metru

25 000 hodin
2750° K
94
1 lm
5 lm/W
NE
IP-67
A



1 480,00 Kč IL 1

FUSION 60



Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového rozšířeného nerezového prstence.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 0,90W, instalovaný příkon 1,0 VA


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

DOSAH SVĚTLA

1,0 metru

25 000 hodin
2750° K
93
16 lm
18 lm/W
NE
IP-67
A



2 340,00 Kč IL 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOX 100
PLATE 75
FIXATION SET Ø 60mm
SPIKE

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60
Upevňovací sada 60mm
Instalační bodec pro 60mm svítidla

590,00 Kč IL 1
390,00 Kč IL 1
160,00 Kč IL 1
250,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®


OUTDOOR LIGHTING

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

DB-LED (WW)

1 090,00 Kč IL 1

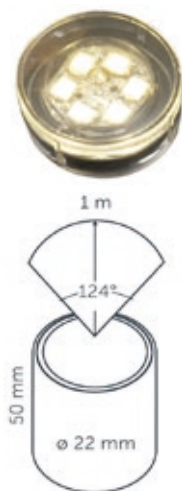

Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo.
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,5W, instalovaný příkon 0,50 VA

DOSAH SVĚTLA


1,0 metr
Světelný úhel: 124°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2850° K
CRI	94
Svítivost	25 lm
Účinnost svítivosti	50 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A++

HYVE 22

1 240,00 Kč IL 1

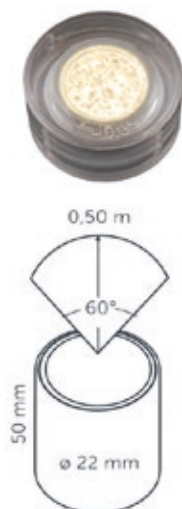

Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA

DOSAH SVĚTLA

0,50 metru
Světelný úhel: 60°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000° K
CRI	95
Svítivost	2 lm
Účinnost svítivosti	10 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

HYVE 22 RVS

1 450,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !

ROZMĚRY


Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA

DOSAH SVĚTLA

0,50 metru
Světelný úhel: 58°



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000° K
CRI	95
Svítivost	2 lm
Účinnost svítivosti	10 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

HYVE

2 320,00 Kč IL 1



Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli.
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY


Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 0,8W, instalovaný příkon 0,80 VA

DOSAH SVĚTLA

1,0 metru
Světelný úhel: 74°

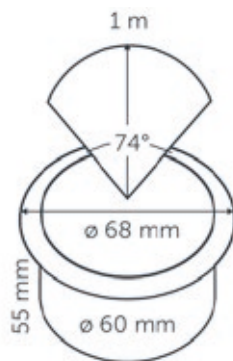

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000° K
CRI	95
Svítivost	17 lm
Účinnost svítivosti	21 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla

590,00 Kč IL 1

PLATE 75

60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX

390,00 Kč IL 1

FIXATION SET Ø 60mm

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60

160,00 Kč IL 1

SPIKE

Upevňovací sada 60mm

250,00 Kč IL 1

Instalační bodec pro 60mm svítidla

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FLUX

2 320,00 Kč IL 1



Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 55mm


PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů

Světelný úhel: 24°



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000° K

CRI

93

Svítivost

99 lm

Účinnost svítivosti

66 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

A++

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLUX60, FUSION A HYVE

BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX.

590,00 Kč IL 1

PLATE 75

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60

390,00 Kč IL 1

FIXATION SET Ø 60mm

Upevňovací sada 60mm

160,00 Kč IL 1

SPIKE

Instalační bodec pro 60mm svítidla

250,00 Kč IL 1



BOX100

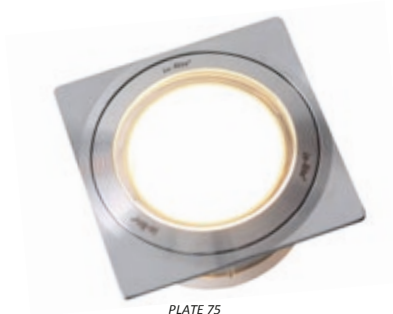


PLATE 75



FIXATION SET Ø 60mm

FLUX 100x100 (WW)

2 910,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů

Světelný úhel: 24°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FLUX a BOX100

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BIG FLUX

3 120,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68.

Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX - BLACK



BIG FLUX - PEARL GREY



BIG FLUX - Stainless Steel



ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 70mm

PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

DOSAH SVĚTLA

7,5 metrů

Světelný úhel: 26°

Barevná provedení prstence RING 68:

RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

545,00 Kč IL 1

RING 68 - PEARL GREY


PEARL GREY / Perlová šedá matná

545,00 Kč IL 1

RING 68 - Stainless Steel

Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL 1

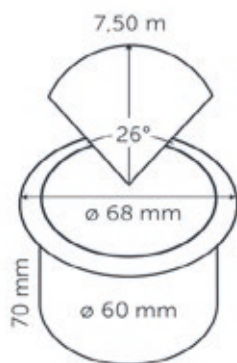

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100° K

CRI

93

Svítivost

272 lm

Účinnost svítivosti

91 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

A++

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

695,00 Kč IL 1

BOX 1 - PEARL GREY

Barevné provedení - Perlová šedá matná

695,00 Kč IL 1

BOX 1 - Stainless Steel

Barevné provedení - Nerezová ocel

695,00 Kč IL 1

PLATE 1 BLACK

Krycí deska pro řadu BIG FLUX, LUNA - černá

435,00 Kč IL 1

PLATE 1 PEARL GREY

Krycí deska pro řadu BIG FLUX, LUNA - perlově š.

435,00 Kč IL 1

PLATE 1 STAINLESS STEEL

Krycí deska pro řadu BIG FLUX, LUNA - nerez

435,00 Kč IL 1

SPIKE

Instalační bodec pro 60mm svítidla

250,00 Kč IL 1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100 !

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BIG FLUX NARROW

3 120,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68.
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX NARROW - BLACK



BIG FLUX NARROW - PEARL GREY



BIG FLUX NARROW - Stainless Steel



ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 70mm

PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

DOSAH SVĚTLA

11,0 metrů
Světelný úhel: 13°

Barevná provedení prstence RING 68:

RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

545,00 Kč IL 1

RING 68 - PEARL GREY


PEARL GREY / Perlová šedá matná

545,00 Kč IL 1

RING 68 - Stainless Steel

Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL 1

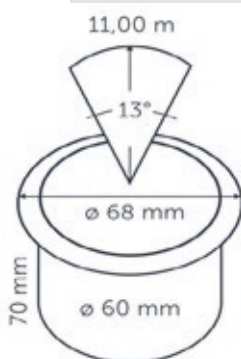

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100° K
CRI	93
Svítivost	266 lm
Účinnost svítivosti	89 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A++

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

695,00 Kč IL 1

BOX 1 - PEARL GREY

Barevné provedení - Perlová šedá matná

695,00 Kč IL 1

BOX 1 - Stainless Steel

Barevné provedení - Nerezová ocel

695,00 Kč IL 1

PLATE 1 BLACK

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

435,00 Kč IL 1

PLATE 1 PEARL GREY

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

435,00 Kč IL 1

PLATE 1 STAINLESS STEEL

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

435,00 Kč IL 1

SPIKE

Instalační bodec pro 60mm svítidla

250,00 Kč IL 1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100 !

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

BIG FLUX ASYMMETRIC

3 120,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuželem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX ASYMMETRIC - BLACK



BIG FLUX ASYMMETRIC - PEARL GREY



BIG FLUX ASYMMETRIC - Stainless Steel



ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 70mm

PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

DOSAH SVĚTLA

6,0 metrů


Světelný úhel: 18°/65°

Barevná provedení prstence RING 68:

RING 68 - BLACK
RING 68 - PEARL GREY
RING 68 - Stainless Steel

BLACK / Černá matná
PEARL GREY / Perlová šedá matná
Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL 1
545,00 Kč IL 1
545,00 Kč IL 1

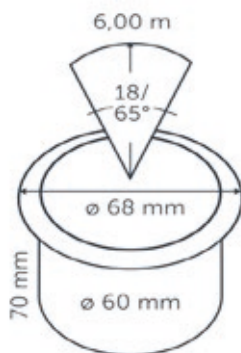

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
3100° K
93
258 lm
86 lm/W
NE
IP-67
A++

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - Stainless Steel	Barevné provedení - Nerezová ocel	695,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60mm svítidla	250,00 Kč	IL	1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100 !

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite


in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FUSION 100x100 (WW)

2 930,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 0,90W, instalovaný příkon 1,0 VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 105°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FUSION 60 a BOX100

HYVE 100x100 (WW)

2 910,00 Kč IL 1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve ! Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON


12V / 0,8W, instalovaný příkon 0,80 VA

DOSAŽ SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 74°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků HYVE a BOX100

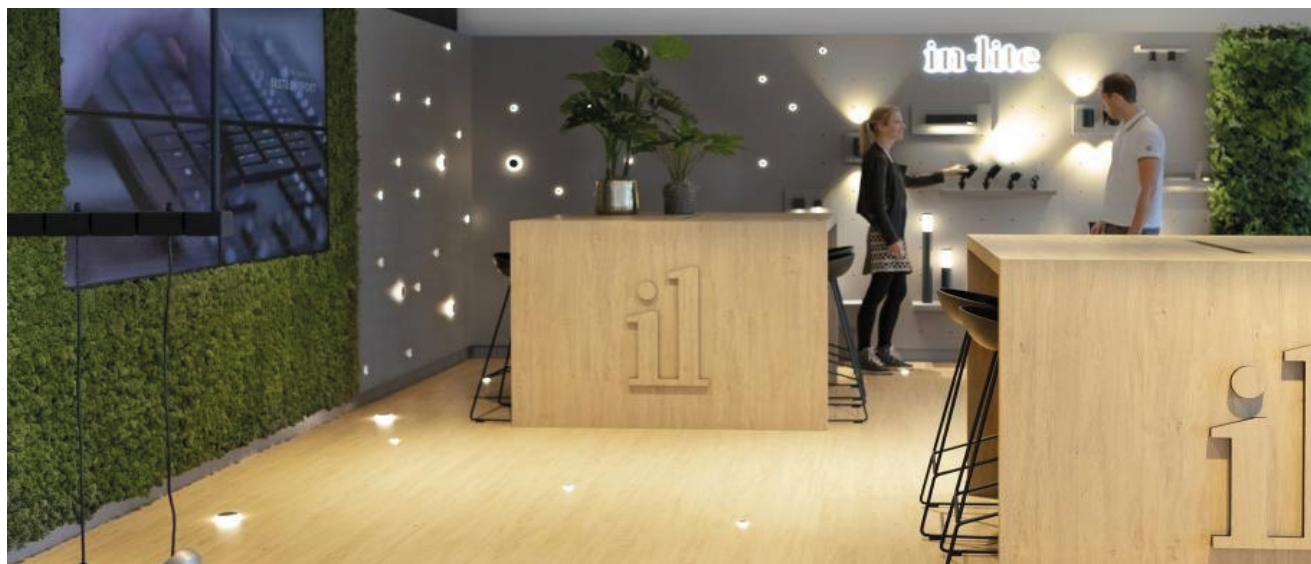

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

PUCK / PUCK DARK

2 850,00 Kč IL 1



Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Průměr svítidla Ø 86mm, průměr spodní části Ø 60mm, výška 58mm
Montážní hloubka 55mm

Barevná provedení:


PEARL GREY / perlová šedá
DARK / matná tmavošedá

PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,5VA

DOSAH SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 180°

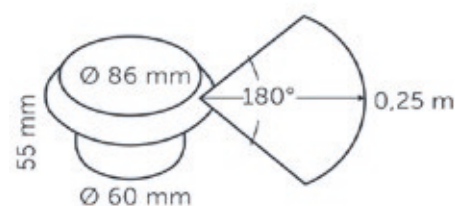

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2 900 K
96
11 lm
7 lm/W
NE
IP-67
B

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

PUCK 22 / PUCK DARK 22

1 690,00 Kč IL 1



Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Průměr svítidla Ø 35mm, průměr spodní části Ø 22mm, výška 43mm
Montážní hloubka 50mm

Barevná provedení:


PEARL GREY / perlová šedá
DARK / matná tmavošedá

PŘÍKON

12V / 0,6W, instalovaný příkon 0,6VA

DOSAH SVĚTLA

0,25 metru
Světelný úhel: 180°

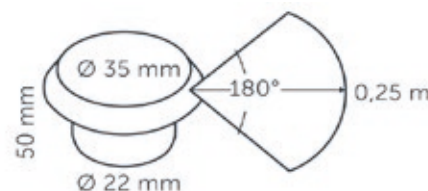

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2 900 K
96
3 lm
5 lm/W
NE
IP-67
B

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

LUNA

2 850,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuželem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Světlo je dobře viditelné i ve dne.



LUNA - BLACK



LUNA - PEARL GREY



LUNA - STAINLESS STEEL



ROZMĚRY

Ø 60/68mm, hloubka zapuštění 70mm

PŘÍKON

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,00 VA

DOSAH SVĚTLA


3,0 metrů
Světelný úhel: 85°

Barevná provedení prstence RING 68:

RING 68 - BLACK
RING 68 - PEARL GREY
RING 68 - Stainless Steel

BLACK / Černá matná
PEARL GREY / Perlová šedá matná
Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL 1
545,00 Kč IL 1
545,00 Kč IL 1

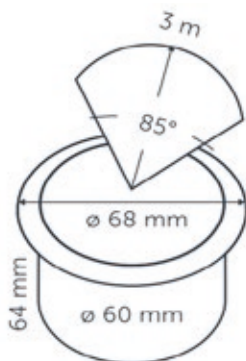

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100° K
CRI	94
Svítivost	220 lm
Účinnost svítivosti	73 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence
Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - Stainless Steel	Barevné provedení - Nerezová ocel	695,00 Kč	IL	1
PLATE 1	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60mm svítidla	250,00 Kč	IL	1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100 !

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

EVO GROUND 300 DARK

4 540,00 Kč IL 1

Robustní liniové zapuštěné svítidlo s koncentrační polykarbonátovou čočkou. Produkuje jemné, lehce rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování liniových objektů - cest, komunikací apod. - barevné provedení: antracitová.



ROZMĚRY

Půdorysné rozměry délka L = 300mm, šířka Š = 30mm
hloubka zapuštění H = 43mm

PŘÍKON


12V / 1,00W, instalovaný příkon 1,00 VA

DOSAH SVĚTLA

2 metry
Světelný úhel: 89°/56°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000° K
CRI	95
Svítivost	39 lm
Účinnost svítivosti	39 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

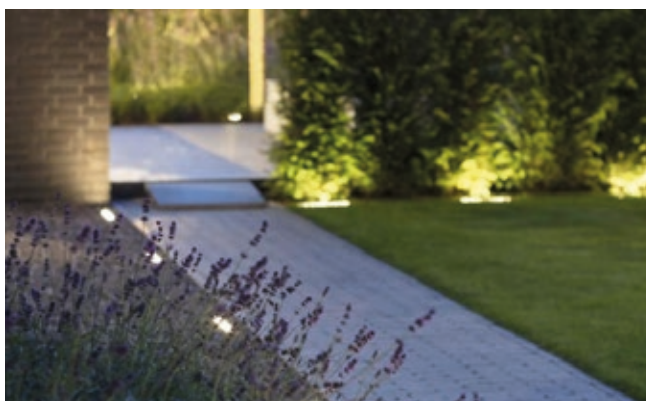

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

NERO (UPDATE)

3 380,00 Kč IL 1



Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami
Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

ROZMĚRY


Ø 114mm instalační průměr, prstenec Ø 130mm
hloubka zapuštění 120mm

PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,70 VA

DOSAH SVĚTLA

8,0 metrů
Světelný úhel: 25°

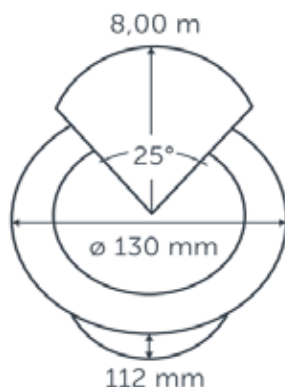

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100° K
CRI	91
Svítivost	257 lm
Účinnost svítivosti	86 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

BIG NERO (UPDATE)

5 170,00 Kč IL 1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou
Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion

ROZMĚRY

Ø 142mm instalační průměr, prstenec Ø 170mm
hloubka zapuštění 130mm

PŘÍKON

12V / 7,50W, instalovaný příkon 11,90 VA


DOSAH SVĚTLA

6,50 metrů
Světelný úhel: 49°

Náklon světelného kužele: 0° až 30°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100° K
CRI	90
Svítivost	488 lm
Účinnost svítivosti	65 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A



Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0mm2), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40m a počet svítidel na větví. Pro HUB-50 maximálně 4 svítidla BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100).

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

BIG NERO NARROW

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

5 170,00 Kč IL 1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion

ROZMĚRY

Ø 142mm instalační průměr, prstenec Ø 170mm
hloubka zapuštění 130mm


PŘÍKON

12V / 7,50W, instalovaný příkon 11,90 VA

DOSAH SVĚTLA

14,00 metrů
Světelný úhel: 18°


Náklon světelného kužele: 0° až 30°



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
3100° K
91
476 lm
63 lm/W
NE
IP-67
A

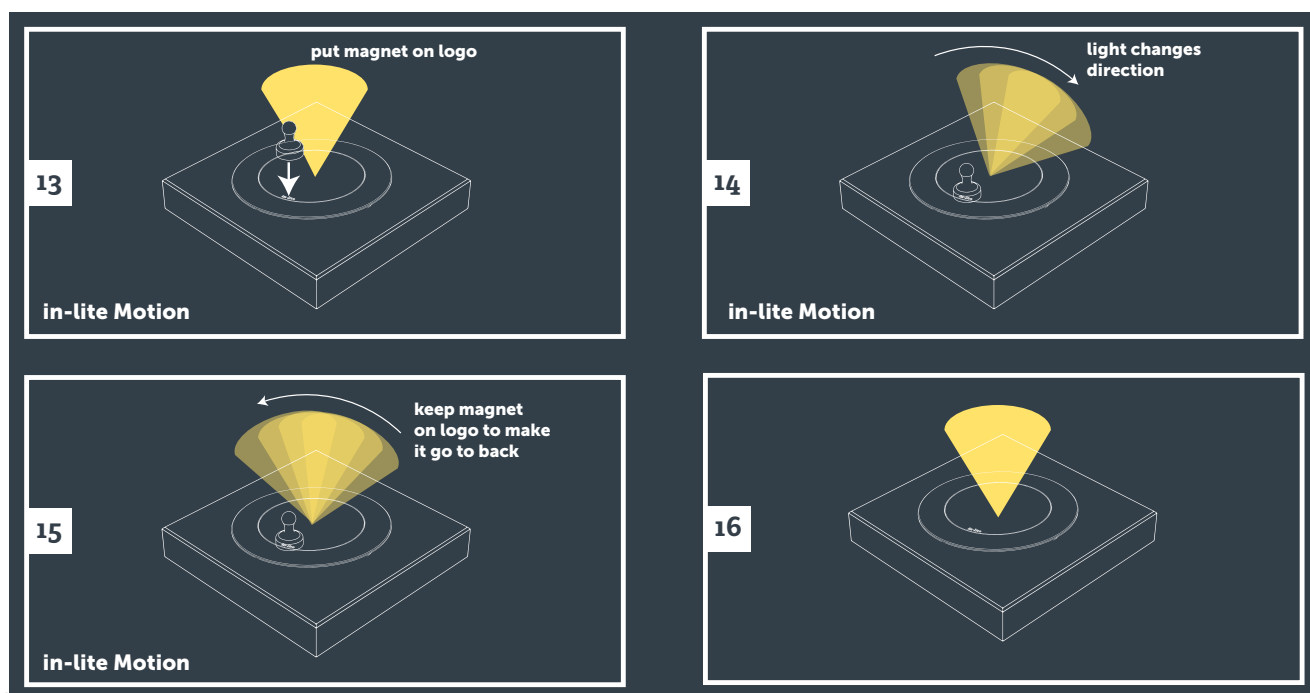

Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0mm2), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40m a počet svítidel na větví. Pro HUB-50 maximálně 4 svítidla BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100).

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

LIV	BROWN SILVER / matná stříbrná
LIV DARK	DARK GRAY / antracitová matná
LIV WHITE	WHITE / bílé provedení
LIV CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou

3 150,00 Kč	IL	1
3 150,00 Kč	IL	1
3 150,00 Kč	IL	1
4 520,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 612mm

PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

DOSAH SVĚTLA


1,0 metr

Světelný úhel: 116°/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa
svítidla osadit transformátor CB-010E.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2750° K
CRI	95
Svitivost	60 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

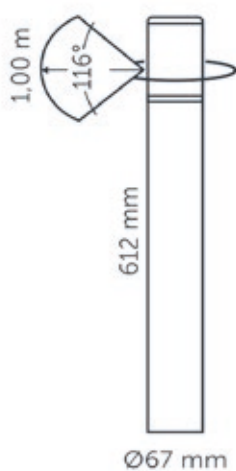

LIV



LIV CORTEN



LIV DARK



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV LOW

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

LIV LOW	BROWNY SILVER / matná stříbrná
LIV LOW DARK	DARK GRAY / antracitová matná
LIV LOW WHITE	WHITE / bílé provedení
LIV LOW CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou

2 985,00 Kč	IL	1
2 985,00 Kč	IL	1
2 985,00 Kč	IL	1
4 350,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 360mm

PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa
svítidla osadit transformátor CB-010E.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Identické ne svítidly LIV.

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 116°/360°

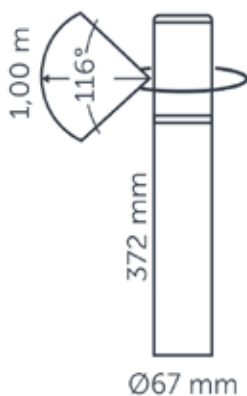

LIV LOW

LIV LOW DARK

SENTINA

5 120,00 Kč IL 1

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Světelný zdroj řady SENTINA pro koncentrované světlo se skloněnou čočkou.
Produkuje koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 600mm

PŘÍKON

12V / 3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 72°



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

FISH EYE HIGH (WW)

5 400,00 Kč IL 1



Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z nerezové oceli.
Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°.
Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 650mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 120/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

EVO LOW DARK

5 570,00 Kč IL 1



Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Vertikální lineární difuzní čočka.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Výška H = 366mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 120mm

PŘÍKON

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA


DOSAŽ SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3 000 K
CRI	95
Svítivost	76 lm
Účinnost svítivosti	40 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A

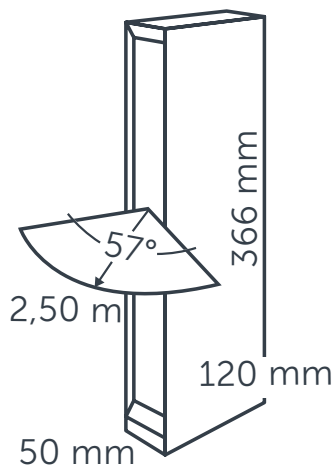

Energy label: Voltage: 12 V / Output: 2,00 W /
Installation value: 2,10 VA / Color temperature: 3000 K /
CRI: 95 / Net luminous flux: 79 lm / Luminous efficacy: 40 lm/W /
Dimmable: No / IP Class: IP55

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

EVO DARK

6 920,00 Kč IL 1

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Vertikální lineární difuzní čočka.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Výška H = 606mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 120mm

PŘÍKON

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída

25 000 hodin

3 000 K

95


76 lm

38 lm/W

NE

IP-55

A

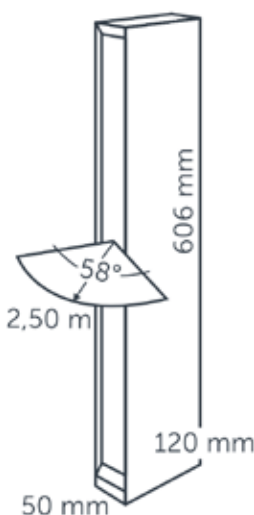

ŘADA ACE

Nadzemní solitérní svítidlo z hliníkové slitiny.

Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.

Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

ACE

ROSE SILVER / matně stříbrná

4 420,00 Kč IL 1

ACE DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

4 420,00 Kč IL 1

ACE WHITE

WHITE / bílé provedení

4 420,00 Kč IL 1

ACE CORTEN

CORTEN / povrch s rezavou patinou

5 530,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

86 x 78 x 205mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 5,30VA

DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný nastavený vertikální úhel: 63°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída

25 000 hodin

3 000 K

91


85 lm

28 lm/W

NE

IP-55

A+

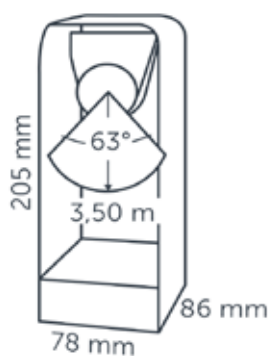

ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní

280,00 Kč IL 1

280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE HIGH

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

ACE HIGH	ROSE SILVER / matně stříbrná	5 470,00 Kč	IL	1
ACE HIGH DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	5 470,00 Kč	IL	1
ACE HIGH WHITE	WHITE / bílé provedení	5 470,00 Kč	IL	1
ACE HIGH CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	6 340,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

86 x 78 x 490mm (hloubka x šířka x výška)


PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 5,30VA

DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný nastavitelný vertikální úhel: 90°

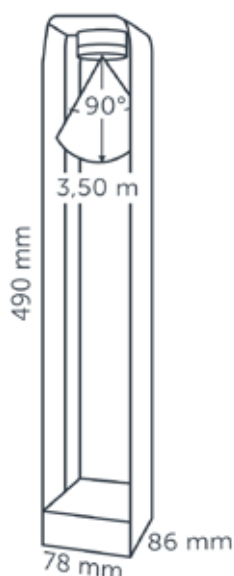

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
3 000 K
91
85 lm
28 lm/W
NE
IP-55
A+



ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní

280,00 Kč	IL	1
280,00 Kč	IL	1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®



OUTDOOR LIGHTING

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

EVO DOWN DARK

4 970,00 Kč IL 1

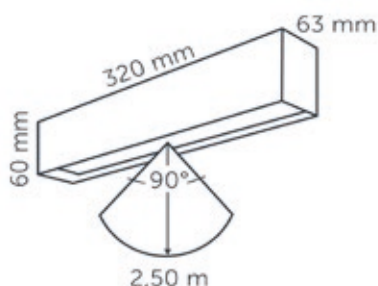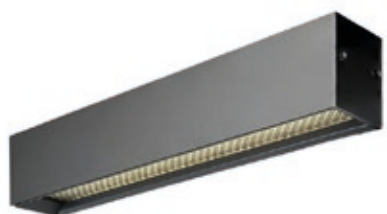

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Horizontální lineární difuzní čočka.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Výška H = 60mm, šířka Š = 320mm, hloubka H = 63mm

PŘÍKON

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 90°/62°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

95

Svítivost

81 lm

Účinnost svítivosti

41 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí


IP-53

Energetická třída

A+

EVO DOWN 100-230V

5 850,00 Kč IL 1

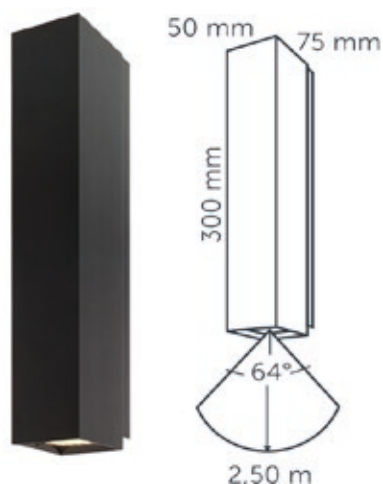

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.
Určeno pro nástěnné instalace na přívod 230V !
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Výška H = 300mm, šířka Š = 50mm, hloubka H = 75mm

PŘÍKON

230V / 4,50W, instalovaný příkon 11,50 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 64°/60°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

92

Svítivost

106 lm

Účinnost svítivosti

24 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

A



EVO WALL MOUNT 230V

Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230V

425,00 Kč IL

1



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------


SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA CUBID



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo 50 x 50 x 53 mm

PŘÍKON

12V / 0,6W, instalovaný příkon 0,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 80°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2800
CRI	93
Svitivost	15 lm
Účinnost svítivosti	25 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A

CUBID

CUBID DARK

CUBID WHITE

Barevná provedení:

ROSÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

1 450,00 Kč IL 1

1 450,00 Kč IL 1

1 450,00 Kč IL 1



CUBID



CUBID DARK



CUBID WHITE

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

BIG CUBID DARK

2 550,00 Kč IL 1



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo 73 x 70 x 72 mm


PŘÍKON

12V / 1,0W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0m

Světelný úhel: 36°

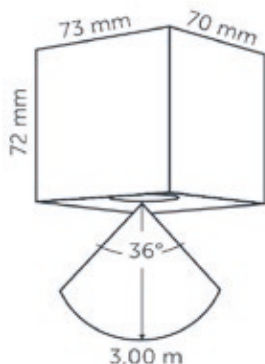

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svitivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída

25 000 hodin

2 800 K

93

64 lm

64 lm/W

NE

IP-55

A++

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BLINK

Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.
Provedení s čirou nebo mléčnou difúzní čočkou (obě čočky v dodávce).
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.


Barevná provedení:

BLINK	BROWNY SILVER /matná stříbrná
BLINK DARK	DARK GRAY / antracitová matná
BLINK WHITE	WHITE / bílá

2 050,00 Kč	IL	1
2 050,00 Kč	IL	1
2 050,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, hloubka 48mm



PŘÍKON

12V / 1,0W, instalovaný příkon 1,70 VA

DOSAH SVĚTLA

1,5metru
Světelný úhel: 77°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2 800 K
CRI	95
Svítivost	52 lm
Účinnost svítivosti	52 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A++



BLINK



BLINK DARK



BLINK WHITE

FIX1

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE

215,00 Kč IL 1

FISH EYE WALL (WW)

3 990,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla Fish Eye v univerzálním provedení z nerezové oceli.
Lze použít i jako nadzemní solitérní svítidlo, lze instalovat vertikálně či horizontálně.
S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

100 x 160 x 85mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5metru
Světelný úhel: 55°**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

PŘÍSLUŠENSTVÍ
GROUNDSTAKE FE-W
TRANSFORMÁTOR CB-010E

Zemní bodec pro Fish Eye Wall **DOPRODEJ!!!**
Trafo pro vestavbu do svítidla - pro připojení
svítidla na 230V

250,00 Kč IL 1
650,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV WALL

Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

LIV WALL

LIV WALL DARK

LIV WALL WHITE

Barevná provedení:

BROWNY SILVER / matná stříbrná

DARK GRAY / antracitová matná

WHITE / bílá


3 070,00 Kč IL 1

3 070,00 Kč IL 1

3 070,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 325mm

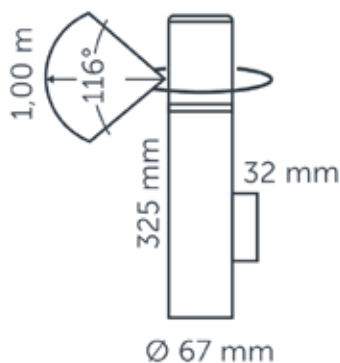

DOSAH SVĚTLA

1,5metru

Světelný úhel: 116°/360°

PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2750

CRI

95

Svítivost

60 lm

Účinnost svítivosti

40 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

A+



LIV WALL



LIV WALL DARK



LIV WALL WHITE

TRANSFORMÁTOR CB-010E

Trafo pro vestavbu do svítidla - pro připojení
svítidla na 230V

650,00 Kč IL

1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

WEDGE / WEDGE DARK

Nástěnné provedení svítidla WEDGE z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo.
Produkce nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

WEDGE
WEDGE DARK
WEDGE WHITE

Barevná provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílá

2 230,00 Kč IL 1
2 230,00 Kč IL 1
2 230,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

63 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 1,0W, instalovaný příkon 1,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 88°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 h
2800
94
33 lm
33 lm/W
NE
IP-55
A+




WEDGE



WEDGE DARK



WEDGE WHITE



FIX1

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE

215,00 Kč IL 1

MINI WEDGE DARK

Nástěnné provedení svítidla MINI WEDGE z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo.
Produkce nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevné provedení:

MINI WEDGE DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

1 575,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

36 x 60 x 50mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 0,6W / instalovaný příkon 0,6VA


DOSAH SVĚTLA

1,0 metru
Světelný úhel: 73/95°


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 h
2900
95
24 lm
40 lm/W
NE
IP-55
A++



MINI WEDGE DARK

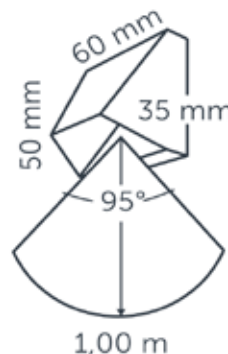

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

WEDGE SLIM DARK

2 350,00 Kč IL 1

Nástěnné svítidlo WEDGE SLIM DARK z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová liniová čočka.
Lineární světelná LED lišta s koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ



WEDGE SLIM DARK


ROZMĚRY

šířka 200mm, výška 50mm, hloubka 35mm

PŘÍKON

12V /1,0W, instalovaný příkon 1,00 VA

DOSAH SVĚTLA

1,5metru
Světelný úhel: 80°/106°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	2800
CRI	96
Svítivost	36 lm
Účinnost svítivosti	36 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A+

SENTINA WALL

4 000,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla SENTINA z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ



SENTINA WALL

ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 235mm, hloubka 115mm

PŘÍKON

12V /3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0metru
Světelný úhel: 72°

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE WALL


NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

HALO DOWN DARK

3 350,00 Kč IL 1



HALO DOWN DARK



Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 100mm, výška 100mm, hloubka 115mm, tělo Ø 100mm

PŘÍKON

12V /3,0W / instalovaný příkon 5VA

DOSAH SVĚTLA

2,5metru
Světelný úhel: 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000
CRI	92
Svitivost	155 lm
Účinnost svítivosti	53 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A




HALO UP/DOWN DARK

4 750,00 Kč IL 1



HALO UP/DOWN DARK

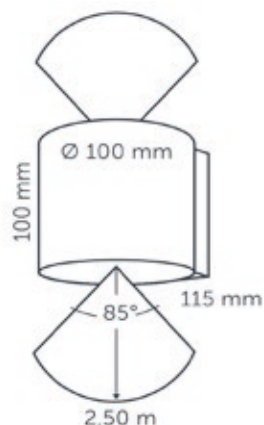

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO UP/DOWN DARK z hliníkové slitiny.
2x Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
2x LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 100mm, výška 120mm, hloubka 115mm, tělo Ø 100mm

PŘÍKON

12V /6,5W / instalovaný příkon 10VA

DOSAH SVĚTLA

2 x 2,5metru
Světelný úhel: 2 x 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000
CRI	92
Svitivost	361 lm
Účinnost svítivosti	53 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A



ACE SHUTTER 12V

ACE SHUTTER 1
ACE LENS DIF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

280,00 Kč IL 1
280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE WALL


NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

HALO DOWN DARK 230V

4 975,00 Kč IL 1



HALO DOWN DARK 230V



Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK 230V z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
230V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 130mm, výška 100mm, hloubka 130mm, tělo Ø 130mm

PŘÍKON

100-230V / 4,5W / instalovaný příkon 11,5VA

DOSAH SVĚTLA

2 x 2,5metru

Světelný úhel: 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000
CRI	92
Svítivost	191 lm
Účinnost svítivosti	43 lm/W
Stmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A




HALO UP/DOWN DARK 230V

5 320,00 Kč IL 1



HALO UP/DOWN DARK 230V

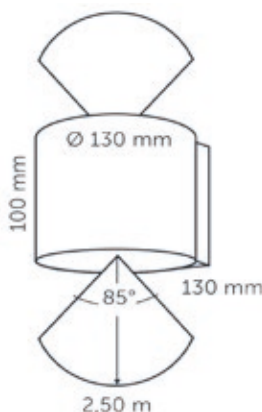

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO DOWN DARK 230V z hliníkové slitiny.
2 x Polykarbonátová kruhová čirá čočka.
2 x 230V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

šířka 130mm, výška 100mm, hloubka 130mm, tělo Ø 130mm

PŘÍKON

100-230V / 8,5W / instalovaný příkon 20VA

DOSAH SVĚTLA

2,5metru

Světelný úhel: 85°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3000
CRI	92
Svítivost	367 lm
Účinnost svítivosti	43 lm/W
Stmívatelné	ANO
Třída krytí	IP-55
Energetická třída	A



ACE SHUTTER 230V



ACE SHUTTER 2
ACE LENS DIF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 230V
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní
(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

280,00 Kč IL 1
280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

ACE DOWN

ROŠE SILVER / matně stříbrná

3 450,00 Kč IL 1

ACE DOWN DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

3 450,00 Kč IL 1

ACE DOWN WHITE

WHITE / bílé provedení

3 450,00 Kč IL 1


ACE DOWN CORTEN

CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 120,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

95 x 64 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

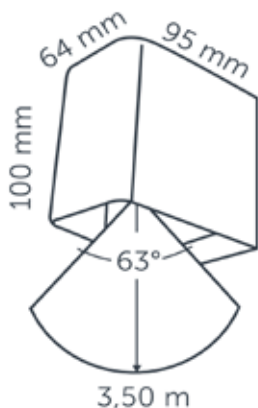

PŘÍKON

12V / 3W/ instalovaný příkon 5,30VA

DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný úhel: 63°



ACE SHUTTER 12V



ACE LENS D/ACE LENS C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

91

Svítivost

173 lm

Účinnost svítivosti

58 lm/W

Stmívatelné


NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída


A+



ACE DOWN ROSE SILVER



ACE DOWN DARK



ACE DOWN WHITE



ACE DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 1

ACE LENS D

ACE LENS C

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V

280,00 Kč IL 1

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní

280,00 Kč IL 1

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE UP-DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

ACE UP-DOWN

ACE UP-DOWN DARK

ACE UP-DOWN WHITE

ACE UP-DOWN CORTEN

Barevná provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 420,00 Kč IL 1

4 420,00 Kč IL 1

4 420,00 Kč IL 1

5 240,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

95 x 64 x 120 mm (hloubka x šířka x výška)


PŘÍKON

12V / 6,50W, instalovaný příkon 10,30 VA

DOSAH SVĚTLA

2 x 3,5 metru

Světelný úhel: 2 x 66°

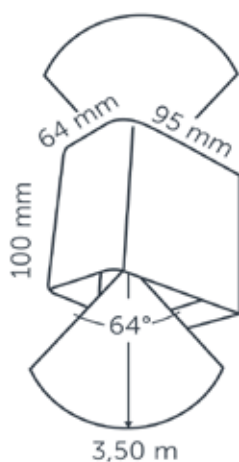

ACE SHUTTER 12V



ACE LENS D/ACE LENS C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída

25 000 hodin

3000

92

355 lm

55 lm/W

NE

IP-55

A



ACE UP-DOWN ROSE SILVER



ACE UP-DOWN DARK



ACE UP-DOWN WHITE



ACE UP-DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 1

ACE LENS D

ACE LENS C

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

(pro svítidlo ACE UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

280,00 Kč IL 1

280,00 Kč IL 1

280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE UP-DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Provozní napětí: 230V
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

ACE UP-DOWN 230

ROSE SILVER / matně stříbrná

4 650,00 Kč IL 1

ACE UP-DOWN 230 DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

4 650,00 Kč IL 1

ACE UP-DOWN 230 WHITE

WHITE / bílé provedení

4 650,00 Kč IL 1

ACE UP-DOWN 230 CORTEN

CORTEN / povrch s rezavou patinou

5 960,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

103 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)


PŘÍKON

100-240V / 8,5W, instalovaný příkon 20,00 VA

DOSAH SVĚTLA

2 x 3,5 metru

Světelný úhel: 2 x 66°

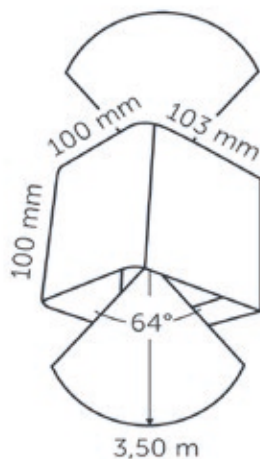

ACE SHUTTER 2 (230V)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

92

Svítivost

346 lm

Účinnost svítivosti

41 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

A



ACE UP-DOWN 230 ROSE SILVER



ACE UP-DOWN 230 DARK



ACE UP-DOWN 230 WHITE



ACE UP-DOWN 230 CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACE SHUTTER 2

Clona pro ACE UP/DOWN 230V
(pro svítidlo ACE UP/DOWN 230V jsou třeba 2 clony)

280,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

SURFACE


PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

EVO HYDE 180 DARK

1 950,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace
Produkce jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková

Linerní difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

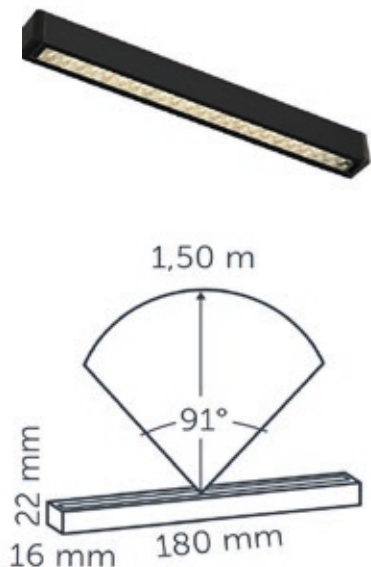

ROZMĚRY

16 x 180 x 22mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 0,5W, instalovaný příkon 0,60 VA

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

Světelný úhel: 91°/64°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

95

Svítivost

25 lm

Účinnost svítivosti

50 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-53

Energetická třída

A++

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

290,00 Kč IL

1

FIX4

Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK

450,00 Kč IL


1

EVO HYDE 550 DARK

2 770,00 Kč IL 1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace
Produkce jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková

Linerní difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

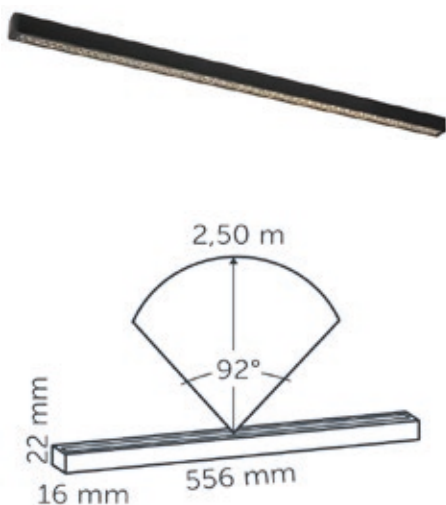

ROZMĚRY

16 x 556 x 22mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 92°/62°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

96

Svítivost

91 lm

Účinnost svítivosti

46 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-53

Energetická třída

A+

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

290,00 Kč IL

1

FIX5

Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK

750,00 Kč IL

1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

SURFACE

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

MINI SCOPE CEILING

2 280,00 Kč IL 1

Výkonné bodové přisazené s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace
Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm

Výška 67mm

PŘÍKON

12V / 1W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0metry

Světelný úhel: 36°



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2900

CRI

93

Svítivost

64 lm

Účinnost svítivosti

64 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

A++

SCOPE CEILING

2 950,00 Kč IL 1

Výkonné bodové přisazené s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace
Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

ROZMĚRY

Tělo Ø 66mm

Výška 87mm


PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,80 VA

DOSAH SVĚTLA

5,0metrů

Světelný úhel: 48°

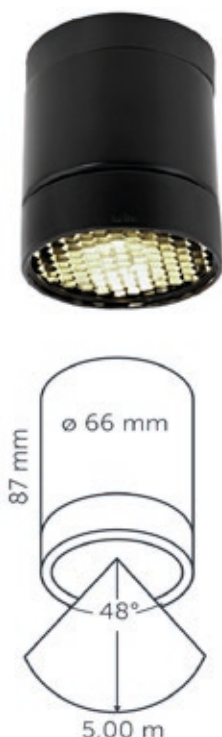

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

91

Svítivost

271 lm

Účinnost svítivosti

90 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

A++



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

SPOT MEDIUM

BODOVÁ SVÍTIDLA

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

MINI SCOPE

2 250,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.

ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm


PŘÍKON

12V / 1W, instalovaný příkon 2,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0metru

Světelný úhel: 36°

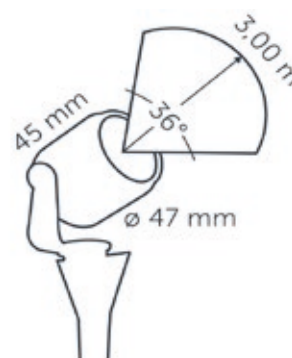

MINI SCOPE a KILLERFLESH bez bodce
pro montáž na pevné povrchy

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost
Barva světla
CRI
Svítivost
Účinnost svítivosti
Stmívatelné
Třída krytí
Energetická třída

25 000 hodin
2900
93
64 lm
64 lm/W
NE
IP-67
A++



MINI SCOPE SHIELD1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MINISCOPE SHIELD1
KILLFLASH

Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE
Rozptylová mřížka pro MINI SCOPE

280,00 Kč IL 1
280,00 Kč IL 1

MINI SCOPE DUO

4 950,00 Kč IL 1



Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodové svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování nižších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně montážních spon a bodce

ROZMĚRY (MINISCOPE)

Tělo Ø 47mm

Délka stojanu: 80cm ve dvou sekcích á 40cm


PŘÍKON

12V / 2x1W, instalovaný příkon 2x2,00 VA = 4,00 VA

DOSAH SVĚTLA

3,0metru

Světelný úhel: 36°

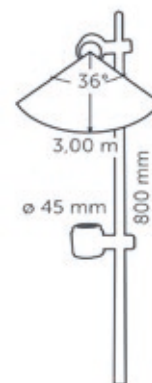

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

SCOPE (UPDATE)

2 790,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.


ROZMĚRY

Tělo Ø 62mm, délka těla 65mm

PŘÍKON

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,20 VA

DOSAH SVĚTLA

8,0metru
Světelný úhel: 25°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100
CRI	91
Svítivost	271 lm
Účinnost svítivosti	90 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A++

BIG SCOPE (UPDATE)

4 220,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. ŠIROKÝ záběr světelného kužele a měkký charakter světla oproti modelu SCOPE Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.


ROZMĚRY

Tělo Ø 66mm, délka těla svítidla 76mm

PŘÍKON

12V / 5W, instalovaný příkon 8,00 VA

DOSAH SVĚTLA

6,0metru / široký vyzařovací úhel
Světelný úhel: 51°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost	25 000 hodin
Barva světla	3100
CRI	91
Svítivost	422 lm
Účinnost svítivosti	84 lm/W
Stmívatelné	NE
Třída krytí	IP-67
Energetická třída	A+

Příslušenství pro SCOPE a BIG SCOPE

SHIELD 2

Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW

350,00 Kč IL 1

RISER 2

Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

895,00 Kč IL 1

KILLFLESH 2

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

395,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

BIG SCOPE NARROW

4 220,00 Kč IL 1



Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. ÚZKÝ KONCENTROVANÝ záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla. Dvojnásobná intenzita oproti modelu SCOPE.

Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod.

Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: antracitová

Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

ROZMĚRY

Tělo Ø 66mm, délka těla svítidla 76mm

PŘÍKON

12V / 5,00W, instalovaný příkon 8,00 VA

DOSAH SVĚTLA

14,0metru / ÚZKÝ KONCENTROVANÝ úhel

Světelný úhel: 14°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

92

Svítivost

444 lm

Účinnost svítivosti

89 lm/W

Stmívatelné


NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

A+



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW

SHIELD 2

Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW

350,00 Kč IL 1

RISER 2

Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

895,00 Kč IL 1

KILLFLESH 2

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

395,00 Kč IL 1

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA DO VODNÍCH NÁDRŽÍ

SUB

4 360,00 Kč IL 1



12LED svítidlo navržené speciálně pro rybníčky, nádrže, vodopády, vodotrysky a vodoteče.

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem a podstavcem z hliníkové slitiny.

Jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Koncentrační čočky.

Barevné provedení: antracitová

Včetně postavce, vybaveno prodlouženým připojovacím kabelem o délce cca 10m.

MINI konektor musí být mimo vodní nádrž !

V období s mrazy vyjměte mimo nádrž. Teplotní rozsah 4° až 35°C.

ROZMĚRY

Tělo Ø 81mm, délka těla 43mm, základna 165mm x 130 mm

PŘÍKON

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,60 VA

DOSAH SVĚTLA

5,0 metry / vysoká intenzita přizpůsobená pro šíření světla pod vodní hladinou

Světelný úhel: 35°

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

91

Svítivost

197 lm

Účinnost svítivosti

66 lm/W

Stmívatelné


NE

Třída krytí

IP-68

Energetická třída

A+



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V řada HUB

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

Výkonné transformátory pro napájení 12V systémů in-lite.

Standardně vybaveny dotykovým displejem, manuálním vypínačem On/Off, soumrakovým čidlem, časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MOVE.

Barevné provedení: černá

K dispozici ve verzích s výkonem 50W a 100W.

Určeno pro venkovní instalaci. Třída krytí IP-24

HUB-50
HUB-100

3 620,00 Kč IL 1
4 050,00 Kč IL 1



MOVE
MOVE EXT-CORD

Pohybové čidlo pro transformátory řady HUB
Prodlužovací kabel 5m pro HUB-50/100
a čidlo pohybu MOVE

1 280,00 Kč IL 1
685,00 Kč IL 1

TRANSFORMÁTOR in-lite 230V / 12V řada SMART HUB

Výkonný transformátor pro napájení 12V systémů in-lite.

Barevné provedení: černá

Určeno pro venkovní instalaci. Třída krytí IP-24

SMART HUB 150W

Transformátor SMART HUB 12V / 150W
Pokročilé funkce a velká flexibilita zapojení
3 nezávisle ovládané kabelové větve
Velký počet připojených bezdrátových čidel pohybu
s komunikací via Bluetooth.
Ovládání aplikace přes chytré telefony
Aplikace pro iOS i Android.
Včetně astronomických hodin/kalendáře - není třeba soumrakové čidlo

8 250,00 Kč IL 1



SMART MOVE

Bezdrátové pohybové čidlo Bluetooth
pro transformátor SMART HUB

2 450,00 Kč IL 1

GET READY FOR...
THE NEXT STEP IN
IN-LITE 12V
OUTDOOR LIGHTING



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

CB-010E

Trafo 10W pro VESTAVBU do vybraných
svítidel

650,00 Kč IL 1



12V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite



Napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite.

Dvoužilové kabely s rozlišením polarity, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250W.

Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5mm².Pro rozsáhlejší systémy jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0mm².

CBL-25 14/2

Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5mm²

2 220,00 Kč IL 1

CBL-40 14/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 2,5mm²

3 200,00 Kč IL 1

CBL-200 14/2

Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5mm²

14 360,00 Kč IL 1

CBL-40 10/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 5,0mm²

5 200,00 Kč IL 1

CBL-120 10/2

Cívka o délce 120m, průřez 2 x 5,0mm²

14 520,00 Kč IL 1

CAP STANDARD
CAP MEDIUMKoncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)
Koncovka vodiče kabelu 10/2 NEW (cena/20ks)190,00 Kč IL 1
190,00 Kč IL 1

Prodlužovací kabely ke svítidlům s konektorem na obou stranách

CBL-EXT cord 1mtr

Délka 1,0m

190,00 Kč IL 1

CBL-EXT cord 2mtr

Délka 2,0m

280,00 Kč IL 1

CBL-EXT cord 3mtr

Délka 3,0m

380,00 Kč IL 1



SPLITTER

Rozbočka pro svítidla in-lite
Max. 10W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0m.
Lze použít i pro připojení soumrakového čidla
pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.)

200,00 Kč IL 1



CC-2

Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabe
Max. zatížení 50W

390,00 Kč IL 1



SOLEM WF-OL



Wifi ovládací jednotka pro osvětlení / 24V-230V

3 250,00 Kč HE 1

Funkce vypínače ON/OFF přes iOS/Android pro systémy osvětlení

Možnost ovládání 4 výstupů - 230VAC/16A - normaly open

Maximální zatížení výstupu 3,5kW - 16A

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením



DIAMOND DRILL 22

Diamantový vrták ø 22mm

1 700,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 60

Diamantový vrták ø 60mm

2 700,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 116

Diamantový vrták ø 116mm

5 450,00 Kč NET 1

DIAMOND DRILL 142

Diamantový vrták ø 142mm

6 150,00 Kč NET 1

T-SPLIT FOR WATERSWIVEL

Rozbočovací sada pro připojení chladicí vody k vrtací soupravě

2 180,00 Kč NET 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------


PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLŮM in-lite

in-lite®

OUTDOOR LIGHTING

Veškeré příslušenství je rovněž uvedeno u konkrétních výrobků / svítidel

RING 68	Prstenec pro HYVE	550,00 Kč	IL	1
RING 108	Prstenec pro FUSION 100, 108mm DOPRODEJ!	600,00 Kč	IL	1
PLATE 75	Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60	390,00 Kč	IL	1
PLATE 1 BLACK	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 PEARL GREY	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá	435,00 Kč	IL	1
PLATE 1 STAINLESS STEEL	Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez	435,00 Kč	IL	1
Groundstake FE-W	Zemní bodec pro Fish Eye Wall DOPRODEJ!!!	250,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 60	Upevňovací základna pro zap. svítidla 60mm	160,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 100	Upevňovací základna pro zap. svítidla 100mm	200,00 Kč	IL	1
SCOPE BASE PLATE	Montážní základna pro SCOPE	250,00 Kč	IL	1
RISER 350	Prodloužení pro SCOPE (starý model)	580,00 Kč	IL	1
RISER 2	Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...	895,00 Kč	IL	1
RISER 1		625,00 Kč	IL	1
BOX 100	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla	590,00 Kč	IL	1
BOX 1 - BLACK	Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - PEARL GREY	Barevné provedení - Perlová šedá matná	695,00 Kč	IL	1
BOX 1 - Stainless Steel	Barevné provedení - Nerezová ocel	695,00 Kč	IL	1
FIX1	Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE	215,00 Kč	IL	1
FIX3	Montážní prvek pro EVO HYDE	290,00 Kč	IL	1
FIX4	Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK	450,00 Kč	IL	1
FIX5	Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK	750,00 Kč	IL	1
EVO WALL MOUNT 230V	Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230V	425,00 Kč	IL	1
ACE SHUTTER 1	Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V	280,00 Kč	IL	1
ACE SHUTTER 2	Clona pro ACE UP/DOWN 230V	280,00 Kč	IL	1
ACE LENS D	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní	280,00 Kč	IL	1
ACE LENS C	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá	280,00 Kč	IL	1
SPIKE	Instalační bodec pro 60mm svítidla	250,00 Kč	IL	1
SPIKE 22	Instalační bodec pro 22mm svítidla	190,00 Kč	IL	1

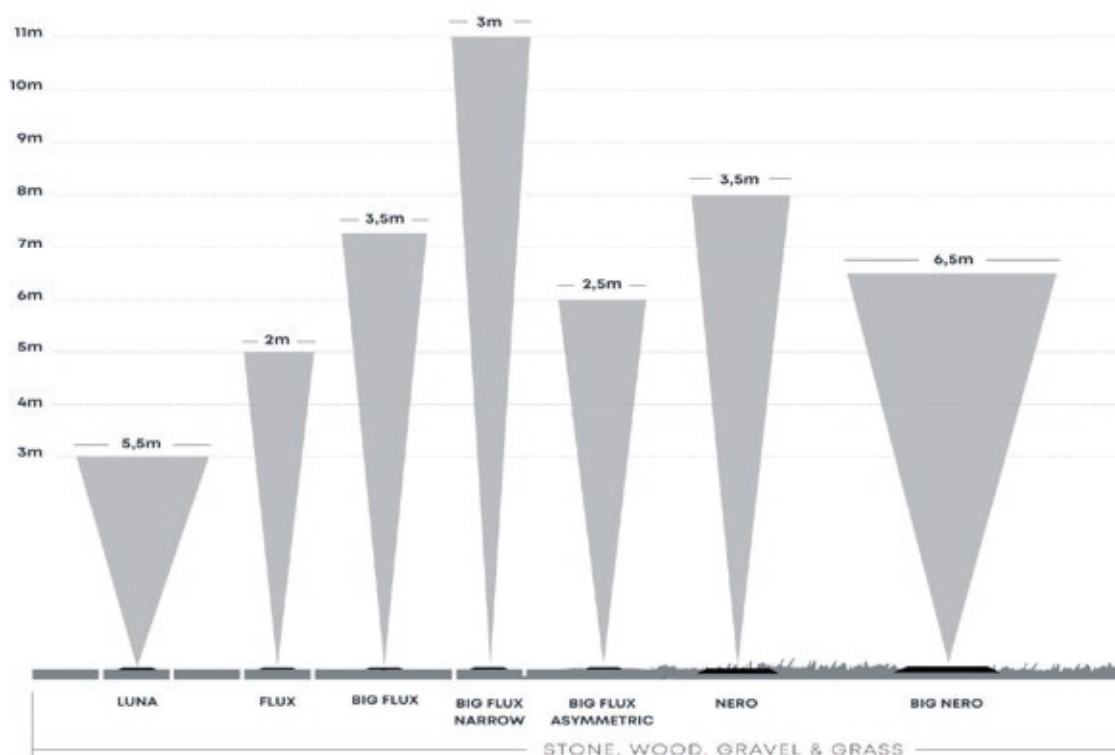

Hlavní součásti systému in-lite



Transformátor



Kabel



Svítlidla

Transformátor {IP24}



Všechny transformátory vybaveny vstupem na pohybový senzor.




Všechny transformátory vybaveny soumrakovým čidlem pro automatické spínání režimu den/noc.

Kabel 14/2 a 10/2




Doporučujeme nepřekračovat pro kabel 14/2 délku větve 40m, pro kabel 10/2 pak 80m.

Spojka Easy Lock



- Spojka **Easy Lock** umožňuje snadné rychlé a spolehlivé připojení k napájecímu kabelu.
- Spojka **Easy Lock** je identická pro všechna svítidla in-lite
- K dispozici prodlužovací kabely s kompatibilními konektory.




- Odbočka **CC-2**
Maximální příkon pro odbočkovou spojku CC-2 je 50W.
- Příklad řešení:
Pro celkový příkon SSW je nutno použít 2 odbočky CC-2
2 odbočky á 50W= max. 100W.

Odbočka CC-2


Délky kabelových vedení Kabel 14/2

Maximální doporučená délka vedení napájecího 12V kabelu 14/2 je **40m**.


Pro 12V napájecí kabel 10/2 nepřekračujte délku **80m**.



Kabel 10/2



Příkon a odbočky kabelu

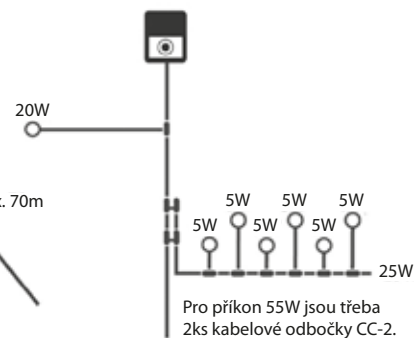

Máte další otázky? Obrátte se na naše obchodní zastoupení.



ITTEC
irrigation & turf technologies

www.ittec.cz

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2020 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí dříve vydané ceníky.

Ceny jsou kalkulovány při kurzu EUR/CZK a USD/CZK platných k 1.3.2020. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny upravit např. při výraznějších změnách kurzu nebo předpisů, které cenu při kalkulaci ovlivňují (cla, poplatky apod.), změnách cen dodavatele, apod.

Dodací podmínky:

EXW ITTEC Modletice (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava po ČR v ceně.

Platební podmínky: předem/v hotovosti příp. dle dlouhodobé smlouvy

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte firmu ITTEC pro další informace.

KARTONOVÁ MNOŽSTVÍ

Většinu zboží lze dodávat po jednotlivých kusech, v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat velkoobchodní balení, které již nelze dále dělit. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty kategorie IL 5 let a je počítána od data výroby, které je uvedené na každém produktu. Spotřebitelská záruka 2 roky od data prodeje při maloobchodním prodeji není tímto bodem ovlivněna.

Pro instalační firmy je prodloužená záruka poskytována dle platných smluvních podmínek.

V průběhu sezóny (III. -XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy.

Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

Kompletní sortiment in-lite najdete také na www.eshop.ittec.cz




skenujte QR kód telefonem

Inspirativní fotografie realizací najdete na www.in-lite.com




skenujte QR kód telefonem

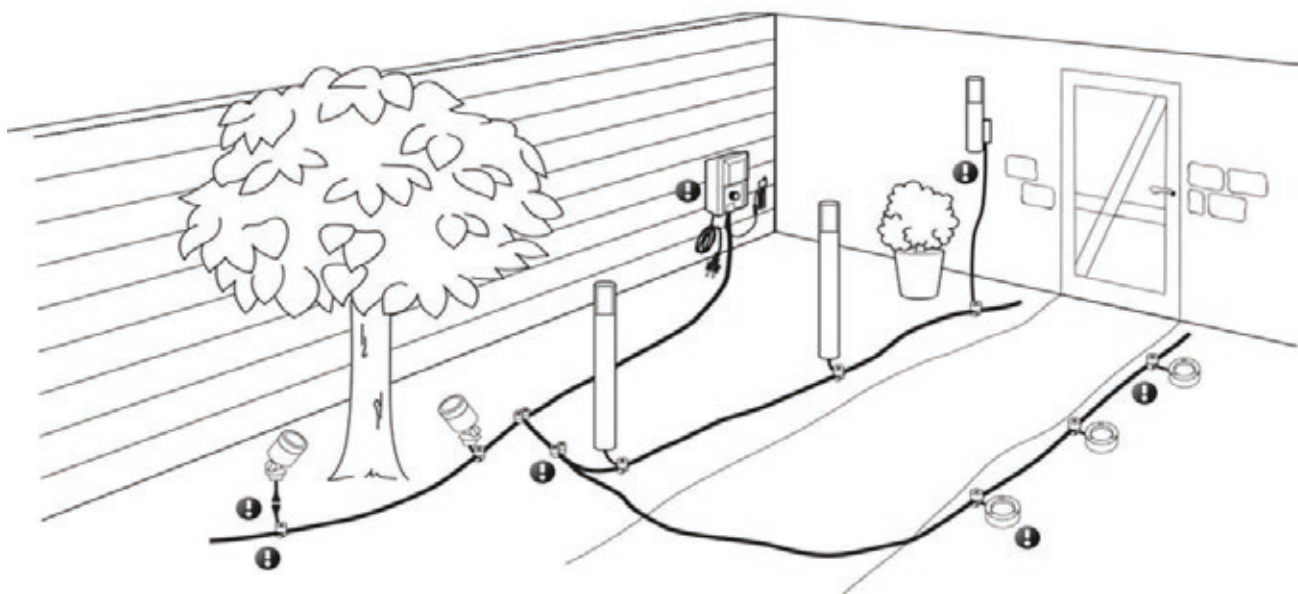

Děkujeme za Váš zájem o zahradní LED osvětlení in-lite.

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

Kde nás najdete?

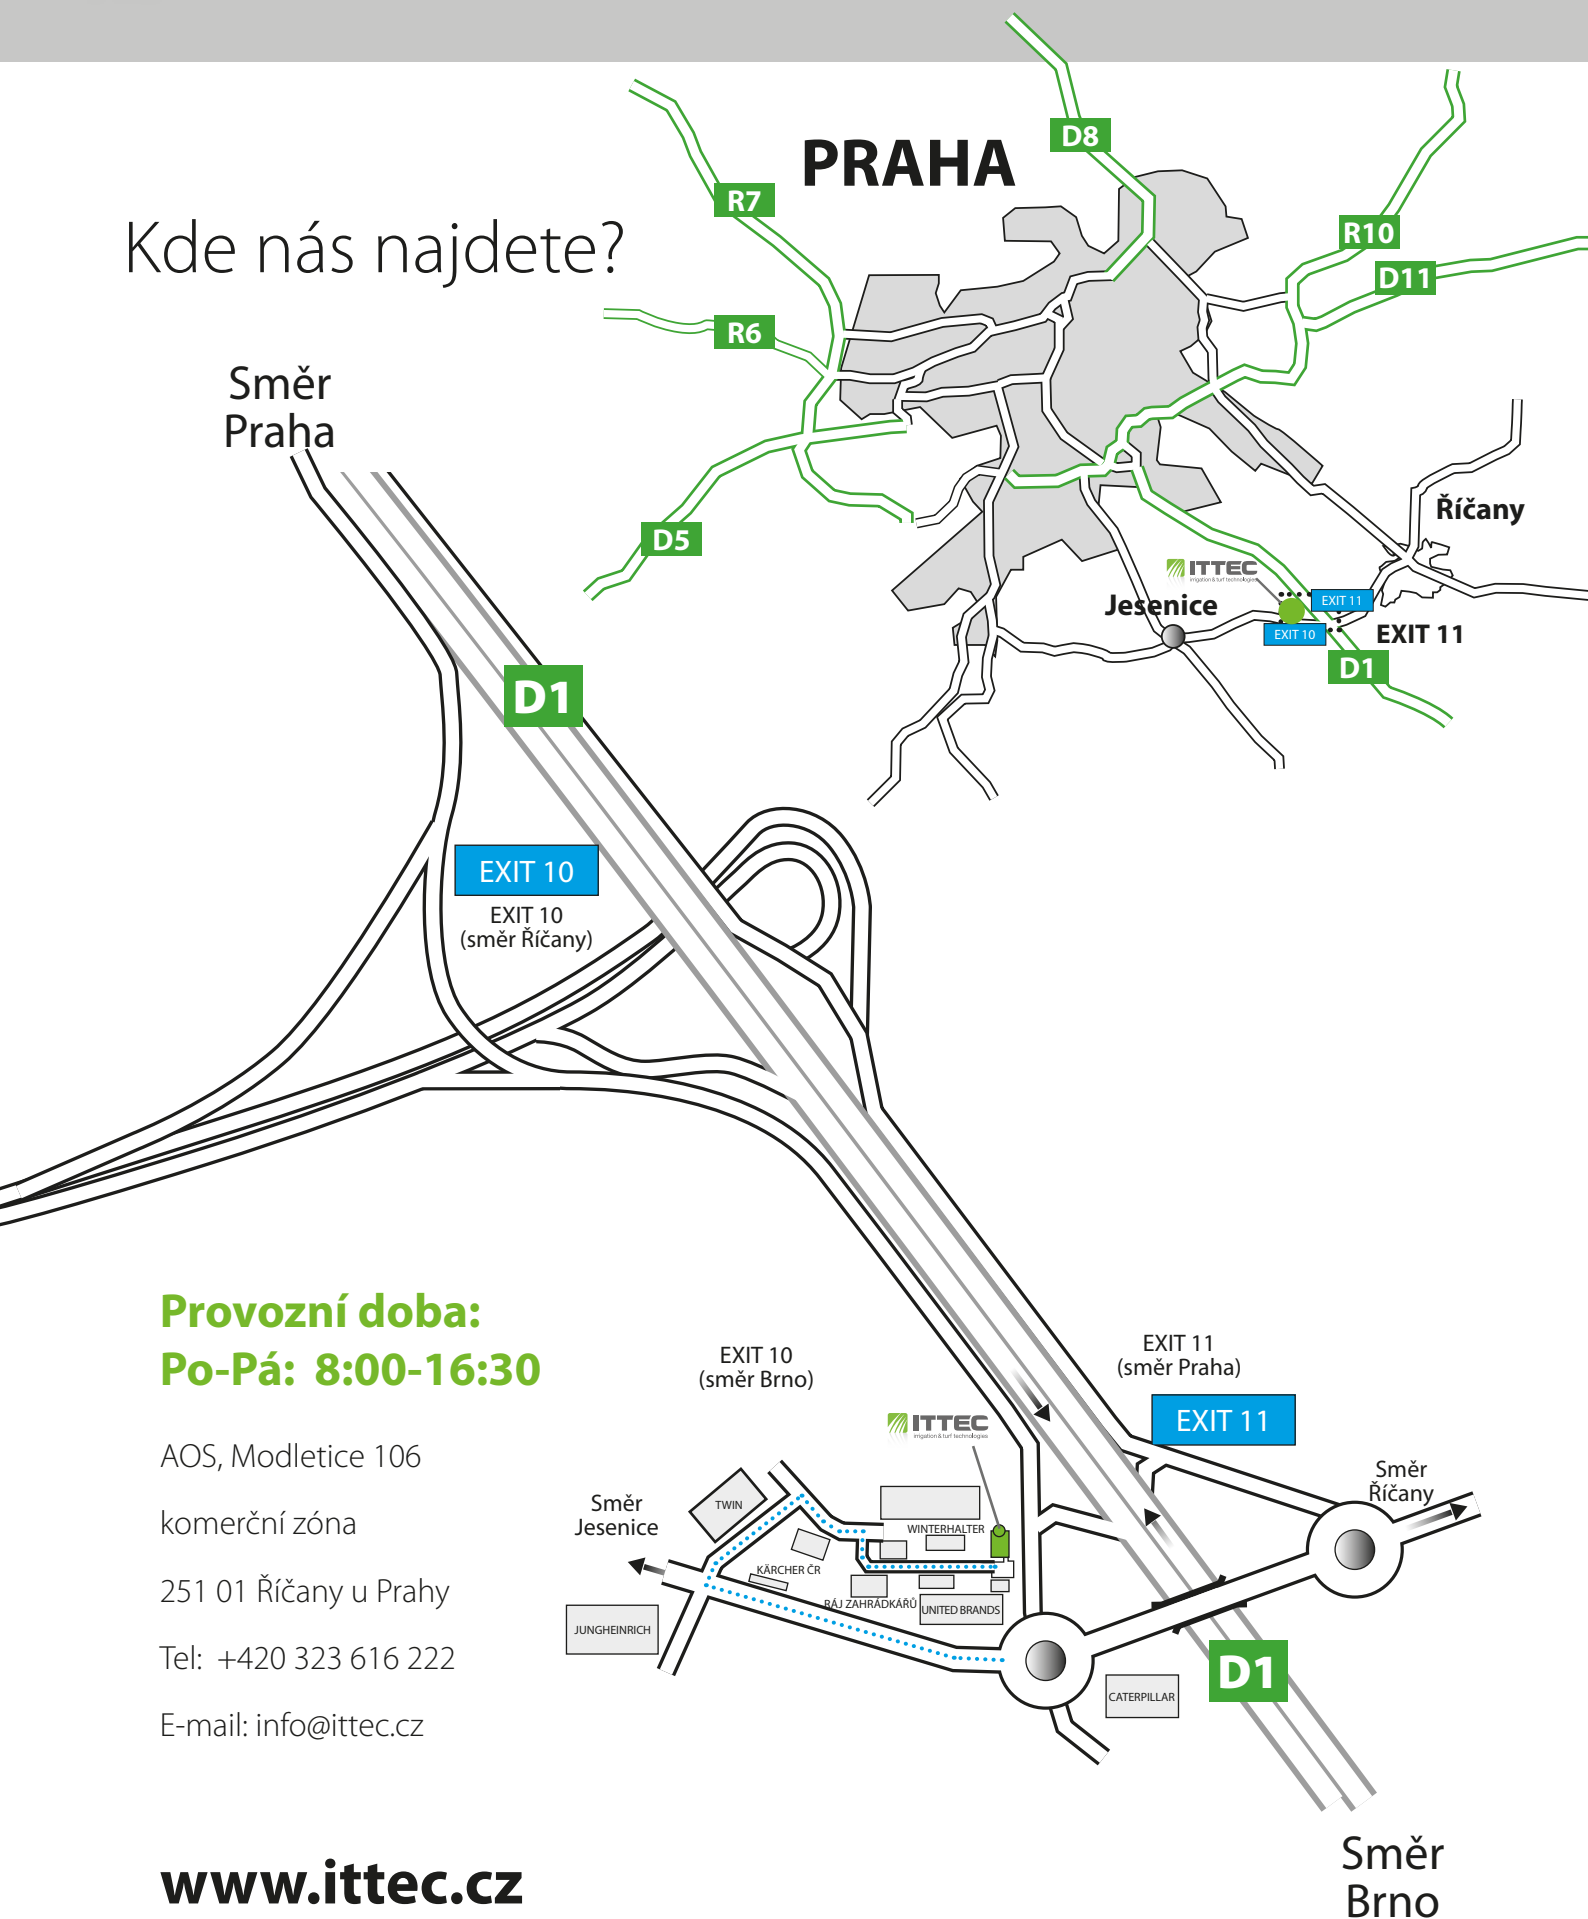

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz

www.ittec.cz

