

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ





**ITTEC**

irrigation & turf technologies

CENÍK 2022

GREEN GRASS PROFESSIONALS



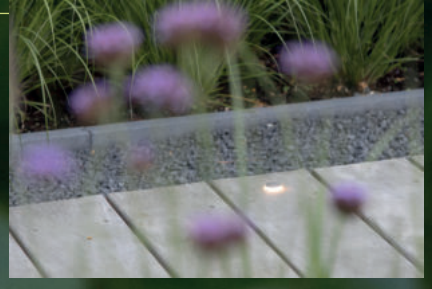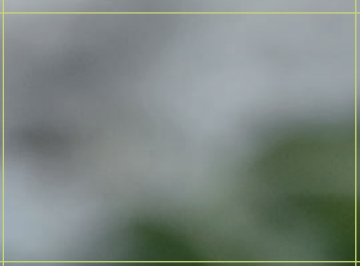

# Představení firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť. Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí, které bychom Vám rádi představili:

## Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se od svého počátku zabývá distribucí materiálu pro profesionální zavlažovací systémy. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných a firemních areálech a sportovních plochách, a to mj. zejména fotbalových a golfových hřištích.

Od svého založení je firma ITTEC úzce spjata se světovou jedničkou v profesionálních zavlažovacích systémech firmou Rain Bird (USA), na které se v průběhu let nabalila blízká spolupráce s dalšími menšími výrobci, ať již hlavního nebo doplňkového materiálu pro profesionální závlahy, z celého světa.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika stovkami instalačních a realizačních zejména zahradnických firem po celé ČR, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale hlavně komplexní technickou podporu podloženou našimi dlouholetými zkušenostmi. Tato podpora je v našem oboru, jelikož zavlažovací systém je „produktem“ zejména s technickým řešením, naprosto klíčová.

Zavlažovací systém jakéhokoliv rozsahu od malé zahrady až po rozsáhlé administrativní nebo rezidenční celky nebo např. fotbalová nebo golfová hřiště se neobejdou bez kvalitního odborně či precizně zpracovaného projektu. Věříme, že v této oblasti máme jednoznačně největší zkušenosti v celé ČR. Pro další informace ohledně projekce zavlažovacích systémů jakéhokoliv rozsahu, nás prosím kontaktujte.

Oblasti zavlažovacích systémů se věnuje odlišný katalog a ceník. Chcete-li s námi spolupracovat a máte o ceník zájem, prosím kontaktujte nás.

## Školící a vzdělávací programy

Kvůli našemu zájmu o kvalitu jak přípravy a projekce, tak i instalace zavlažovacích i osvětlovacích systémů, máme pro firmy z oboru připravenou řadu seminářů a školení. Tyto akce pomohou odpovědět na mnoho otázek a osvojit si dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu často připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, zkontaktujte nás prosím.

Další informace o nás, našich službách a produktech najdete na webových **www.ittec.cz**. Nebo sociálních sítích.

Většinu sortimentu si můžete objednat na našem velkoobchodním eshopu **www.eshop.ittec.cz**.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu **osvetleni@ittec.cz** nebo **zavlahy@ittec.cz**.

## Zahradní osvětlení in-lite®

Zaměřením části aktivit firmy na profesionály z oblasti okrasných zahrad vedlo v minulosti k rozšíření činnosti o nabídku kvalitního zahradního osvětlení. Již u zavlažovacích systémů jsme spolupracovali mimo instalační a realizační zahradnické firmy i s firmami z oblasti projekce zahrad a domů, ale také i mnoha velkými ateliéry a architekty rozsáhlých stavebních celků. Zejména část zákazníků z oboru zahradní tvorby a projekce toto rozšíření velmi ocenila, protože kvalitní designové osvětlení do krásných zahrad jednoznačně patří. Užití krásné zahrady se tím rozšíří i na večerní a noční část dne a zároveň se osvětlením zvýší i bezpečnost objektu v nočních hodinách při zcela minimálních energetických nákladech.

Firma ITTEC pro ČR zastupuje velmi progresivní holandskou značku in-lite. In-lite dodává vždy a pouze LED svítidla s aktuálně nejmodernějšími úspornými LED technologiemi, a to zcela bez kompromisu. V dnešní době již sice najdeme LED technologie v podstatě všude, avšak velmi zřídka tak jako u in-lite vždy pouze s aktuálně technologicky nejnovějšími svítícími komponenty a zabalené do moderního designového hávu. Velmi podstatné rozdíly mezi světlem ze „standardního“ osvětlení a in-lite v podobě velmi vysokého CRI (color rendering index) Vám rádi v případě zájmu vysvětlíme.

I v oblasti zahradního osvětlení in-lite nabízíme odbornou pomoc s návrhem projektu, a to nejen z technického hlediska, ale hlavně i designového řešení osvětlení zahrady a jednotlivých elementů v zahradě.

## Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch, a to zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory, vertikutátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor. Golfovým hřištím také dodáváme jejich kompletní golfové vybavení (nikoli pro hráče, ale z pohledu hřiště/klubu).

Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby, zde zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu vidíme klíč k úspěchu a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.





# VÍC NEŽ ZNAČKA

Koncept zahradní osvětlení in-lite lze skvěle využít pro osvětlení jakýchkoliv vnějších ploch. Je založen na zcela bezpečném nízkém provozním napětím 12V a jeho instalace je snadná a rychlá. Jednotlivé prvky systému, ať už se jedná o portfolio svítidel, transformátorů, rozvodných kabelů i dalšího příslušenství, jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a používají nejnovější technologie pro LED světelné zdroje. Premiová kvalita komponentů in-lite tak garantuje dlouhodobou spolehlivost in-lite systému a zcela perfektní funkci osvětlení v každé zahradě či veřejné ploše.

Všechna svítidla in-lite jsou navrhována v centrále in-lite v Holandsku. Specialisté v in-lite dlouhodobě pracují na designu i technickém řešení jednotlivých výrobků a celého systému. Výsledkem je nejen výjimečný vzhled ale současně i špičkové technické provedení a excelentní výkonové parametry. I proto in-lite nabízí na svoje výrobky záruku 5 let. A nakonec, v in-lite věnují mnoho energie na vytvoření konceptu, který je, jak při návrhu, tak při instalaci maximálně intuitivní. A to je přesně to, co in-lite dělá již více než 20 let.







5 TIPŮ

# KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT

JAKO IN-LITE PROFESIONÁL

**1**

Systém zahradního osvětlení in-lite je specificky určen pro specialisty z oboru, zejména zahradní architektky a sadovnické realizační firmy. Celý systém je extrémně jednoduchý a intuitivní a každé svítidlo má svoji jedinečnou funkci v celém komplexu řešení zahradního osvětlení.

**2**

Firma in-lite navrhuje jednotlivá svítidla jako součást specifického designového konceptu. Každý takový koncept pak vždy obsahuje ucelenou řadu svítidel s unikátním a sladěným designem. Příkladem jsou například koncepty ACE, EVO, DISC a velmi speciální koncepty SWAY a EVO FLEX.

**3**

Nízkonapěťové zahradní osvětlení lze použít v podstatě bez omezení pro nasvětlení jakýchkoliv prvků na zahradách a v parcích od nejmenších detailů až po největší prvky. Od okamžiku, kdy in-lite začal používat do svých svítidel kvalitní LED technologii lze osvětlovat snadno i stromy s výškou 15-20m.

**4**

Základem systému in-lite je vždy centrální transformátor HUB, skříňka, která převádí napětí 230V ze zásuvky na 12V nízké napětí systému in-lite. V nabídce in-lite je ucelená řada HUB, vrcholem je model SMART HUB s ovládáním přes mobilní aplikaci.

**5**

Unikátní součástí týmu in-lite je oddělení „in-lite LAB“ pro řešení „speciálních projektů“. Tým designérů se soustřeďuje na unikátní přístupy a řešení osvětlení výjimečných venkovních ploch.









**INSTALACE CENTRÁLNÍHO  
TRANSFORMÁTORU**



**INSTALACE KABELOVÝCH  
ROZVODŮ**

# JEDNODUCHÉ A UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

In-lite navrhuje výrobky speciálně pro použití ve venkovním prostředí a pro osvětlování venkovních elementů zahrad a parků. V in-lite je kladen důraz na velmi jednoduchou intuitivní instalaci tak, aby značka in-lite byla přirozenou a automatickou volbou všech specialistů na sadové a zahradní úpravy.

In-lite systém se instaluje snadno a rychle. Od okamžiku, kdy in-lite vyvinul nízkonapěťový systém již není třeba mít obavy o minimální hloubku kabelových rozvodů a speciální vodotěsné spoje. Instalace in-lite systému je tedy nejen jednoduchá, ale s garancí vodotěsných spojů a 12V bezpečného provozu.

Ovládání in-lite je velmi snadné, k dispozici jsou ovládání HUB transformátorů dotykovými tlačítky nebo SMART mobilní aplikací. Návrh celého in-lite systému je rovněž snadný v několika jednoduchých krocích. Zbytek je již jen zábava a příjemný pocit z perfektního osvětlení zahrady.






**INSTALACE  
JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL**



**PERFEKTNÍ DOJEM  
Z VÝSLEDKU**

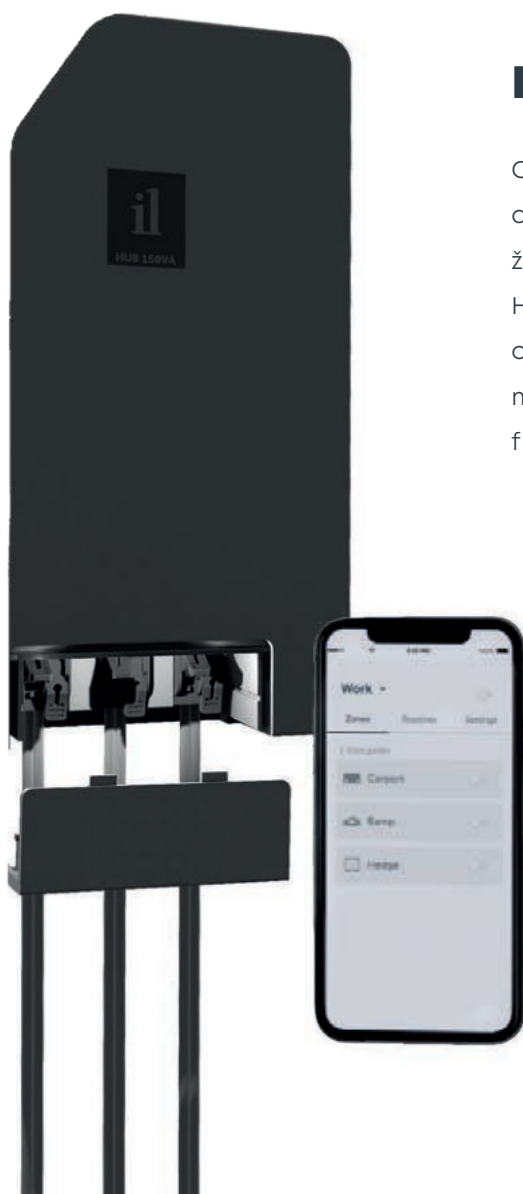

## **IN-LITE SMART**

Ovládání domácích zařízení prostřednictvím aplikací mobilních telefonů se stávají v našich životech standardem. Koncept in-lite SMART HUB je prvním krokem k ovládání zahradního osvětlení in-lite prostřednictvím speciální mobilní aplikace s paletou programovacích funkcí.


**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING



## HUMAN DIMMING ... STMÍVÁNÍ LIDSKÝM DOTEKEM

Při navrhování designu nových in-lite svítidel je hlavním cílem maximální uživatelská přívětivost. U nového konceptu osvětlení řady DISC in-lite aplikoval u 230V zavěšeného modelu unikátní způsob stmívání. Pro úpravu intenzity není třeba instalovat žádný speciální samostatný stmívací prvek a pro stmívání postačí pouhý pohyb dlaně ruky. in-lite tuto funkci nazval Human Dimming. Tato technologie se stává stále běžnější u prémiových výrobků pro osvětlení a nyní je rovněž k dispozici u modelu DISC PENDANT 230V. Tímto způsobem můžete snadno ovládat osvětlení ve vaší pergole nebo nad jídelním stolem.

**in-lite** | human  
dimming

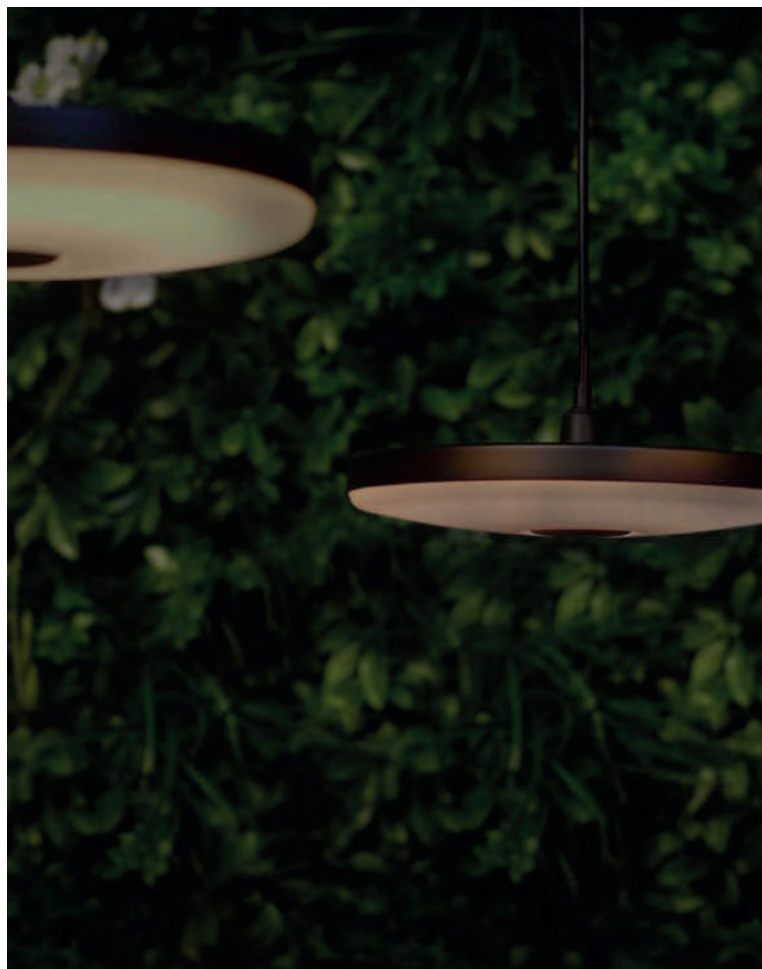

## INOVACE A DESIGN

V in-lite sami designujeme všechny naše výrobky, a to již přes více než 20 let. Díky našim rozsáhlým zkušenostem přesně víme, že nejvyšší kvalita je zcela zásadní právě pro produkty určené pro venkovní prostředí. Venkovní svítidla musí odolávat větru, dešti, chladu i vysokým teplotám. Proto je záruka 5 let garancí nejvyšší kvality svítidel in-lite.

Tuto záruku lze nabízet i díky použití nejvyšší kvality hliníkových slitin a speciálních materiálů čoček a krytů včetně špičkového povrchového finišu. Nedávno byly aktualizovány energetické štítky dle nejnovější EU legislativy, LED zdroje ve svítidlech jsou A+ kvality, což garantuje optimální výkon i tepelný režim svítidel. To minimalizuje vznik vlhkosti a prodlužuje životnost a stabilitu světelných zdrojů na maximum.

Samozřejmostí je pro in-lite velmi atraktivní a moderní design všech svítidel. Proto je pro in-lite zcela zásadní navrhovat a vyrábět svítidla, která jsou na špičkové úrovni jak svým designem, tak i technologickým řešením.





## MOTION... KRÁSA POHYBU

Unikátní funkce in-lite je jednou z nejnovativnějších funkcí in-lite svítidel. Technologie MOTION umožňuje snadné a rychlé nastavování náklonu světelného zdroje svítidel BIG NERO a BIG NERO NARROW bez nutnosti jakkoliv demontovat kryt svítidla. Umístěním magnetu na logo in-lite na krytu svítidla plynule měníte sklon světelného zdroje do přesné požadované polohy pro dosažení optimálního světelného efektu. Svítidlo je tak stále 100% vodotěsné!

in-lite | motion



**in-lite®**  
OUTDOOR LIGHTING



# IN-LITE SYSTEM

## HUB

1

in-lite HUB je transformátor který ovládá celý systém zahradního osvětlení in-lite. K dispozici jsou 3 typy - HUB-50, HUB-100 a SMART HUB-150. Pokud nevíte, jaký typ zvolit, rádi Vám poradíme.

## KABELY

2

Z transformátoru HUB se odvíjí nízkonapětové kabelové vedení, které propojuje jednotlivá svítidla. Jsou dva typy kabelů a to CBL 14/2 a CBL 10/2.

## VĚTVENÍ KABELŮ

3

Pokud potřebujete na kabelové větvi udělat odbočku, použijte konektor CC-2 a kabelové vedení rozvětvíte během okamžiku.

## EASY LOCK

4

Každé svítidlo se standardně dodává včetně připojovacího konektoru EASY-LOCK. Konektorem EASY-LOCK snadno připojíte jakékoliv svítidlo in-lite ke kabelovému rozvodu kabelů CBL.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


5

Je připojovací kabel svítidla příliš krátký? Použijte prodlužovací kabely EXT. Pro připojení více svítidel k jednomu konektoru EASY-LOCK lze rovněž použít rozbočky SPLITTER.


## ZAKONČENÍ KABELU

6

Kabelové vedení lze zakončit kdekoliv na zahradě, vedení není třeba okružovat. Na konec kabelové větve použijte kabelové záslepky, čímž se eliminuje vnikání vlhkosti do kabelu a vznik zkratu na vedení.

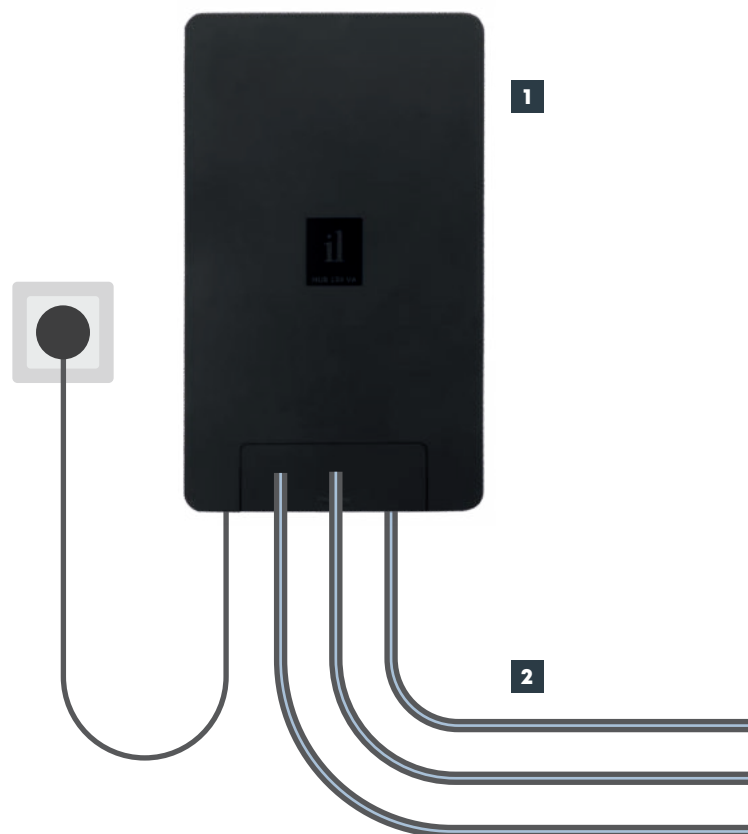



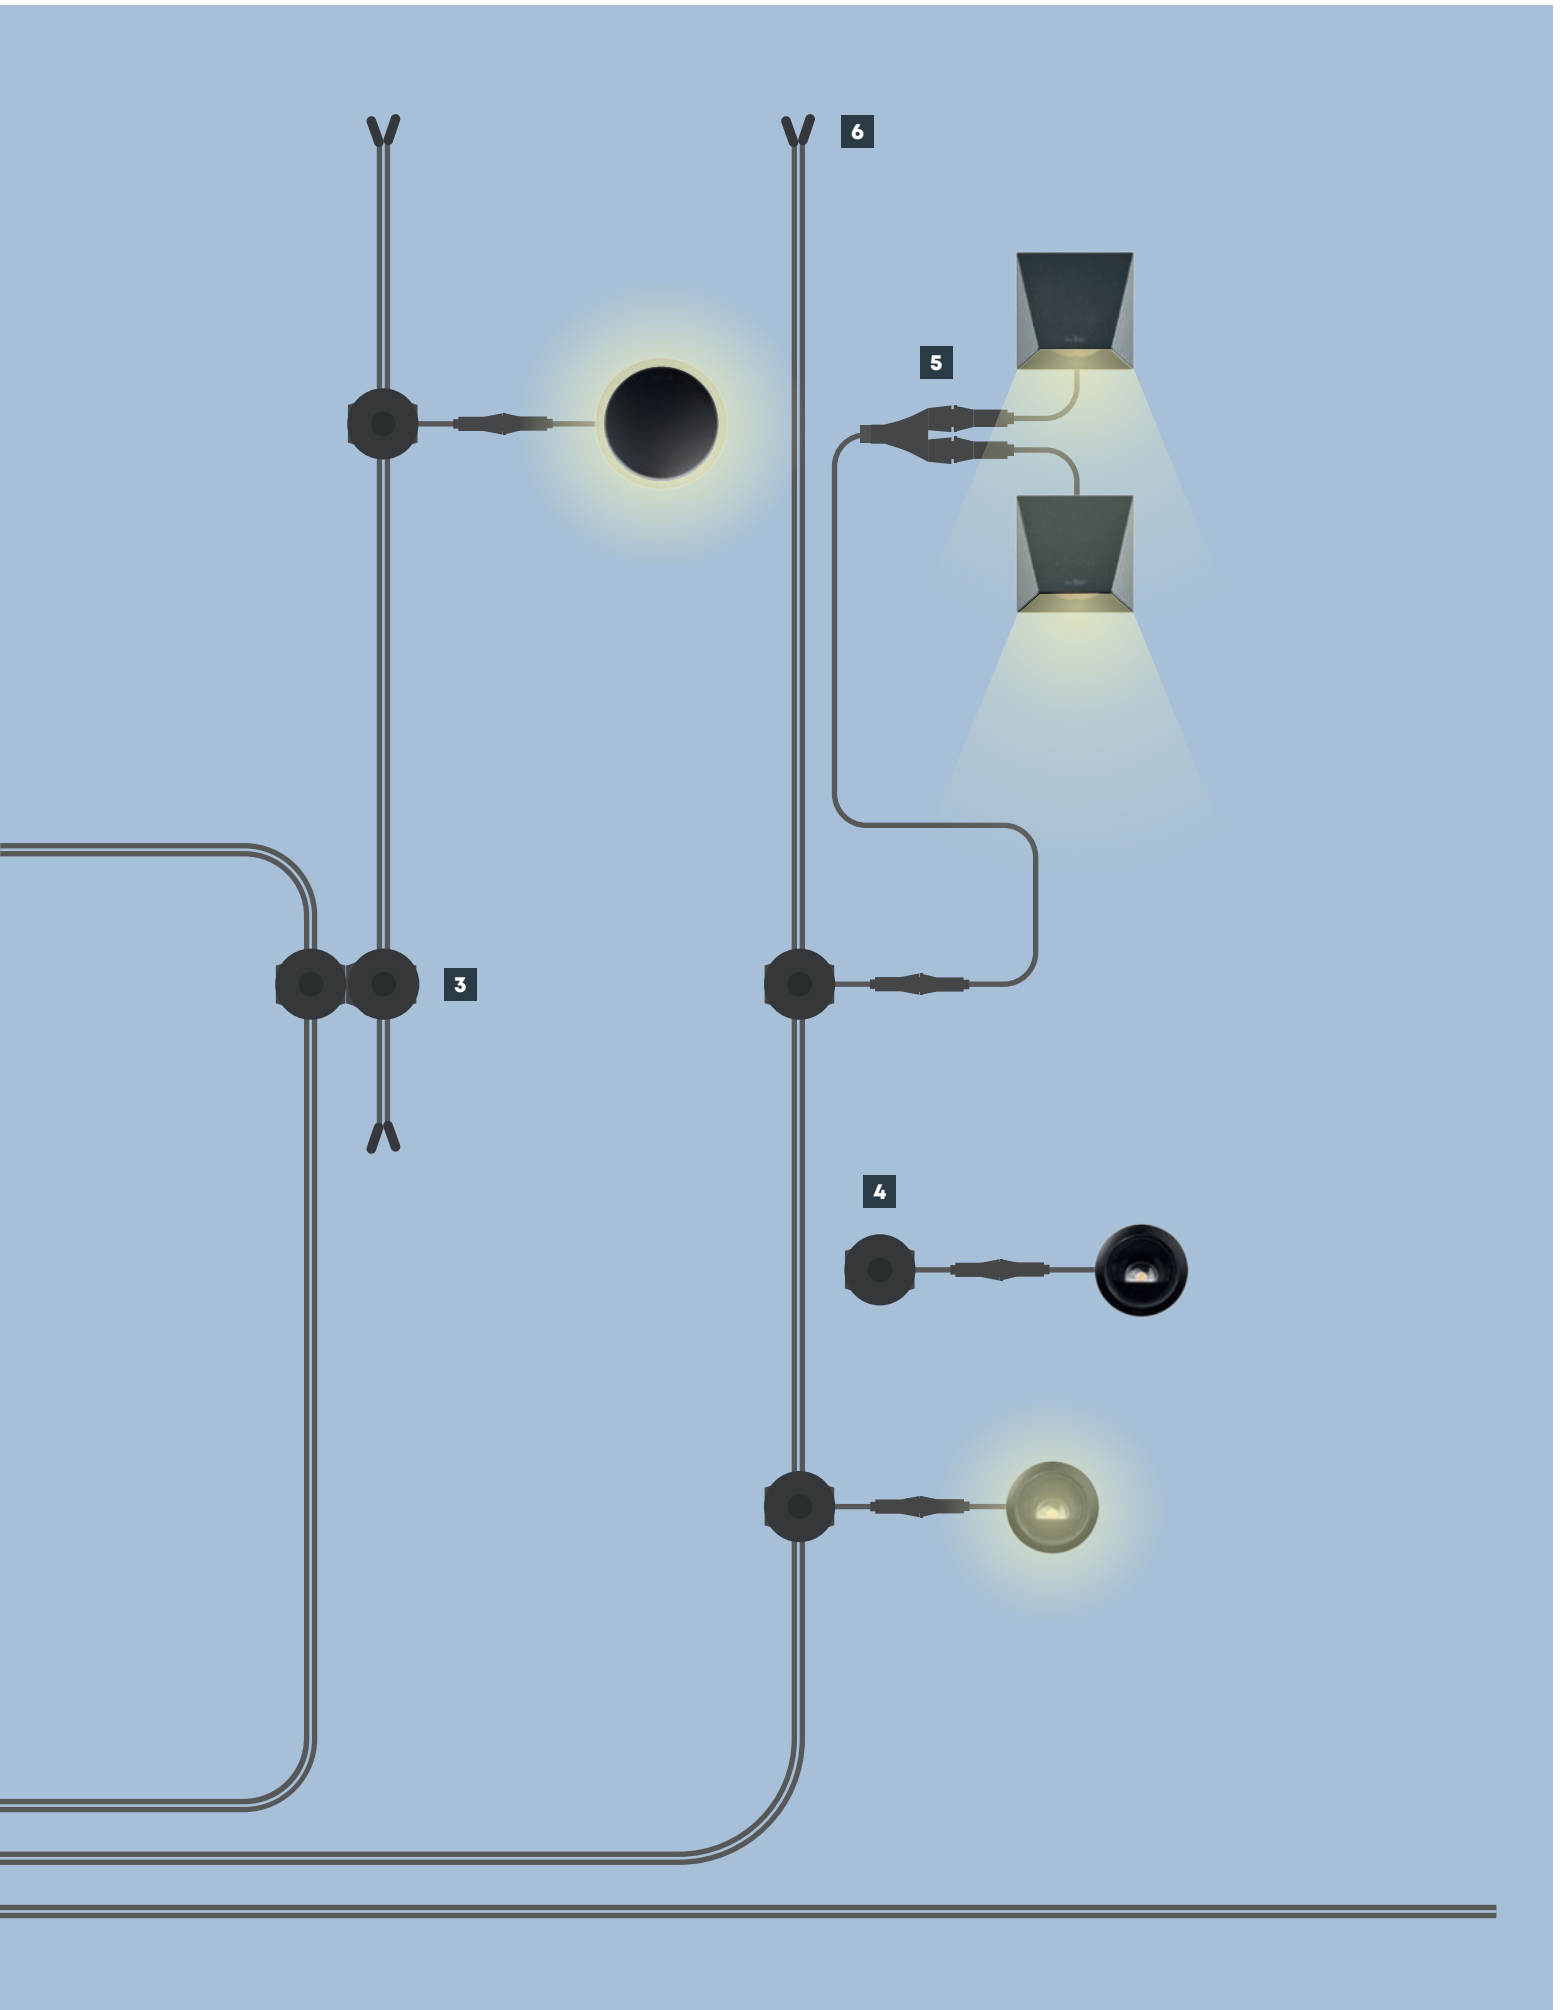



# TIPY PRO INSTALACI

## KABELOVÉ VEDENÍ

in-lite doporučuje pro kabelové větve CBL 14/2 maximální délku kabelu mezi transformátorem HUB koncem kabelu ne více než 40 m. Pro kabel CBL 10/2 je pak maximální vzdálenost 80 m. Přesné hodnoty lze vždy rovněž provést výpočtem.




## VĚTVENÍ KABELŮ

Rovněž větvení kabelů je nutné zahrnout do posouzení maximální vzdáleností mezi transformátorem a posledním svítidlem.

**50M**  
80M 10/2

**30M**

**40M**  
40M 14/2

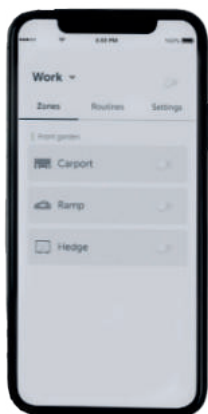

## APLIKACE IN-LITE

Aplikace in-lite je zdarma k dispozici na Google Play Store i Apple App Store. Pomocí chytrého mobilního telefonu máte tak pohodlný a přehledný přístup k ovládání Vašeho systému in-lite Včetně bohaté volby přednastavených provozních režimů a možnosti přiřazení chytrých pohybových senzorů. Aplikace komunikuje s transformátorem pomocí technologie Bluetooth Long Range s velkým dosahem, transformátor SMART HUB pak ovládá automaticky kabelové větve se svítidly.





**80M**

80M 10/2

## **DOPORUČENÍ PRO INSTALACI TRANSFORMÁTORU HUB**

Transformátor HUB instalujte nejméně 60 cm nad povrch okolního terénu ideálně do chráněného prostředí před sněhem a deštěm. Ve venkovním prostředí použijte kryt PROTECTOR nebo skříňku s odpovídajícím IP krytím.



**SMALL INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**FUSION 22**



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.  
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.  
Produkce difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,25 metru  
Světelný úhel: 96°

25 000 hodin  
2750° K  
93  
1 lm  
5 lm/W  
NE  
IP-67  
G



**1 290,00 Kč** IL 1

**FUSION 22 RVS**



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.  
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.  
Produkce difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Ø 22 mm, nerezový prstenec Ø 28 mm, hloubka zapuštění 55 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,25 metru

25 000 hodin  
2750° K  
94  
1 lm  
5 lm/W  
NE  
IP-67  
G



**1 480,00 Kč** IL 1

**FUSION 60**



Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového rozšířeného nerezového prstence.  
Produkce difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Ø 60 mm, nerezový prstenec Ø 68 mm, hloubka zapuštění 55 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,90W, instalovaný příkon 1,0 VA


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metru

25 000 hodin  
2750° K  
93  
16 lm  
18 lm/W  
NE  
IP-67  
G



**2 340,00 Kč** IL 1

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BOX 100**

**PLATE 75**

**FIXATION SET Ø 60 mm**

**SPIKE**

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
Krycí deska pro Fusion 60, HYVE, FLUX 60  
Upevňovací sada 60 mm  
Instalační bodec pro 60 mm svítidla

**590,00 Kč** IL 1

**390,00 Kč** IL 1

**160,00 Kč** IL 1

**185,00 Kč** IL 1

## SMALL INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## DB-LED (WW)

1 090,00 Kč IL 1



Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

## ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

## PŘÍKON

12V / 0,5W, instalovaný příkon 0,50 VA


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

## DOSAH SVĚTLA

1,0 metr  
Světelný úhel: 124°

25 000 hodin  
2850° K  
94  
25 lm  
50 lm/W  
NE  
IP-67  
G



## HYVE 22

1 240,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.  
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.  
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve!

## ROZMĚRY

Ø 22 mm, hloubka zapuštění 50 mm

## PŘÍKON

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

## DOSAH SVĚTLA

0,50 metru  
Světelný úhel: 60°

25 000 hodin  
3000° K  
95  
2 lm  
10 lm/W  
NE  
IP-67  
G





**SMALL INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**HYVE 22 RVS**

**1 450,00 Kč** IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.  
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.  
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve!

**ROZMĚRY**


Ø 22 mm, nerezový prstenec Ø 28 mm, hloubka zapuštění 55 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,20W, instalovaný příkon 0,20 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,50 metru  
Světelný úhel: 58°



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3000° K      |
| CRI                 | 95           |
| Svítivost           | 2 lm         |
| Účinnost svítivosti | 10 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

**HYVE**

**2 320,00 Kč** IL 1



Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli.  
Produkce jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve!  
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**


Ø 60 mm, nerezový prstenec Ø 68 mm, hloubka zapuštění 55 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,8W, instalovaný příkon 0,80 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metru  
Světelný úhel: 74°

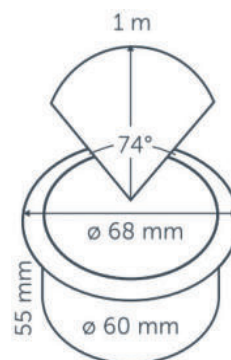

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3000° K      |
| CRI                 | 95           |
| Svítivost           | 17 lm        |
| Účinnost svítivosti | 21 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BOX 100**

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla

**590,00 Kč** IL 1

**PLATE 75**

Krycí deska pro Fusion 60, HYVE, FLUX 60

**390,00 Kč** IL 1

**FIXATION SET Ø 60 mm**

Upevňovací sada 60 mm

**160,00 Kč** IL 1

**SPIKE**

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

**185,00 Kč** IL 1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## MEDIUM INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## FLUX

2 320,00 Kč IL 1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

## ROZMĚRY

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 55 mm

## PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA


## DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů  
Světelný úhel: 24°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
3000° K  
93  
99 lm  
66 lm/W  
NE  
IP-67  
G



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLUX 60, FUSION A HYVE

## BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60 mm: Fusion 60, HYVE a FLUX.

590,00 Kč IL 1

## PLATE 75

Krycí deska pro Fusion 60, HYVE, FLUX 60

390,00 Kč IL 1

## FIXATION SET Ø 60 mm

Upevňovací sada 60 mm

160,00 Kč IL 1

## SPIKE

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

185,00 Kč IL 1



BOX100

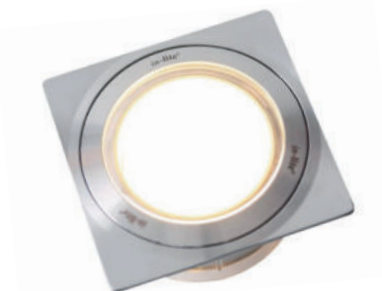


PLATE 75



FIXATION SET Ø 60 mm

## FLUX 100x100 (WW)

2 910,00 Kč IL 1

Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

## ROZMĚRY

100 x 100 mm, hloubka zapuštění 60 mm

## PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

## DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů  
Světelný úhel: 24°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FLUX a BOX100





**MEDIUM INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA BIG FLUX**

**3 120,00 Kč** IL

1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX - BLACK



BIG FLUX - PEARL GREY



BIG FLUX - Stainless Steel



**ROZMĚRY**

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

**PŘÍKON**

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

7,5 metru

Světelný úhel: 26°

**Barevná provedení prstence RING 68:**

**RING 68 - BLACK**

BLACK / Černá matná

**545,00 Kč** IL

1

**RING 68 - PEARL GREY**

PEARL GREY / Perlová šedá matná

**545,00 Kč** IL


1

**RING 68 - Stainless Steel**

Stainless Steel / Nerez

**545,00 Kč** IL

1

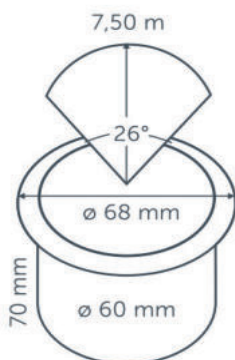

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100° K

CRI

93

Svítivost

272 lm

Účinnost svítivosti

91 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA**

**BOX 1 - BLACK**

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

**695,00 Kč** IL

1

**BOX 1 - PEARL GREY**

Barevné provedení - Perlová šedá matná

**695,00 Kč** IL

1

**BOX 1 - Stainless Steel**

Barevné provedení - Nerezová ocel

**695,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 BLACK**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

**435,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 PEARL GREY**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

**435,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 STAINLESS STEEL**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

**435,00 Kč** IL

1

**SPIKE**

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

**185,00 Kč** IL

1

**Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100!**

## MEDIUM INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA BIG FLUX NARROW

3 120,00 Kč IL

1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68.  
Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX NARROW - BLACK



BIG FLUX NARROW - PEARL GREY



BIG FLUX NARROW - Stainless Steel



## ROZMĚRY

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

## PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

## DOSAH SVĚTLA

11,0 metrů

Světelný úhel: 13°

## Barevná provedení prstence RING 68:

## RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

545,00 Kč IL

1

## RING 68 - PEARL GREY

PEARL GREY / Perlová šedá matná

545,00 Kč IL


1

## RING 68 - Stainless Steel

Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL

1



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100° K

CRI

93

Svítivost

266 lm

Účinnost svítivosti

89 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

## BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

695,00 Kč IL

1

## BOX 1 - PEARL GREY

Barevné provedení - Perlová šedá matná

695,00 Kč IL

1

## BOX 1 - Stainless Steel

Barevné provedení - Nerezová ocel

695,00 Kč IL

1

## PLATE 1 BLACK

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

435,00 Kč IL

1

## PLATE 1 PEARL GREY

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

435,00 Kč IL

1

## PLATE 1 STAINLESS STEEL

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

435,00 Kč IL

1

## SPIKE

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

185,00 Kč IL

1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100!



**MEDIUM INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**BIG FLUX ASYMMETRIC**

**3 120,00 Kč** IL

1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuzelem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.



BIG FLUX ASYMMETRIC - BLACK



BIG FLUX ASYMMETRIC - PEARL GREY



BIG FLUX ASYMMETRIC - Stainless Steel



**ROZMĚRY**

Ø 60 mm, hloubka zapuštění 70 mm

**PŘÍKON**

12V / 3W, instalovaný příkon 4,20 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

6,0 metrů

Světelný úhel: 18°/65°

**Barevná provedení prstence RING 68:**

**RING 68 - BLACK**

BLACK / Černá matná

**545,00 Kč** IL

1

**RING 68 - PEARL GREY**

PEARL GREY / Perlová šedá matná

**545,00 Kč** IL


1

**RING 68 - Stainless Steel**

Stainless Steel / Nerez

**545,00 Kč** IL

1

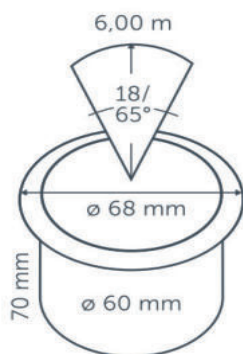

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100° K

CRI

93

Svítivost

258 lm

Účinnost svítivosti

86 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA**

**BOX 1 - BLACK**

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla

**695,00 Kč** IL

1

60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

**BOX 1 - PEARL GREY**

Barevné provedení - Perlová šedá matná

**695,00 Kč** IL

1

**BOX 1 - Stainless Steel**

Barevné provedení - Nerezová ocel

**695,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 BLACK**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

**435,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 PEARL GREY**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

**435,00 Kč** IL

1

**PLATE 1 STAINLESS STEEL**

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

**435,00 Kč** IL

1

**SPIKE**

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

**185,00 Kč** IL

1

**Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100!**


## MEDIUM INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## FUSION 100x100 (WW)

2 930,00 Kč IL

1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100 mm, hloubka zapuštění 60 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,90W, instalovaný příkon 1,0 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metr

Světelný úhel: 105°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FUSION 60 a BOX100

## HYVE 100x100 (WW)

2 910,00 Kč IL

1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve! Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

100 x 100 mm, hloubka zapuštění 60 mm

**PŘÍKON**


12V / 0,8W, instalovaný příkon 0,80 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metr

Světelný úhel: 74°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků HYVE a BOX100

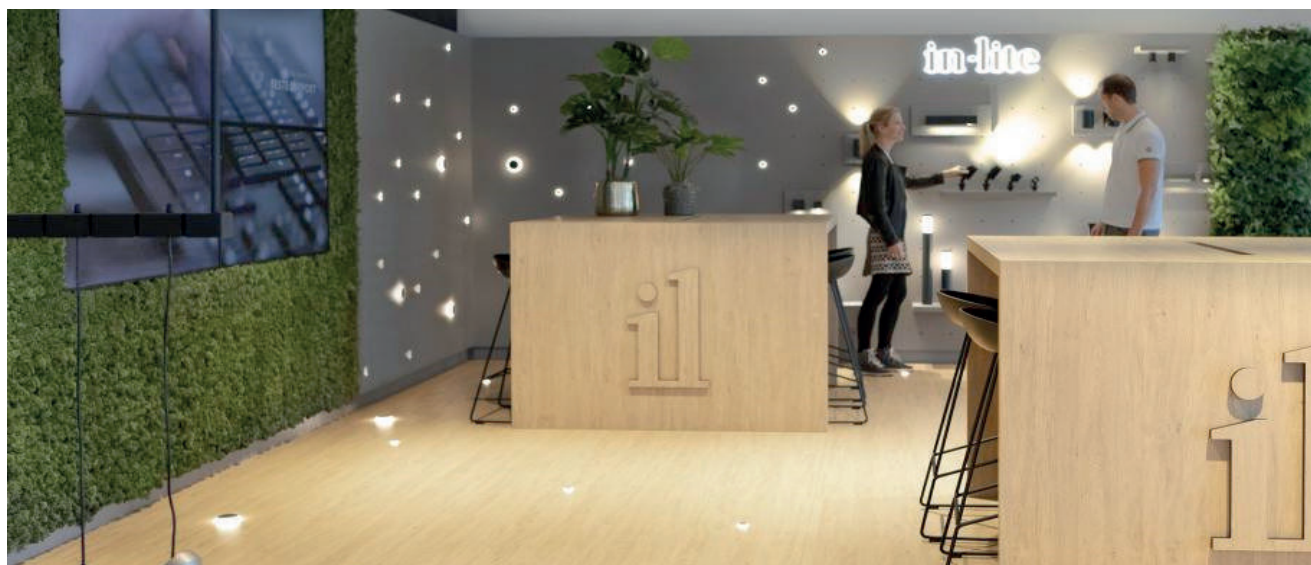



**MEDIUM INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**PUCK / PUCK DARK**

**2 850,00 Kč** IL

1



PUCK WARM SILVER

Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

Průměr svítidla Ø 86 mm, průměr spodní části Ø 60 mm, výška 58 mm  
Montážní hloubka 55 mm

**Barevná provedení:**


PEARL GREY / perlová šedá  
DARK / matná tmavošedá

**PŘÍKON**

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,5VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,25 metru  
Světelný úhel: 180°

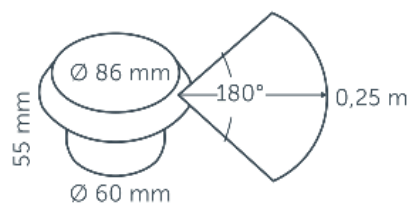

PUCK DARK

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900 K      |
| CRI                 | 96           |
| Svítivost           | 11 lm        |
| Účinnost svítivosti | 7 lm/W       |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

**PUCK 22 / PUCK DARK 22**

**1 690,00 Kč** IL

1



PUCK 22 WARM SILVER

Robustní kruhové zapuštěné LED svítidlo s vrchní krycí částí z hliníkové slitiny. Produkuje kruhové difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Tělo svítidla a vlastní čočka z polykarbonátu. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

**ROZMĚRY**

Průměr svítidla Ø 35 mm, průměr spodní části Ø 22 mm, výška 37 mm  
Montážní hloubka 55 mm

**Barevná provedení:**


PEARL GREY / perlová šedá  
DARK / matná tmavošedá

**PŘÍKON**

12V / 0,6W, instalovaný příkon 0,6VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

0,25 metru  
Světelný úhel: 180°

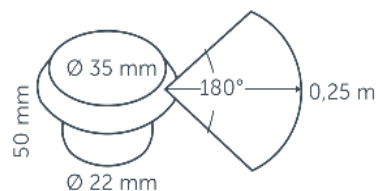

PUCK 22 DARK

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900 K      |
| CRI                 | 96           |
| Svítivost           | 3 lm         |
| Účinnost svítivosti | 5 lm/W       |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## MEDIUM INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## LUNA

2 850,00 Kč IL

1

Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem ve třech barevných variantách prstence RING 68 s asymetrickým světelným kuželem. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Světlo je dobře viditelné i ve dne.



LUNA - BLACK



LUNA - PEARL GREY



LUNA - STAINLESS STEEL

## ROZMĚRY

Ø 60/68 mm, hloubka zapuštění 70 mm

## PŘÍKON

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metrů

Světelný úhel: 85°

## Barevná provedení prstence RING 68:

## RING 68 - BLACK

BLACK / Černá matná

545,00 Kč IL

1

## RING 68 - PEARL GREY

PEARL GREY / Perlová šedá matná

545,00 Kč IL


1

## RING 68 - Stainless Steel

Stainless Steel / Nerez

545,00 Kč IL

1

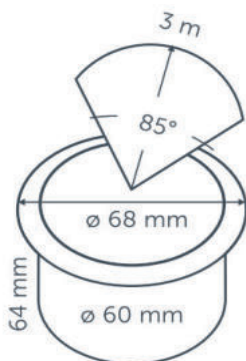

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100° K

CRI

94

Svítivost

220 lm

Účinnost svítivosti

73 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

G

Dodáváno včetně montážního nerezového prstence

Lemový prstenec RING 68 objednávat zvlášť v požadovaném barevném provedení

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIG FLUX, BIG FLUX NARROW, BIG FLUX ASYMMETRIC, LUNA

## BOX 1 - BLACK

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla  
60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ

695,00 Kč IL

1

## BOX 1 - PEARL GREY

Barevné provedení - Perlová šedá matná

695,00 Kč IL

1

## BOX 1 - Stainless Steel

Barevné provedení - Nerezová ocel

695,00 Kč IL

1

## PLATE 1 BLACK

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá

435,00 Kč IL

1

## PLATE 1 PEARL GREY

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá

435,00 Kč IL

1

## PLATE 1 STAINLESS STEEL

Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez

435,00 Kč IL

1

## SPIKE

Instalační bodec pro 60 mm svítidla

185,00 Kč IL

1

Pozn. Toto svítidlo není určeno pro montáž do skříňky BOX100!



**MEDIUM INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**EVO GROUND 300 DARK**

**4 540,00 Kč** IL 1

Robustní liniové zapuštěné svítidlo s koncentrační polykarbonátovou čočkou. Produkuje jemné, lehce rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování liniových objektů - cest, komunikací apod. - barevné provedení: antracitová.



**ROZMĚRY**

Půdorysné rozměry délka L = 300 mm, šířka Š = 30 mm  
hloubka zapuštění H = 43 mm

**PŘÍKON**

12V / 1,00W, instalovaný příkon 1,00 VA


**DOSAŽ SVĚTLA**

2 metry  
Světelný úhel: 89°/56°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
3000° K  
95  
39 lm  
39 lm/W  
NE  
IP-67  
G

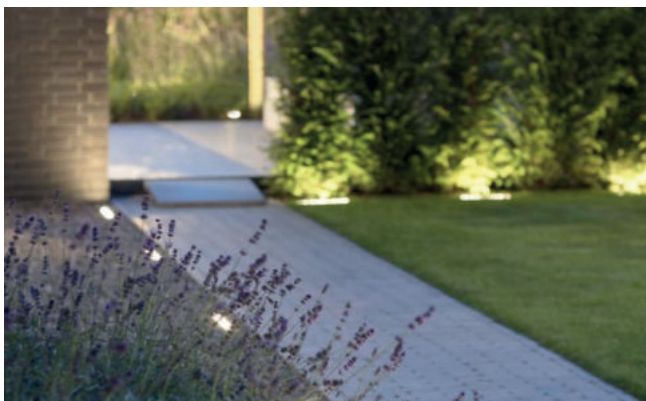

## LARGE INTEGRATED

## ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

## NERO (UPDATE)

3 380,00 Kč IL

1



Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami  
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

## ROZMĚRY


Ø 114 mm instalační průměr, prstenec Ø 130 mm  
hloubka zapuštění 120 mm

## PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,70 VA

## DOSAH SVĚTLA

8,0 metrů  
Světelný úhel: 25°

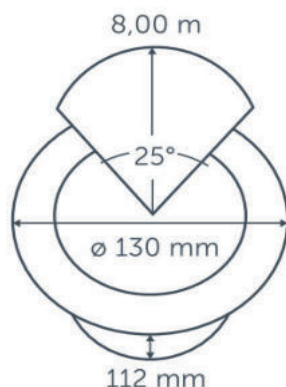

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3100° K      |
| CRI                 | 91           |
| Svítivost           | 257 lm       |
| Účinnost svítivosti | 86 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | F            |

## BIG NERO (UPDATE)

5 170,00 Kč IL

1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou  
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

## Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion

## ROZMĚRY


Ø 142 mm instalační průměr, prstenec Ø 170 mm  
hloubka zapuštění 130 mm

## PŘÍKON

12V / 7,50W, instalovaný příkon 11,90 VA

## DOSAH SVĚTLA

6,50 metrů  
Světelný úhel: 49°



## Náklon světelného kužele: 0° až 30°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3100° K      |
| CRI                 | 90           |
| Svítivost           | 488 lm       |
| Účinnost svítivosti | 65 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0 mm2), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40m a počet svítidel na větvi. Pro HUB-50 maximálně 4 svítidla BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100.



**LARGE INTEGRATED**

**ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA**

**BIG NERO NARROW**

**5 170,00 Kč** IL

1



Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou  
Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

**Úhel světelného kužele nastavitelný technologií in-lite Motion**

**ROZMĚRY**

Ø 142 mm instalační průměr, prstenec Ø 170 mm  
hloubka zapuštění 130 mm


**PŘÍKON**

12V / 7,50W, instalovaný příkon 11,90 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

14,00 metrů  
Světelný úhel: 18°


**Náklon světelného kužele: 0° až 30°**



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
3100° K  
91  
476 lm  
63 lm/W  
NE  
IP-67  
G

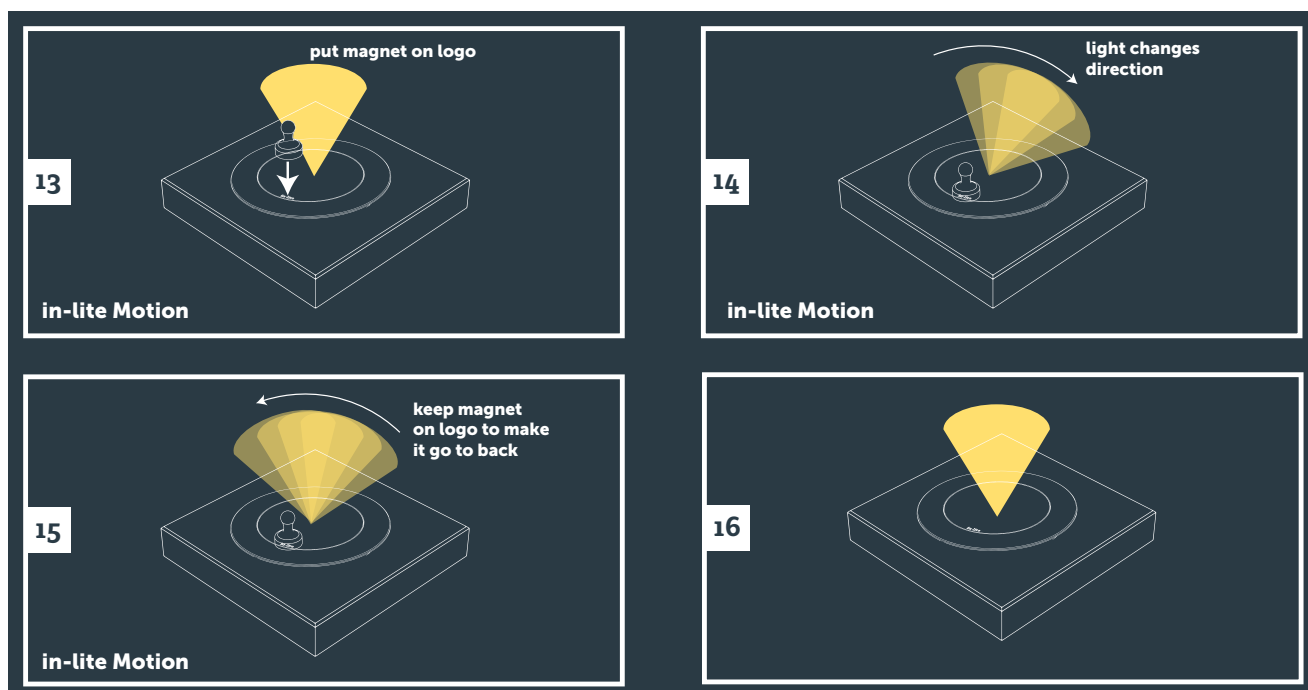

Pokud instalujete BIG NERO nebo BIG NERO NARROW postupujte následovně: Vždy používejte kabel 10/2 (2x5,0 mm2), nikdy nepřekračujte vzdálenost 40m a počet svítidel na větví. Pro HUB-50 maximálně 4 svítidla BIG NERO nebo BIG NERO NARROW resp. 7 svítidel s transformátorem HUB-100.

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## LARGE SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## ŘADA LIV

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## Barevná provedení:

LIV

BROWNY SILVER / matná stříbrná

3 250,00 Kč

IL

1

LIV DARK

DARK GRAY / antracitová matná

3 250,00 Kč

IL

1

LIV WHITE

WHITE / bílé provedení

3 250,00 Kč

IL

1

LIV CORTEN

CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 520,00 Kč

IL

1

## ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 612 mm

## PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

## DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 116°/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa  
svítidla osadit transformátor CB-010E.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2750° K

CRI

95

Svítivost

60 lm

Účinnost svítivosti

40 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

G



LIV



LIV CORTEN



LIV DARK





**MEDIUM SOLITARY**

**SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA LIV LOW**

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

**LIV LOW**

BROWN SILVER / matná stříbrná

**3 045,00 Kč**

IL

1

**LIV LOW DARK**

DARK GRAY / antracitová matná

**3 045,00 Kč**

IL

1

**LIV LOW WHITE**

WHITE / bílé provedení

**3 045,00 Kč**

IL

1

**LIV LOW CORTEN**

CORTEN / povrch s rezavou patinou

**4 350,00 Kč**

IL

1

**ROZMĚRY**

Tělo Ø 67mm, výška 360 mm

**PŘÍKON**

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

**DOSAŘ SVĚTLA**


1,0 metr

Světelný úhel: 116°/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa  
svítidla osadit transformátor CB-010E.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Identické ne svítidly LIV.

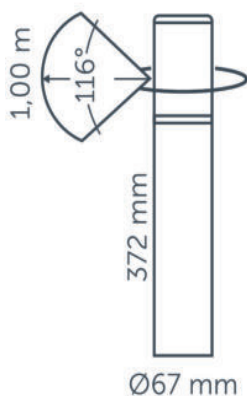

LIV LOW




LIV LOW DARK



Chytrý transformátor SMART HUB 150 s aplikací in-lite

## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA SWAY  
R

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové anodizované slitiny a s stonkem z karbonového polymeru. Antracitová nebo stříbřitě šedá barva disku.

Flexibilní stoněk svítidla pro výšku 600 nebo 1000 mm se objednává ZVLÁŠT.

Horizontální kruhový LED zdroj s difuzním efektem.

Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

SWAY LIGHT HEAD Black  
SWAY LIGHT HEAD Pearl

Světelný disk PEARL GREY / černá  
Světelný disk PEARL GREY / perlová šedá

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 2 120,00 Kč | IL | 1 |
| 2 120,00 Kč | IL | 1 |

SWAY TUBE  
SWAY TUBE LOW

FLEXIBILNÍ karbonový stoněk pro H = 1000 mm  
FLEXIBILNÍ karbonový stoněk pro H = 600 mm

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 1 090,00 Kč | IL | 1 |
| 690,00 Kč   | IL | 1 |

## ROZMĚRY

Tělo disku Ø 85 mm, výška 600 mm / 1000 mm

## PŘÍKON

12V / 1,0W, instalovaný příkon 1,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru  
Světelný úhel: 86°/58°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
2 900 K  
95  
59 lm  
59 lm/W  
NE  
IP-55  
G



SWAY PEARL GREY DISC

SWAY BLACK DISC





**MEDIUM SOLITARY**

**SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA**

**EVO LOW DARK**

**5 720,00 Kč** IL

1

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.  
Vertikální lineární difuzní čočka.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Výška H = 366 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 120 mm

**PŘÍKON**

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

95

Svítivost

76 lm

Účinnost svítivosti

40 lm/W

Stmívatelné


NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G

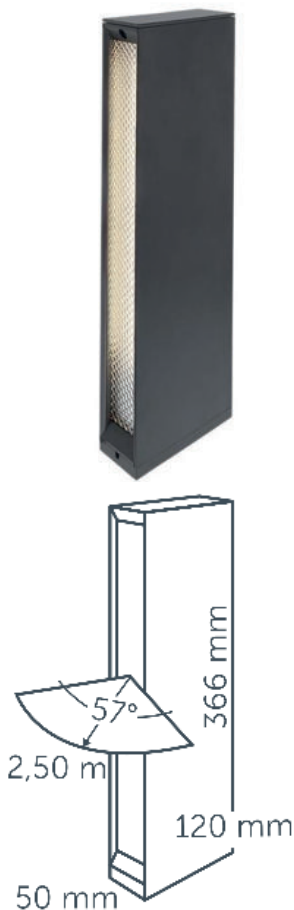

**EVO DARK**

**7 240,00 Kč** IL

1

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.  
Vertikální lineární difuzní čočka.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Výška H = 606 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 120 mm

**PŘÍKON**

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

2,5 metru

Světelný úhel: 86°/58°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

95

Svítivost

76 lm

Účinnost svítivosti

38 lm/W

Stmívatelné


NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G

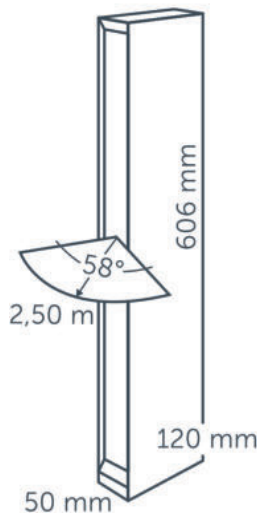

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## MEDIUM SOLITARY

## SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

## ŘADA ACE

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| ACE           | ROSE SILVER / matně stříbrná      |
| ACE DARK      | DARK GRAY / temně šedá matná      |
| ACE WHITE     | WHITE / bílé provedení            |
| ACE CORTEN    | CORTEN / povrch s rezavou patinou |
| ACE FLAT GREY | FLAT GREY/ LESKLE šedý povrch     |

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 4 480,00 Kč | IL | 1 |
| 4 480,00 Kč | IL | 1 |
| 4 480,00 Kč | IL | 1 |
| 5 450,00 Kč | IL | 1 |
| 5 450,00 Kč | IL | 1 |

## ROZMĚRY

86 x 78 x 205 mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 5,30VA

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

## DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný nastavený vertikální úhel: 63°

25 000 hodin  
3 000 K  
91  
85 lm  
28 lm/W  
NE  
IP-55  
G

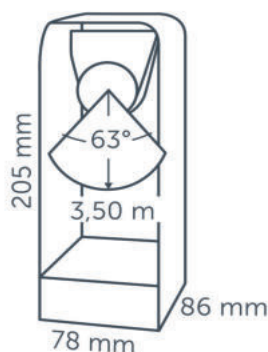

ACE DARK



ACE SILVER ROSE




ACE CORTEN



ACE WHITE



ACE FLAT GREY

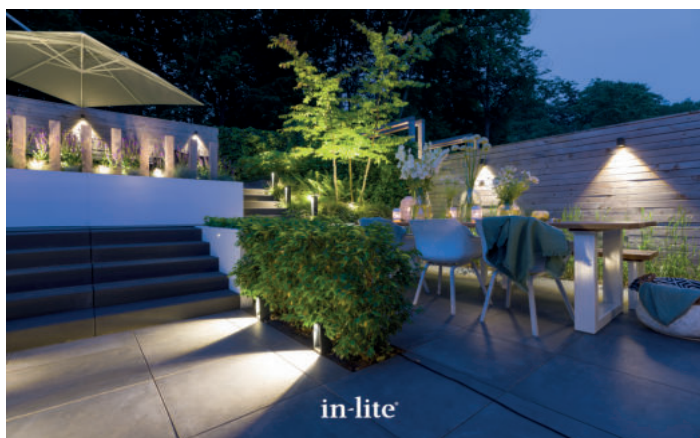

in-lite®

ACE SHUTTER 1  
ACE LENS DIF  
WINK

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V  
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní  
Nastavitelná clona pro řadu ACE

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 290,00 Kč | IL | 1 |
| 290,00 Kč | IL | 1 |
| 290,00 Kč | IL | 1 |



**LARGE SOLITARY**

**SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA DISC**



DISC a DISC LOW

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny ve dvou výškách 350mm a 600mm. Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo. Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD a DISC TUBE nebo TUBE LOW!**

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,0 metru

Světelný vertikální úhel: 106°



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2 900K

CRI

98

Svítivost

211 lm

Účinnost svítivosti

70 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí


IP-55

Energetická třída


G

**PŘÍKON**

12V / 3W, instalovaný příkon 4,90VA

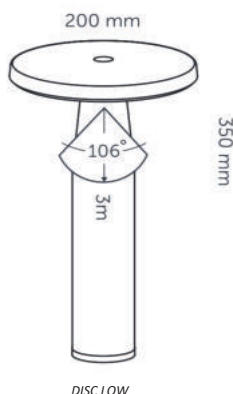

DISC LOW

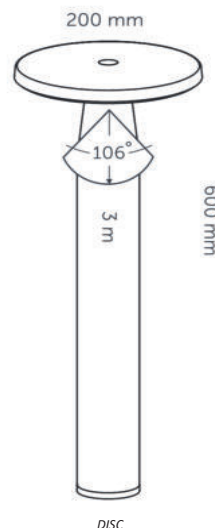

DISC

**DISC (HEAD+TUBE)**

Kombinace produktů DISC-HEAD a DISC TUBE

**4 750,00 Kč**

IL

1

**ROZMĚRY**

Světelný zdroj HEAD 200mm x 34mm (průměr x výška)

Stojka TUBE 66mm x 572mm (průměr x výška)

**DISC-HEAD Black**

Světelný zdroj DISC - černá barva

**3 170,00 Kč**

IL

1

**DISC TUBE Black**

Stojka DISC - černá barva

**1 580,00 Kč**

IL

1

**DISC LOW (HEAD+TB LOW)**

Kombinace DISC-HEAD a DISC TUBE LOW

**4 190,00 Kč**

IL

1

**ROZMĚRY**

Světelný zdroj HEAD 200mm x 34mm (průměr x výška)

Stojka TUBE 66mm x 322mm (průměr x výška)

**DISC-HEAD Black**

Světelný zdroj DISC - černá barva

**3 170,00 Kč**

IL

1





**DISC TUBE LOW Black**

Stojka DISC LOW (nízká) - černá barva









**1 020,00 Kč**

IL

1

PŘEHLED  
**DISC CONCEPT****DISC**  
str. 34**DISC LOW**  
str. 34**DISC WALL**  
str. 40**DISC WALL 230V**  
str. 40**DISC PENDANT**  
str. 54**DISC PENDANT 230V**  
str. 54**DISC PENDANT  
230V DUO**  
str. 54**DISC PENDANT  
230V TRIPLE**  
str. 54

- 1 DISC LIGHT HEAD
- 2 DISC TUBE
- 3 DISC TUBE LOW
- 4 DISC BASE
- 5 DISC WALL 100-230V
- 6 DISC PENDANT
- 7 DISC PENDANT 100-230V
- 8 DISC BASE TRIPLE

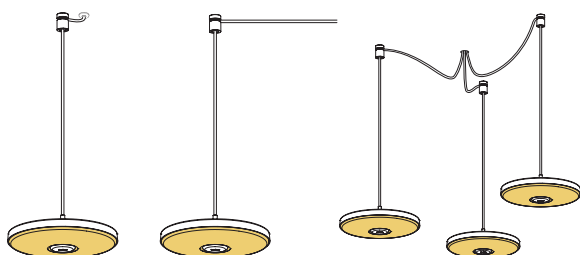**DISC****DISC LOW****DISC WALL****DISC WALL  
100-230V****DISC PENDANT  
100-230V****DISC PENDANT****DISC PENDANT  
100-230V DUO****DISC PENDANT  
100-230V TRIPLE**



**LARGE SOLITARY**

**SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA ACE HIGH**

Nadzemní vysoké solitérní svítidlo z hliníkové slitiny.  
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ACE HIGH**

**ACE HIGH DARK**

**ACE HIGH WHITE**

**ACE HIGH CORTEN**

**ACE HIGH FLAT GREY**

Barevná provedení:

ROSE SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

FLAT GREY/ LESKLE šedý povrch

**5 470,00 Kč**

IL

1

**5 470,00 Kč**

IL

1

**5 470,00 Kč**

IL

1

**6 340,00 Kč**

IL

1

**5 940,00 Kč**

IL

1

**ROZMĚRY**

86 x 78 x 490 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 3W, instalovaný příkon 5,30VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,5 metru

Světelný nastavitelný vertikální úhel: 90°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída



ACE FLAT GREY

25 000 hodin

3 000 K

91


85 lm

28 lm/W

NE

IP-55

G

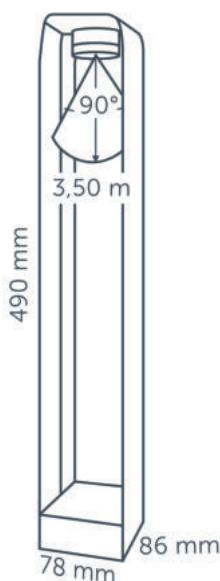

ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

**ACE SHUTTER 1  
ACE LENS DIF  
WINK**

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V

Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní

Nastavitelná clona pro řadu ACE

**290,00 Kč**

IL

1

**290,00 Kč**

IL

1

**290,00 Kč**

IL

1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ



## SMALL WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## EVO DOWN DARK

5 120,00 Kč IL

1

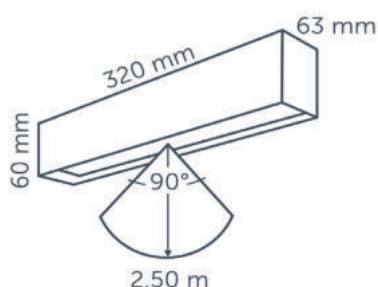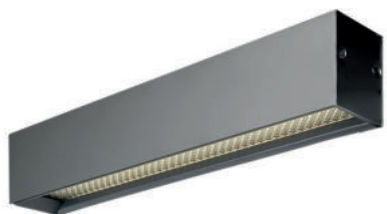

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.  
Horizontální lineární difuzní čočka.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Výška H = 60 mm, šířka Š = 320 mm, hloubka H = 63 mm

## PŘÍKON

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 90°/62°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

95

Svítivost

81 lm

Účinnost svítivosti

41 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-53


Energetická třída

G

## EVO DOWN 100-230V

5 970,00 Kč IL

1

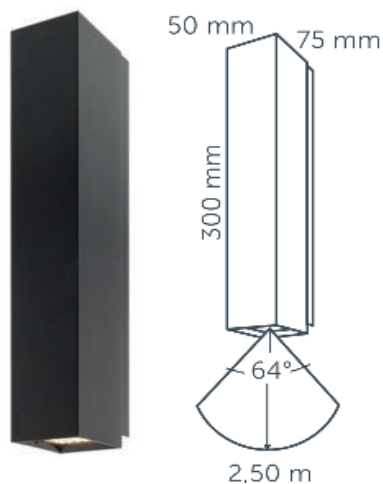

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.  
Určeno pro nástěnné instalace na přívod 230V!  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

## ROZMĚRY

Výška H = 300 mm, šířka Š = 50 mm, hloubka H = 75 mm

## PŘÍKON

230V / 4,50W, instalovaný příkon 11,50 VA

## DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 64°/60°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3 000 K

CRI

92

Svítivost

106 lm

Účinnost svítivosti

24 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G

## EVO WALL MOUNT 230V

Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230V

445,00 Kč IL


1



**SMALL WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA CUBID**



Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Tělo 50 x 50 x 53 mm

**PŘÍKON**

12V / 0,6W, instalovaný příkon 0,60 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metr

Světelný úhel: 80°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2800         |
| CRI                 | 93           |
| Svítivost           | 15 lm        |
| Účinnost svítivosti | 25 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**CUBID**  
**CUBID DARK**  
**CUBID WHITE**

Barevná provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná  
DARK GREY / temně šedá matná  
WHITE / bílé provedení

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| <b>1 450,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>1 450,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>1 450,00 Kč</b> | IL | 1 |



CUBID



CUBID DARK




CUBID WHITE

**MEDIUM WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA BIG CUBID**

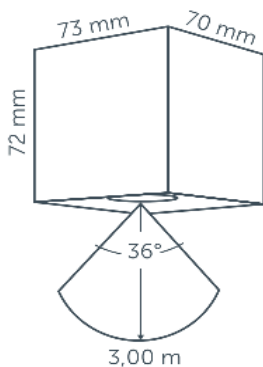

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Antracitová barva těla.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**ROZMĚRY**

Tělo 73 x 70 x 72 mm

**PŘÍKON**

12V / 1,0W, instalovaný příkon 2,00 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,0m

Světelný úhel: 36°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 800 K      |
| CRI                 | 93           |
| Svítivost           | 64 lm        |
| Účinnost svítivosti | 64 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**BIG CUBID**  
**BIG CUBID DARK**  
**BIG CUBID WHITE**

Barevná provedení:

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná  
DARK GREY / temně šedá matná  
WHITE / bílé provedení

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| <b>2 550,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>2 550,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>2 550,00 Kč</b> | IL | 1 |



BIG CUBID



BIG CUBID DARK



BIG CUBID WHITE



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA BLINK

Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.  
Provedení s čirou nebo mléčnou difuzní čočkou (obě čočky v dodávce).  
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

BLINK  
BLINK DARK  
BLINK WHITE

BROWNY SILVER /matná stříbrná  
DARK GRAY / antracitová matná  
WHITE / bílá

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 2 050,00 Kč | IL | 1 |
| 2 050,00 Kč | IL | 1 |
| 2 050,00 Kč | IL | 1 |

## ROZMĚRY

Tělo Ø 100 mm, hloubka 48 mm

## PŘÍKON

12V / 1,0W, instalovaný příkon 1,70 VA


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

## DOSAH SVĚTLA

1,5metru  
Světelný úhel: 77°

25 000 hodin  
2 800 K  
95  
52 lm  
52 lm/W  
NE  
IP-55  
G



BLINK



BLINK DARK



BLINK WHITE

FIX1

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE


|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 215,00 Kč | IL | 1 |
|-----------|----|---|



**MEDIUM WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**DISC WALL**

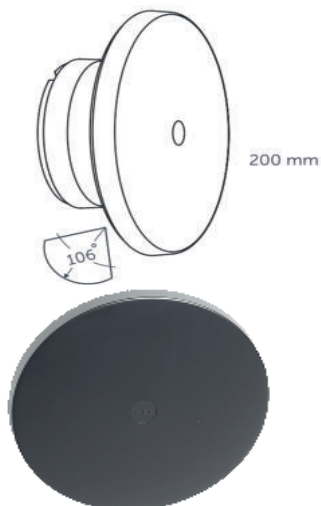

Nástěnné svítidlo 12V z hliníkové slitiny.  
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkce difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



**Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD a DISC BASE!**

**K dispozici ve verzích na 12V a 230V**

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12V**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900K       |
| CRI                 | 98           |
| Svítivost           | 211 lm       |
| Účinnost svítivosti | 70 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**PŘÍKON - 12V**

12V / 3W, instalovaný příkon 4,90VA

**DISC WALL (HEAD+BASE)**

Kombinace produktů DISC-HEAD a DISC BASE

**4 190,00 Kč**

IL

1

**DISC HEAD Black  
DISC BASE Black**

Světelný zdroj DISC - černá barva

**3 170,00 Kč**

IL

1

Základna BASE pro DISC WALL - černá barva

**1 020,00 Kč**

IL

1


**ROZMĚRY**

Světelný zdroj HEAD 200mm x 34mm (průměr x výška)

Základna BASE 122mm x 45mm (průměr x výška)

Celková výška svítidla: 79mm

**DISC WALL 230V**

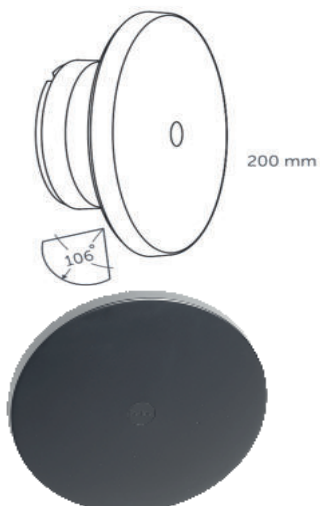

Nástěnné svítidlo 230V z hliníkové slitiny.  
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkce difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



**Svítidlo je kombinací produktů DISC HEAD 230V a DISC BASE!**

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 230V**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900K       |
| CRI                 | 98           |
| Svítivost           | 246 lm       |
| Účinnost svítivosti | 55 lm/W      |
| Stmívatelné         | ANO          |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**PŘÍKON - 230V**

230V / 4,5W, instalovaný příkon 4,70VA

**DISC WALL 230V (H+B)**

Kombinace DISC WALL 230V a DISC BASE

**4 940,00 Kč**

IL

1

**DISC WALL 230V Black  
DISC BASE Black**

Světelný zdroj DISC 230V - černá barva

**3 920,00 Kč**

IL

1

Základna BASE pro DISC WALL - černá barva

**1 020,00 Kč**

IL

1

**ROZMĚRY**

Světelný zdroj HEAD 200mm x 34mm (průměr x výška)

Základna BASE 122mm x 45mm (průměr x výška)

Celková výška svítidla: 79mm

**PŘEHLED A SCHÉMA CELÉHO KONCEPTU DISC NAJDETE NA STRANĚ 35 TOHOTO KATALOGU!**

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA LIV WALL

Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny.  
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkují difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevná provedení:

LIV WALL

BROWNY SILVER / matná stříbrná

3 070,00 Kč

IL

1

LIV WALL DARK

DARK GRAY / antracitová matná

3 070,00 Kč

IL

1

LIV WALL WHITE

WHITE / bílá


3 070,00 Kč

IL

1

## ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 325 mm

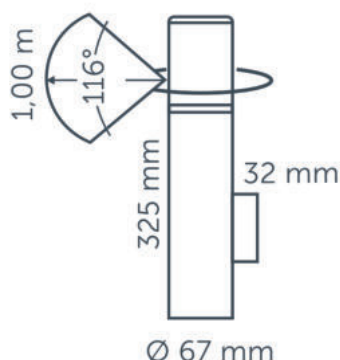

## DOSAH SVĚTLA

1,5metru

Světelný úhel: 116°/360°

## PŘÍKON

12V / 1,5W, instalovaný příkon 2,50 VA

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2750

CRI

95

Svítivost

60 lm

Účinnost svítivosti

40 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G



LIV WALL



LIV WALL DARK



LIV WALL WHITE

## TRANSFORMÁTOR CB-010E

Trafo pro vestavbu do svítidla - pro připojení  
svítidla na 230V

595,00 Kč

IL2

1



**MEDIUM WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**WEDGE / WEDGE DARK**

Nástěnné provedení svítidla WEDGE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo. Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

**WEDGE**  
**WEDGE DARK**  
**WEDGE WHITE**

ROŠÉ SILVER / matně stříbrná  
DARK GRAY / temně šedá matná  
WHITE / bílá

**2 230,00 Kč** IL 1  
**2 230,00 Kč** IL 1  
**2 230,00 Kč** IL 1

**ROZMĚRY**

63 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 1,0W, instalovaný příkon 1,60 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,5 metru  
Světelný úhel: 88°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 h  
2800  
94  
33 lm  
33 lm/W  
NE  
IP-55  
G




WEDGE



WEDGE DARK



WEDGE WHITE



**FIX1**

Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE

**215,00 Kč** IL 1

**MINI WEDGE DARK**

Nástěnné provedení svítidla MINI WEDGE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo. Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevné provedení:

**MINI WEDGE DARK**

DARK GRAY / temně šedá matná

**1 575,00 Kč** IL 1

**ROZMĚRY**

36 x 60 x 50 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 0,6W / instalovaný příkon 0,6VA


**DOSAŽ SVĚTLA**

1,0 metru  
Světelný úhel: 73/95°


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 h  
2900  
95  
24 lm  
40 lm/W  
NE  
IP-55  
G



MINI WEDGE DARK

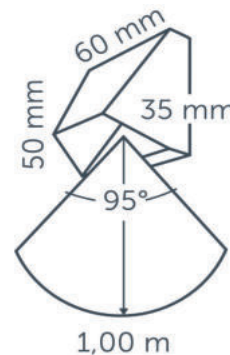

## MEDIUM WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## WEDGE SLIM DARK

2 350,00 Kč IL 1

Nástěnné svítidlo WEDGE SLIM DARK z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová liniová čočka.  
Lineární světelná LED lišta s koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.  
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ



WEDGE SLIM DARK

## ROZMĚRY

šířka 200 mm, výška 50 mm, hloubka 35 mm


## PŘÍKON

12V /1,0W, instalovaný příkon 1,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

1,5metru

Světelný úhel: 80°/106°



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

2800

CRI

96

Svítivost

36 lm

Účinnost svítivosti

36 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G

## SENTINA WALL

4 000,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla SENTINA z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.  
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ



SENTINA WALL

## ROZMĚRY

Tělo Ø 80 mm, výška 235 mm, hloubka 115 mm

## PŘÍKON

12V /3,5W

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 72°

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.


**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

**LARGE WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**HALO DOWN DARK**

**3 350,00 Kč** IL 1

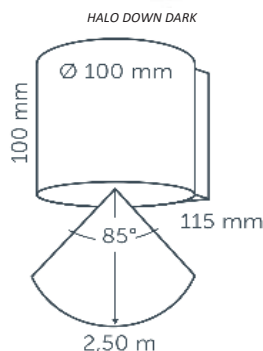

Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK z hliníkové slitiny.  
Polykarbonátová kruhová čirá čočka.  
LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.  
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

**ROZMĚRY**

šířka 100 mm, výška 100 mm, hloubka 115 mm, tělo Ø 100 mm

**PŘÍKON**

12V /3,0W / instalovaný příkon 5VA

**DOSAŽ SVĚTLA**


2,5metru  
Světelný úhel: 85°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3000         |
| CRI                 | 92           |
| Svítivost           | 155 lm       |
| Účinnost svítivosti | 53 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**HALO UP/DOWN DARK**

**4 750,00 Kč** IL 1

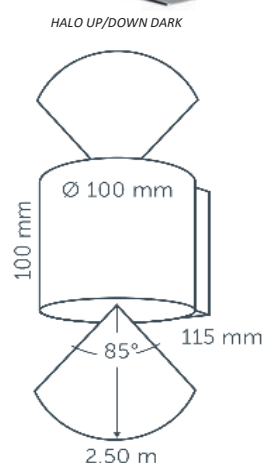

**ACE SHUTTER 1  
ACE LENS DIF**

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO UP/DOWN DARK z hliníkové slitiny.  
2x Polykarbonátová kruhová čirá čočka.  
2x LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.  
Produkce světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

**ROZMĚRY**

šířka 100 mm, výška 120 mm, hloubka 115 mm, tělo Ø 100 mm

**PŘÍKON**

12V /6,5W / instalovaný příkon 10VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

2 x 2,5metru  
Světelný úhel: 2 x 85°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3000         |
| CRI                 | 92           |
| Svítivost           | 361 lm       |
| Účinnost svítivosti | 53 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |



ACE SHUTTER 12V

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 12V  
Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní  
(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

**290,00 Kč** IL 1  
**290,00 Kč** IL 1



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## LARGE WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA


## HALO DOWN DARK 230V

4 975,00 Kč IL

1



HALO DOWN DARK 230V



Nástěnné svítidlo HALO DOWN DARK 230V z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová kruhová čirá čočka.

230V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.

Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

## ROZMĚRY

šířka 130 mm, výška 100 mm, hloubka 130 mm, tělo Ø 130 mm

## PŘÍKON

100-230V / 4,5W / instalovaný příkon 11,5VA

## DOSAH SVĚTLA

2,5metru

Světelný úhel: 85°

č

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

92

Svítivost

191 lm

Účinnost svítivosti

43 lm/W

Stmívatelné

ANO

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G


## HALO UP/DOWN DARK 230V

5 320,00 Kč IL

1



HALO UP/DOWN DARK 230V

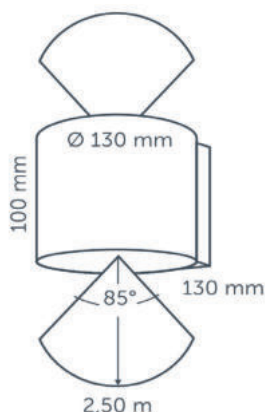

Nástěnné obousměrné svítidlo HALO DOWN DARK 230V z hliníkové slitiny.

2 x Polykarbonátová kruhová čirá čočka.

2 x 230V LED světelný zdroj s přímým koncentrovaným a zároveň měkkým světlem.

Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: matná ANTRACITOVÁ

## ROZMĚRY

šířka 130 mm, výška 100 mm, hloubka 130 mm, tělo Ø 130 mm

## PŘÍKON

100-230V / 8,5W / instalovaný příkon 20VA

## DOSAH SVĚTLA

2 x 2,5metru

Světelný úhel: 2 x 85°

E

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

92

Svítivost

367 lm

Účinnost svítivosti

43 lm/W

Stmívatelné

ANO

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G



ACE SHUTTER 2 (230V)

ACE SHUTTER 2  
ACE LENS DIF

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Clona pro HALO/ACE UP a UP/DOWN 230V

Čočka pro HALO/ACE UP a UP/DOWN - difuzní

(pro svítidlo HALO UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

290,00 Kč IL

1

290,00 Kč IL

1

**LARGE WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA ACE DOWN**


Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

**ACE DOWN**  
**ACE DOWN DARK**  
**ACE DOWN WHITE**  
**ACE DOWN CORTEN**  
**ACE DOWN FLAT GREY**

Barevná provedení:  
ROSE SILVER / matně stříbrná  
DARK GRAY / temně šedá matná  
WHITE / bílé provedení  
CORTEN / povrch s rezavou patinou  
FLAT GREY / LESKLE šedý povrch  
(FLAT GREY včetně 1ks clony SHUTTER 1)

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| <b>3 450,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>3 450,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>3 450,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>4 120,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>4 120,00 Kč</b> | IL | 1 |

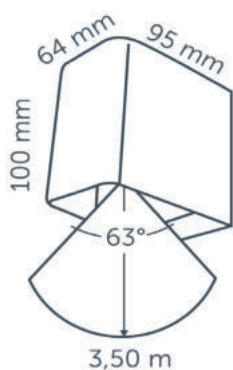

**ROZMĚRY**

95 x 64 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 3W / instalovaný příkon 5,30VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,5 metru  
Světelný úhel: 63°



ACE SHUTTER 12V



ACE LENS D/ACE LENS C




ACE DOWN FLAT GREY

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
3000  
91  
173 lm  
58 lm/W  
NE  
IP-55  
G



ACE DOWN ROSE SILVER



ACE DOWN DARK



ACE DOWN WHITE



ACE DOWN CORTEN

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
**ACE SHUTTER 1**  
**ACE LENS D**  
**ACE LENS C**

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V  
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní  
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>290,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>290,00 Kč</b> | IL | 1 |
| <b>290,00 Kč</b> | IL | 1 |

## LARGE WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA ACE UP-DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.

Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

## ACE UP-DOWN

## ACE UP-DOWN DARK

## ACE UP-DOWN WHITE

## ACE UP-DOWN CORTEN

## ACE UP-DOWN FLAT GREY

## Barevná provedení:

ROSE SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílé provedení

CORTEN / povrch s rezavou patinou

FLAT GREY / LESKLE šedý povrch  
(FLAT GREY včetně 2 ks clony SHUTTER 1)


4 420,00 Kč IL 1

4 420,00 Kč IL 1

4 420,00 Kč IL 1

5 240,00 Kč IL 1

5 240,00 Kč IL 1

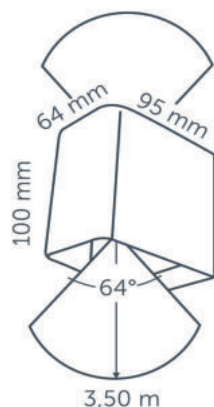

## ROZMĚRY

95 x 64 x 120 mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

12V / 6,50W, instalovaný příkon 10,30 VA

## DOSAH SVĚTLA

2 x 3,5 metru

Světelný úhel: 2 x 66°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

Barva světla

CRI

Svítivost

Účinnost svítivosti

Stmívatelné

Třída krytí

Energetická třída

25 000 hodin

3000

92

355 lm

55 lm/W

NE

IP-55

G



ACE UP-DOWN FLAT GREY



ACE SHUTTER 12V



ACE LENS D/ACE LENS C



ACE UP-DOWN ROSE SILVER



ACE UP-DOWN DARK



ACE UP-DOWN WHITE



ACE UP-DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
ACE SHUTTER 1ACE LENS D  
ACE LENS C

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V  
(pro svítidlo ACE UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní

Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá

290,00 Kč IL 1

290,00 Kč IL 1

290,00 Kč IL 1



**LARGE WALL**

**NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA ACE DOWN 100-230V**


Nástěnné provedení svítidla ACE DOWN z hliníkové slitiny. Provozní napětí: 230V  
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.  
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

**ACE DOWN 230**  
**ACE DOWN 230 DARK**  
**ACE DOWN 230 WHITE**  
**ACE DOWN 230 CORTEN**  
**ACE DOWN 230 FLAT GREY**

Barevná provedení:  
ROSE SILVER / matně stříbrná  
DARK GRAY / temně šedá matná  
WHITE / bílé provedení  
CORTEN / povrch s rezavou patinou  
FLAT GREY / LESKLE šedý povrch  
(FLAT GREY včetně clony SHUTTER 2)

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 4 295,00 Kč | IL | 1 |
| 4 295,00 Kč | IL | 1 |
| 4 295,00 Kč | IL | 1 |
| 4 965,00 Kč | IL | 1 |
| 4 965,00 Kč | IL | 1 |

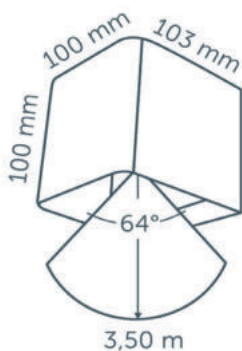

**ROZMĚRY**

103 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

100-230V / 4,5W, instalovaný příkon 11,5 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

3,5 metru  
Světelný úhel: 64°



ACE SHUTTER 2 (230V)



ACE DOWN 230 FLAT GREY

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3000         |
| CRI                 | 92           |
| Svítivost           | 191 lm       |
| Účinnost svítivosti | 42 lm/W      |
| Stmívatelné         | ANO          |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |



ACE DOWN 230V



ACE DOWN DARK 230V



ACE DOWN WHITE 230V



ACE DOWN CORTEN 230V

**PŘÍSLUŠENSTVÍ  
ACE SHUTTER 2**

Clona pro ACE UP/DOWN 230V  
(pro všechna barevná provedení se dodává samostatně,  
pro barevnou verzi FLAT GREY je součástí svítidla).

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 290,00 Kč | IL | 1 |
|-----------|----|---|

## LARGE WALL

## NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

## ŘADA ACE UP-DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Provozní napětí: 230V  
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.  
Produkce difúzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.

Barevná provedení:

## ACE UP-DOWN 230

ROSE SILVER / matně stříbrná

4 650,00 Kč IL 1

## ACE UP-DOWN 230 DARK

DARK GRAY / temně šedá matná

4 650,00 Kč IL 1

## ACE UP-DOWN 230 WHITE

WHITE / bílé provedení

4 650,00 Kč IL 1

## ACE UP-DOWN 230 CORTEN


CORTEN / povrch s rezavou patinou

5 960,00 Kč IL 1

## ACE UP-DOWN 230 FLAT GREY

FLAT GREY / LESKLE šedý povrch  
(Pro FLAT GREY je včetně 2ks clon SHUTTER 2)

5 960,00 Kč IL 1

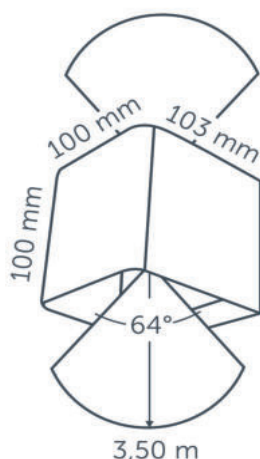

## ROZMĚRY

103 x 100 x 100 mm (hloubka x šířka x výška)

## PŘÍKON

100-240V / 8,5W, instalovaný příkon 20,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

2 x 3,5 metru

Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 2 (230V)

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

92

Svítivost

346 lm

Účinnost svítivosti

41 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-55

Energetická třída

G



ACE UP-DOWN 230 FLAT GREY



ACE UP-DOWN 230 ROSE SILVER



ACE UP-DOWN 230 DARK



ACE UP-DOWN 230 WHITE



ACE UP-DOWN 230 CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
ACE SHUTTER 2

Clona pro ACE UP/DOWN 230V  
(pro svítidlo ACE UP/DOWN 230V jsou třeba 2 clony)

290,00 Kč IL 1

**SURFACE**

**PŘISAZENÁ SVÍTIDLA**


**EVO HYDE 180 DARK**

**1 950,00 Kč** IL

1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková

Lineární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

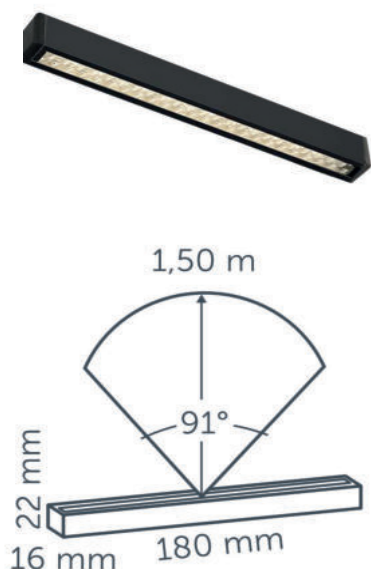

**ROZMĚRY**

16 x 180 x 22 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 0,5W, instalovaný příkon 0,60 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

1,5 metru

Světelný úhel: 91°/64°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

95

Svítivost

25 lm

Účinnost svítivosti

50 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-53

Energetická třída

G

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

**290,00 Kč** IL

1

FIX4

Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK

**460,00 Kč** IL

1


**EVO HYDE 550 DARK**

**2 770,00 Kč** IL

1

Výkonné liniové přisazené s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování stěn, stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / tmavo šedá hliníková

Linární difuzní čočka z polykarbonátu s rozptylovou funkcí

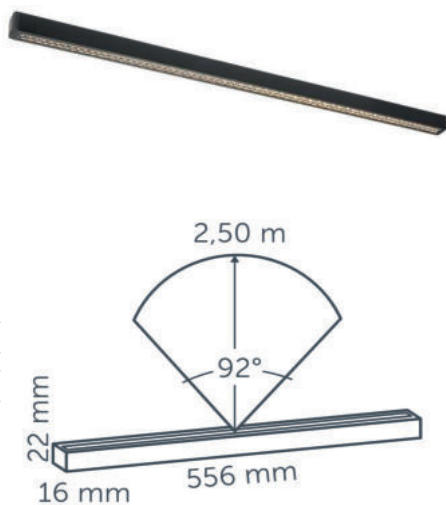

**ROZMĚRY**

16 x 556 x 22 mm (hloubka x šířka x výška)

**PŘÍKON**

12V / 2,0W, instalovaný příkon 2,10 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

2,5 metru

Světelný úhel: 92°/62°

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

96

Svítivost

91 lm

Účinnost svítivosti

46 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-53

Energetická třída

G

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

FIX3

Montážní prvek pro EVO HYDE

**290,00 Kč** IL

1

FIX5

Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK

**750,00 Kč** IL

1



MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## SURFACE

## PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

## MINI SCOPE CEILING

2 280,00 Kč IL 1

Výkonné bodové přisazené svítidlo s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

## ROZMĚRY


Tělo Ø 47mm  
Výška 67mm

## PŘÍKON

12V / 1W, instalovaný příkon 2,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metry  
Světelný úhel: 36°

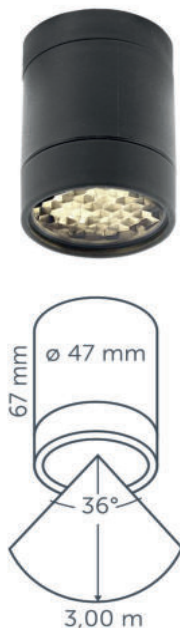

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2900         |
| CRI                 | 93           |
| Svítivost           | 64 lm        |
| Účinnost svítivosti | 64 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | G            |

## SCOPE CEILING

2 950,00 Kč IL 1

Výkonné bodové přisazené svítidlo s tělem z polykarbonátu. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé vertikální osvětlování ze stěn, ze stropů a další aplikace. Produkuje jasné světlo v rozptýlené formě v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně speciální rozptylové mřížky KILLFLASH

## ROZMĚRY


Tělo Ø 66 mm  
Výška 87mm

## PŘÍKON

12V / 3W, instalovaný příkon 4,80 VA

## DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů  
Světelný úhel: 48°

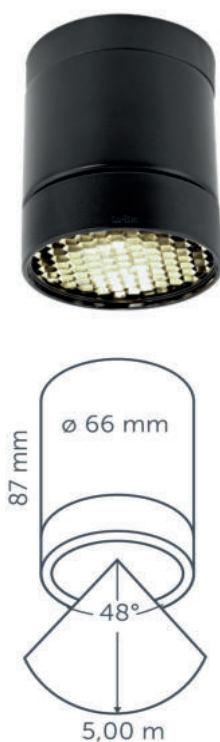

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 3100         |
| CRI                 | 91           |
| Svítivost           | 271 lm       |
| Účinnost svítivosti | 90 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-67        |
| Energetická třída   | F            |

**SURFACE**

**PŘISAZENÁ SVÍTIDLA**

**ŘADA EVO FLEX**



EVO FLEX 1m/2m/3m 12V DC

Flexibilní světelná lišta 12V DC.  
Produkuje lineární difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
K dispozici jsou 3 délky světelné lišty: 1m, 2m a 3m, lištu lze dle potřeby zkracovat.

Pro instalaci světelné lišty EVO FLEX je nezbytný usměrňovač EVO FLEX DRIVER, který převádí střídavé AC napětí z transformátoru na stejnosměrné DC napětí lišty.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE - EVO FLEX 1m/2m/3m**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Životnost         | 25 000 hodin |
| Barva světla      | 3 000K       |
| CRI               | 86           |
| Stmívatelné       | NE           |
| Třída krytí       | <b>IP-68</b> |
| Energetická třída | G            |



**PŘÍKON - EVO FLEX 1m**

12V DC / 6,5W, instalovaný příkon 9,90 VA, svítivost 229lm, 35 lm/W

**PŘÍKON - EVO FLEX 2m**

12V DC / 11,0W, instalovaný příkon 15,70 VA, svítivost 410lm, 37 lm/W

**PŘÍKON - EVO FLEX 3m**

12V DC / 14,5W, instalovaný příkon 20,20VA, svítivost 534 lm, 37 lm/W

**EVO FLEX 1m**

Světelná lišta EVO FLEX - délka 1m

**2 680,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX 2m**


Světelná lišta EVO FLEX - délka 2m

**4 540,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX 3m**

Světelná lišta EVO FLEX - délka 3m

**6 950,00 Kč** IL 1

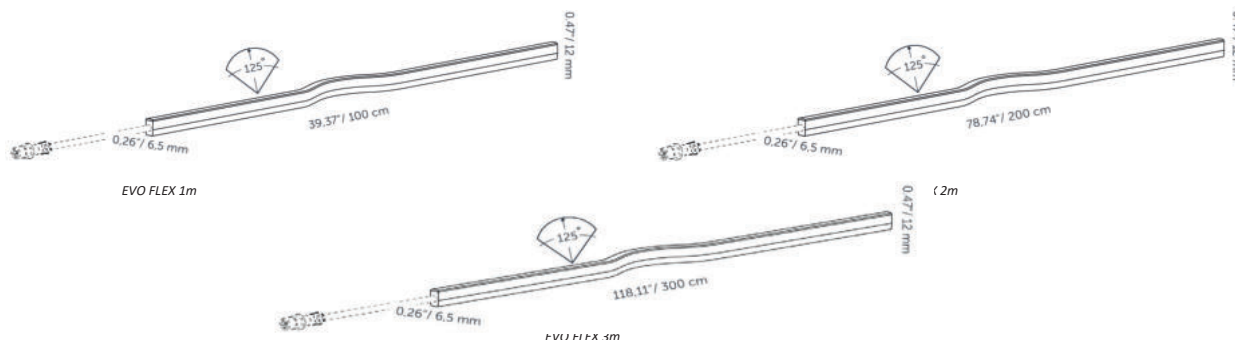

**EVO FLEX DRIVER**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY**

Usměrňovač pro instalaci EVO FLEX

**1 440,00 Kč** IL2 1

**EVO FLEX PROFILE**

Montážní lišta pro EVO FLEX

**285,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX CLIPS**

Montážní klipy pro EVO FLEX

**285,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX CORNER OUTSIDE**

Rohová montážní lišta pro EVO FLEX- vnější

**155,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX CORNER INSIDE**


Rohová montážní lišta pro EVO FLEX- vnitřní

**155,00 Kč** IL 1

**EVO FLEX EXT CORD 1**

Prodlužovací kabel - EVO FLEX - DRIVER

**275,00 Kč** IL 1








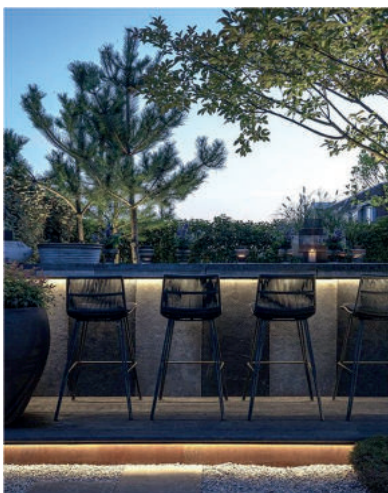


MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

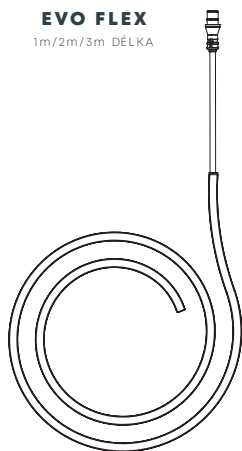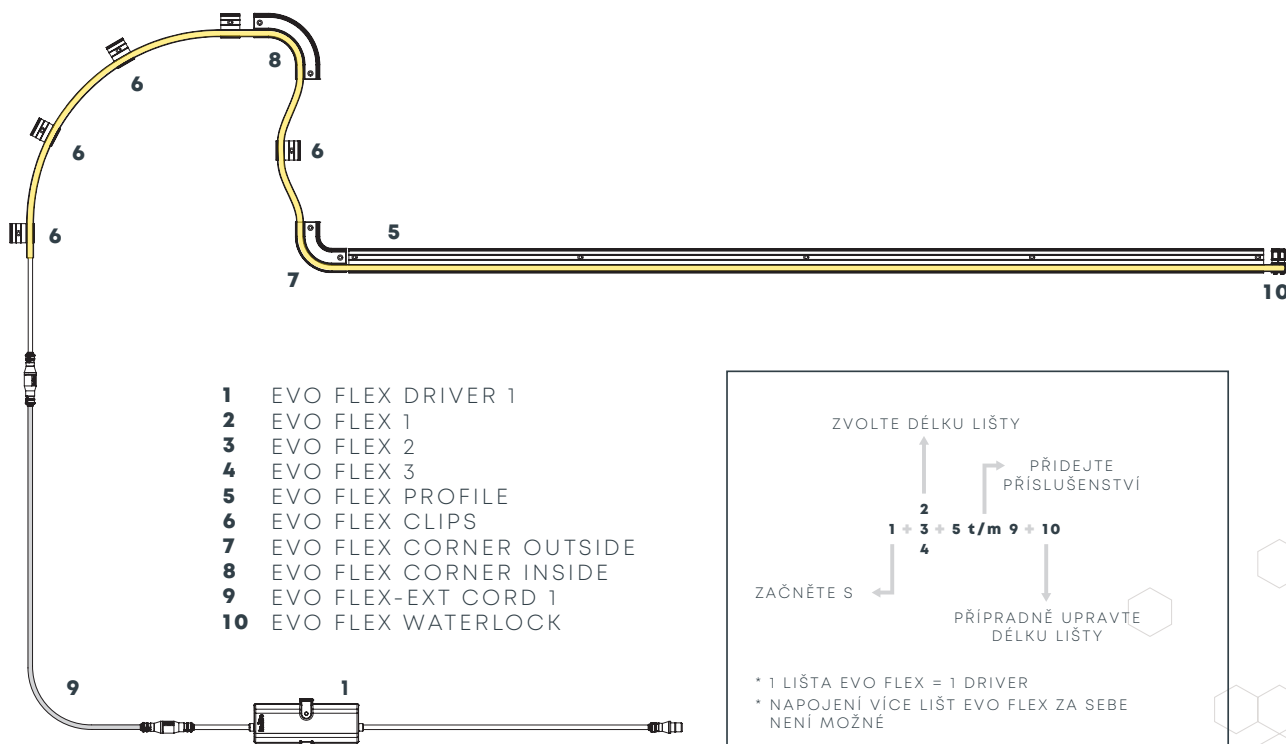KS  
V BALENÍPŘEHLED  
EVO FLEX**EVO FLEX**  
ÚCHYTY CLIPS (6x)**EVO FLEX**  
1m/2m/3m DÉLKA**EVO FLEX**  
VNĚJŠÍ ROH CORNER OUTSIDE**EVO FLEX**  
VNITŘNÍ ROH CORNER INSIDE**EVO FLEX**  
DRIVER 1**EVO FLEX**  
-EXT CORD 1**EVO FLEX**  
PROFILE

ZVOLTE DÉLKU LIŠTY

PŘIDEJTE  
PŘÍSLUŠENSTVÍ2  
1 + 3 + 5 t/m 9 + 10  
4

ZAČNĚTE S

PŘÍPADNĚ UPRAVTE  
DÉLKU LIŠTY

\* 1 LIŠTA EVO FLEX = 1 DRIVER

\* NAPOJENÍ VÍCE LIŠT EVO FLEX ZA SEBE  
NENÍ MOŽNÉ




**SURFACE**

**PŘISAZENÁ SVÍTIDLA**

**DISC PENDANT 12V Black**

**3 740,00 Kč** IL 1

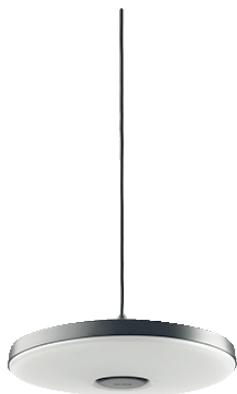

Závěsné stropní svítidlo 12V z hliníkové slitiny.  
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.  
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 12V**


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900K       |
| CRI                 | 98           |
| Svítivost           | 196 lm       |
| Účinnost svítivosti | 65 lm/W      |
| Stmívatelné         | NE           |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**PŘÍKON - 12V**

12V / 3,0W, instalovaný příkon 4,90VA


**ROZMĚRY**

Světelný zdroj DISC PENDANT 200mm x 36mm (průměr x výška)  
Celková délka závěsného kabelu: 2200mm

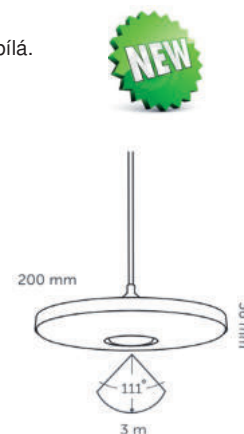

**DISC PENDANT 230V Black**

**5 050,00 Kč** IL 1

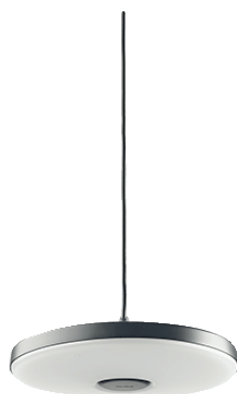

Závěsné stropní svítidlo 230V z hliníkové slitiny.  
**Pouze světelný zdroj s přívodním kabelem.**  
Produkuje difuzní cirkulární světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.  
Akrylátová kruhová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.

**Dotykové stmívání světelného zdroje!**

**Dotykové vypínání a zapínání světelného zdroje!**

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE - 230V**


|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Životnost           | 25 000 hodin |
| Barva světla        | 2 900K       |
| CRI                 | 98           |
| Svítivost           | 216 lm       |
| Účinnost svítivosti | 48 lm/W      |
| Stmívatelné         | ANO, dotykem |
| Třída krytí         | IP-55        |
| Energetická třída   | G            |

**PŘÍKON - 230V**

230V / 4,5W, instalovaný příkon 11,80VA

**ROZMĚRY**

Světelný zdroj DISC PENDANT 230V: 200mm x 36mm (průměr x výška)  
Celková délka závěsného kabelu: 2200mm  
Základna BASE 122mm x 45mm (průměr x výška)



**DISC BASE Black**

Základna BASE pro DISC PENDANT

**1 020,00 Kč** IL 1

**DISC BASE TRIPLE Black**

Základna BASE TRIPLE pro DISC PENDANT

**1 290,00 Kč** IL 1

**DISC PENDANT 230V BASE**

Kombinace zdroje 1 x DISC PENDANT 230V  
a montážní základny DISC BASE.

**6 070,00 Kč** IL 1

**DISC PENDANT 230V DUO**

Kombinace zdroje 2 x DISC PENDANT 230V  
a montážní základny DISC BASE.TRIPLE

**11 390,00 Kč** IL 1

**DISC PENDANT 230V TRIPLE**

Kombinace zdroje 3 x DISC PENDANT 230V  
a montážní základny DISC BASE TRIPLE

**16 440,00 Kč** IL 1

**PŘEHLED A SCHÉMA CELÉHO KONCEPTU DISC NAJDETE NA STRANĚ 35 TOHOTO KATALOGU!**

## SPOT MEDIUM

## BODOVÁ SVÍTIDLA

## MINI SCOPE

2 250,00 Kč IL

1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.

## ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm


## PŘÍKON

12V / 1W, instalovaný příkon 2,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 36°

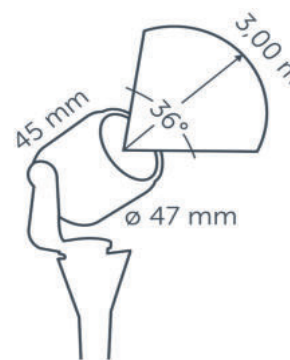

MINI SCOPE a KILLERFLESH bez bodce  
pro montáž na pevné povrchy

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost  
Barva světla  
CRI  
Svítivost  
Účinnost svítivosti  
Stmívatelné  
Třída krytí  
Energetická třída

25 000 hodin  
2900  
93  
64 lm  
64 lm/W  
NE  
IP-67  
G



MINI SCOPE SHIELD1

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
MINISCOPE SHIELD1  
KILLFLASH

Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE  
Rozptylová mřížka pro MINI SCOPE

290,00 Kč IL

1

290,00 Kč IL

1

## MINI SCOPE DUO

4 950,00 Kč IL

1



Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodové svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování nižších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová / šedá hliníková

Včetně montážních spon a bodce

## ROZMĚRY (MINISCOPE)

Tělo Ø 47mm

Délka stojanu: 80 cm ve dvou sekcích á 40 cm


## PŘÍKON

12V / 2x1W, instalovaný příkon 2x2,00 VA = 4,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 36°

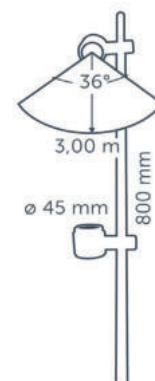

**SPOT LARGE**

**BODOVÁ SVÍTIDLA**

**SCOPE (UPDATE)**



**2 790,00 Kč** IL 1

Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová  
Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

**ROZMĚRY**

Tělo Ø 62 mm, délka těla 65 mm


**PŘÍKON**

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,20 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

8,0 metru

Světelný úhel: 25°



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

91

Svítivost

271 lm

Účinnost svítivosti

90 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

**BIG SCOPE (UPDATE)**



**3 720,00 Kč** IL 1

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ŠIROKÝ** záběr světelného kužele a měkčí charakter světla oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová

Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.

**ROZMĚRY**

Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm


**PŘÍKON**

12V / 5W, instalovaný příkon 8,00 VA

**DOSAŽ SVĚTLA**

6,0 metru / široký vyzařovací úhel

Světelný úhel: 51°



**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

91

Svítivost

422 lm

Účinnost svítivosti

84 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

**Příslušenství pro SCOPE a BIG SCOPE**

**SHIELD 2**

Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW

**365,00 Kč** IL 1

**RISER 2**

Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

**975,00 Kč** IL 1

**KILLFLESH 2**

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

**435,00 Kč** IL 1



## SPOT LARGE

## BODOVÁ SVÍTIDLA

## BIG SCOPE NARROW



3 720,00 Kč IL 1

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. ÚZKÝ KONCENTROVANÝ záběr světelného kužele, KONTRASTNÍ charakter světla. Dvojnásobná intenzita oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: antracitová. Včetně zemního bodce, tělo lze pro montáž na tvrdé povrchy montovat bez bodce.


## ROZMĚRY

Tělo Ø 66 mm, délka těla svítidla 76 mm

## PŘÍKON

12V / 5,00W, instalovaný příkon 8,00 VA

## DOSAH SVĚTLA

14,0 metru / ÚZKÝ KONCENTROVANÝ úhel  
Světelný úhel: 14°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3100

CRI

92

Svítivost

444 lm

Účinnost svítivosti

89 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-67

Energetická třída

F

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW  
SHIELD 2

Clona pro svítidla SCOPE, BIG SCOPE a BIG SCOPE NARROW

365,00 Kč IL 1

## RISER 2

Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE...

975,00 Kč IL 1

## KILLFLESH 2

Rozptylová mřížka pro SCOPE, BIG SCOPE...

435,00 Kč IL 1

## SPOT LARGE

## BODOVÁ SVÍTIDLA DO VODNÍCH NÁDRŽÍ

## SUB

4 360,00 Kč IL 1



LED svítidlo navržené speciálně pro rybníčky, nádrže, vodopády, vodotrysky a vodoteče. Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem a základnou z hliníkové slitiny a karbon. polymeru. Jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Koncentrační čočky. Barevné provedení: antracitová.

Včetně postavce, vybaveno prodlouženým připojovacím kabelem o délce cca 10m.

**MINI konektor musí být mimo vodní nádrž!****V období s mrazy vyjměte mimo nádrž. Teplotní rozsah 4° až 35°C.**


## ROZMĚRY

Tělo Ø 64 mm, délka těla 58 mm, základna 150 mm x 150 mm

## PŘÍKON

12V / 3,0W, instalovaný příkon 5,60 VA

## DOSAH SVĚTLA

5,0 metru / vysoká intenzita přizpůsobená pro šíření světla pod vodní hladinou  
Světelný úhel: 48°

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Životnost

25 000 hodin

Barva světla

3000

CRI

92

Svítivost

293 lm

Účinnost svítivosti

97 lm/W

Stmívatelné

NE

Třída krytí

IP-68

Energetická třída

F

### TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V řada HUB

Výkonné transformátory pro napájení 12V systémů in-lite.  
Standardně vybaveny dotykovým displejem, manuálním vypínačem On/Off, soumrakovým časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MOVE.  
Barevné provedení: černá  
K dispozici ve verzích s výkonem 50W a 100W.  
Určeno pro venkovní instalaci. Třída krytí IP-24

**HUB-50**  
**HUB-100**

**3 550,00 Kč** IL2 1  
**3 950,00 Kč** IL2 1



HUB PROTECTOR

**MOVE**  
**MOVE EXT-CORD**

Pohybové čidlo pro transformátory řady HUB  
Prodlužovací kabel 5m pro HUB-50/100  
a čidlo pohybu MOVE

**1 240,00 Kč** IL2 1  
**615,00 Kč** IL2 1

**HUB PROTECTOR**

Kryt pro transformátory řady HUB

**685,00 Kč** IL2 1

### TRANSFORMÁTOR in-lite 230V / 12V řada SMART HUB

Výkonný transformátor pro napájení 12V systémů in-lite.  
Barevné provedení: černá  
Určeno pro venkovní instalaci. Třída krytí IP-24

**SMART HUB 150W**

Transformátor SMART HUB 12V / 150W  
Pokročilé funkce a velká flexibilita zapojení  
3 nezávisle ovládané kabelové větve  
Velký počet připojených bezdrátových čidel pohybu  
s komunikací via Bluetooth.  
Ovládání aplikace přes chytré telefony  
Aplikace pro iOS i Android.  
Včetně astronomických hodin/kalendáře - není třeba soumrakové čidlo

**8 150,00 Kč** IL2 1



SMART HUB PROTECTOR



in-lite app  
for iOS and  
Android

**SMART MOVE**

Bezdrátové pohybové čidlo Bluetooth  
pro transformátor SMART HUB

**2 280,00 Kč** IL2 1

**SMART EXTENDER**  
**SMART HUB PROTECTOR**

Posilovač bluetooth signálu pro SMART HUB  
Kryt pro transformátor SMART HUB

**2 725,00 Kč** IL2 1  
**830,00 Kč** IL2 1

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA  
BEZ DPH

KATEGORIE

KS  
V BALENÍ

## TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V

CB-010E

Trafo 10W pro VESTAVBU do vybraných  
svítidel

595,00 Kč

IL2

1



## 12V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite

Napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite.

Dvoužilové kabely s rozlišením polarity, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250W.

Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5 mm<sup>2</sup>.Pro rozsáhlejší systémy jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0 mm<sup>2</sup>.

CBL-25 14/2

Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

2 050,00 Kč

IL2

1

CBL-40 14/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

2 850,00 Kč

IL2

1

CBL-200 14/2

Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

12 950,00 Kč

IL2

1

CBL-40 10/2

Cívka o délce 40m, průřez 2 x 5,0 mm<sup>2</sup>

5 920,00 Kč

IL2

1

CBL-120 10/2

Cívka o délce 120m, průřez 2 x 5,0 mm<sup>2</sup>

16 250,00 Kč

IL2

1

CAP STANDARD  
CAP MEDIUM

Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)

140,00 Kč

IL2

1

Koncovka vodiče kabelu 10/2 NEW (cena/20ks)

140,00 Kč

IL2

1

Prodlužovací kabely ke svítidlům s konektorem na obou stranách

CBL-EXT cord 1mtr

Délka 1,0m

170,00 Kč

IL2

1

CBL-EXT cord 2mtr

Délka 2,0m

250,00 Kč

IL2

1

CBL-EXT cord 3mtr

Délka 3,0m

340,00 Kč

IL2

1



SPLITTER

Rozbočka pro svítidla in-lite

180,00 Kč

IL2

1

Max. 10W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0m.

Lze použít i pro připojení soumrakového čidla

pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.



CC-2

Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabel  
Max. zatížení 50W

360,00 Kč

IL2

1

WIRE STRIPPER

Univerzální kleště na práci s kabely IN-LITE

745,00 Kč

NET

1



SOLEM WF-OL

Wifi ovládací jednotka pro osvětlení / 24V-230V

3 250,00 Kč

HE

1

Funkce vypínače ON/OFF přes iOS/Android pro systémy osvětlení

Možnost ovládání 4 výstupů - 230VAC/16A - normaly open

Maximální zatížení výstupu 3,5kW - 16A

**DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!**

## Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením

DIAMOND DRILL 22

Diamantový vrták ø 22 mm

1 800,00 Kč

NET

1

DIAMOND DRILL 60

Diamantový vrták ø 60 mm

2 800,00 Kč

NET

1

DIAMOND DRILL 116

Diamantový vrták ø 116 mm

5 450,00 Kč

NET

1

DIAMOND DRILL 142

Diamantový vrták ø 142 mm

6 150,00 Kč

NET

1



T-SPLIT FOR WATERSWIVEL

Rozbočovací sada pro připojení chladicí vody k vrtací soupravě

2 180,00 Kč

NET


1



**PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÍTIDLŮM in-lite**

Veškeré příslušenství je rovněž uvedeno u konkrétních výrobků / svítidel

|                                |                                                                                    |             |    |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|
| <b>RING 68</b>                 | Prstenec pro HYVE                                                                  | 545,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>RING 68 BLACK</b>           | Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - černá                                              | 545,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>RING 68 PEARL GREY</b>      | Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá                                       | 545,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>RING 68 STAINLESS STEEL</b> | Prstenec pro - BIG FLUX, LUNA - nerez                                              | 545,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>PLATE 75</b>                | Krycí deska pro Fusion 60, HYVE, FLUX 60                                           | 390,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>PLATE 1 BLACK</b>           | Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - černá                                               | 435,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>PLATE 1 PEARL GREY</b>      | Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - perlově šedá                                        | 435,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>PLATE 1 STAINLESS STEEL</b> | Krycí deska - BIG FLUX, LUNA - nerez                                               | 435,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>Fixation Set ø 60</b>       | Upevňovací základna pro zap. svítidla 60 mm                                        | 160,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>Fixation Set ø 100</b>      | Upevňovací základna pro zap. svítidla 100 mm                                       | 200,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>RISER 2</b>                 | Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE a MINI SCOPE, nastavitelná výška 350-530 mm. | 975,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>RISER 1</b>                 | Výškový nástavec pro SCOPE, BIG SCOPE a MINI SCOPE, pevná výška 350 mm.            | 625,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>BRACE</b>                   | Montážní základna pro montáž na strom                                              | 1 080,00 Kč | IL | 1 |
| <b>BRACE BAND</b>              | Montážní pásek pro BRACE                                                           | 1 080,00 Kč | IL | 1 |
| <b>BOX 100</b>                 | Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla                                            | 590,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>BOX 1 - BLACK</b>           | Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla 60 mm: řada BIG FLUX a LUNA - ČERNÁ        | 695,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>BOX 1 - PEARL GREY</b>      | Barevné provedení - Perlová šedá matná                                             | 695,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>BOX 1 - Stainless Steel</b> | Barevné provedení - Nerezová ocel                                                  | 695,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>FIX1</b>                    | Montážní přípravek pro BLINK a WEDGE                                               | 215,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>FIX3</b>                    | Montážní prvek pro EVO HYDE                                                        | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>FIX4</b>                    | Montážní prvek pro EVO HYDE 180 DARK                                               | 460,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>FIX5</b>                    | Montážní prvek pro EVO HYDE 550 DARK                                               | 750,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>EVO WALL MOUNT 230V</b>     | Montážní přípravek pro EVO WALL DARK 230V                                          | 445,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>ACE SHUTTER 1</b>           | Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V                                                     | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>ACE SHUTTER 2</b>           | Clona pro ACE UP/DOWN 230V                                                         | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>WINK</b>                    | Nastavitelná clona pro řadu ACE                                                    | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>ACE LENS D</b>              | Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní                                               | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>ACE LENS C</b>              | Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá                                                  | 290,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>SPIKE</b>                   | Instalační bodec pro 60 mm svítidla                                                | 185,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>SPIKE 22</b>                | Instalační bodec pro 22 mm svítidla                                                | 145,00 Kč   | IL | 1 |
| <b>EASY LOCK</b>               | Náhradní konektor pro montáž na 14/2 a 10/2                                        | 200,00 Kč   | IL | 1 |

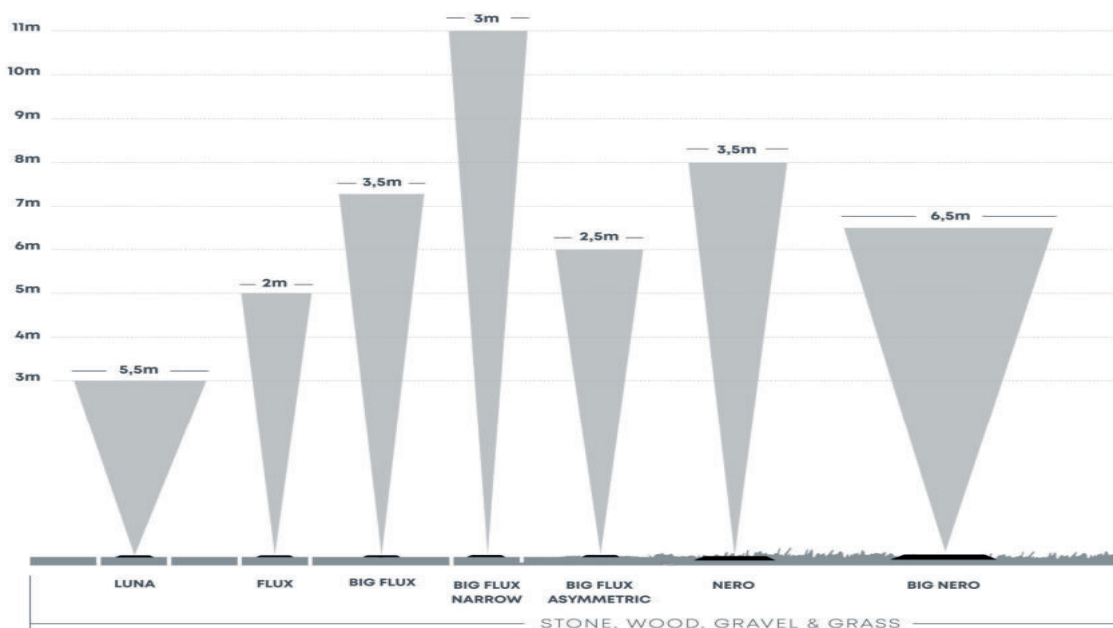

## OBSAH

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Úvod                       | 3  |
| Popis systému              | 12 |
| Tipy pro instalaci         | 14 |
| Zapuštěná svítidla         | 16 |
| Sloupková svítidla         | 29 |
| Nástěnná svítidla          | 37 |
| Přisazená svítidla         | 50 |
| Bodová svítidla            | 55 |
| Transformátory             | 58 |
| Příslušenství ke svítidlům | 60 |
| Všeobecné dodací podmínky  | 62 |

## VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji poskytujeme na výrobky z tohoto ceníku, produkty kategorie IL a IL2, rozšířenou záruku 5 let, která je počítána od data výroby uvedeném na každém produktu. Spotřebitelská záruka 2 roky od data prodeje při maloobchodním prodeji není tímto bodem ovlivněna a může být tímto způsobem také rozšířena.

### DODACÍ PODMÍNKY

EXW ITTEC Modletice (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky výrobků z tohoto ceníku v objemu nad 20.000 Kč bez DPH mají dopravu po ČR v ceně.

Platební podmínky: zálohovou fakturou, v hotovosti nebo kartou na pobočce Modletice 106, dlouhodobí smluvní partneři na fakturu se splatností.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte nás prosím pro další informace.

Orientační skladovou dostupnost jednotlivých položek je možné ověřit na eshopu [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz), případně emailem nebo telefonicky. Položky skladem jsou při splnění platebních podmínek obvykle dodávány do 24 hod od objednání dle zvoleného způsobu dopravy.

**Kompletní sortiment in-lite najdete také na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)**




skenujte QR kód telefonem

**Inspirativní fotografie realizací najdete na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)**




skenujte QR kód telefonem

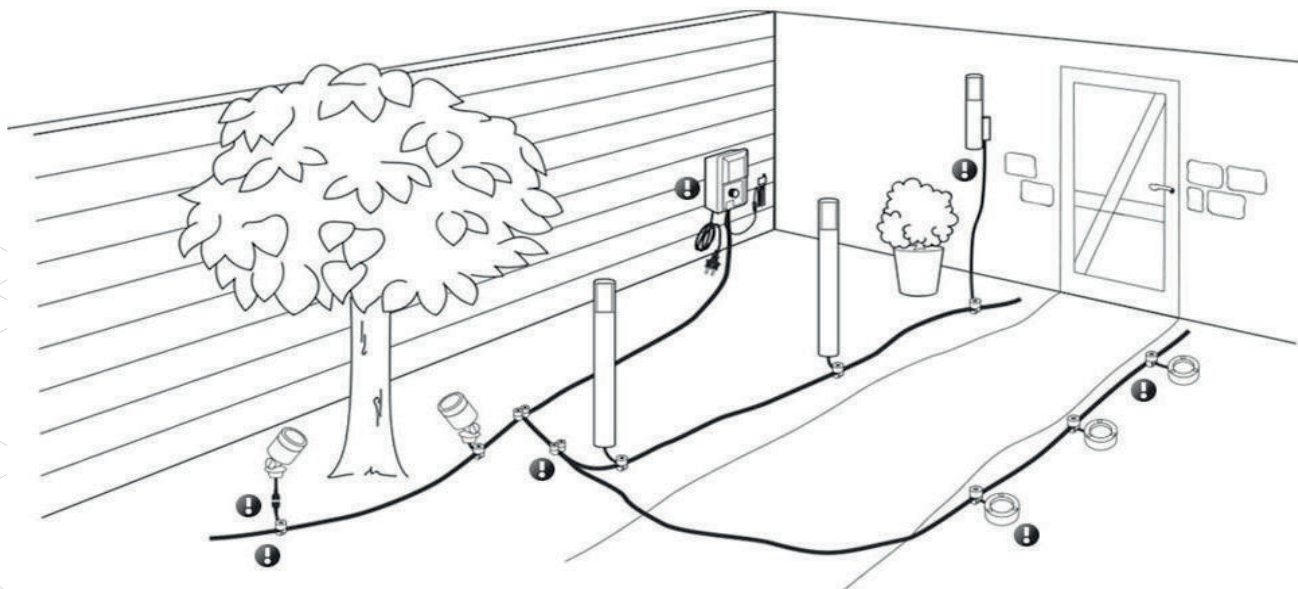

Děkujeme za Váš zájem o zahradní LED osvětlení in-lite.



Kde nás najdete?

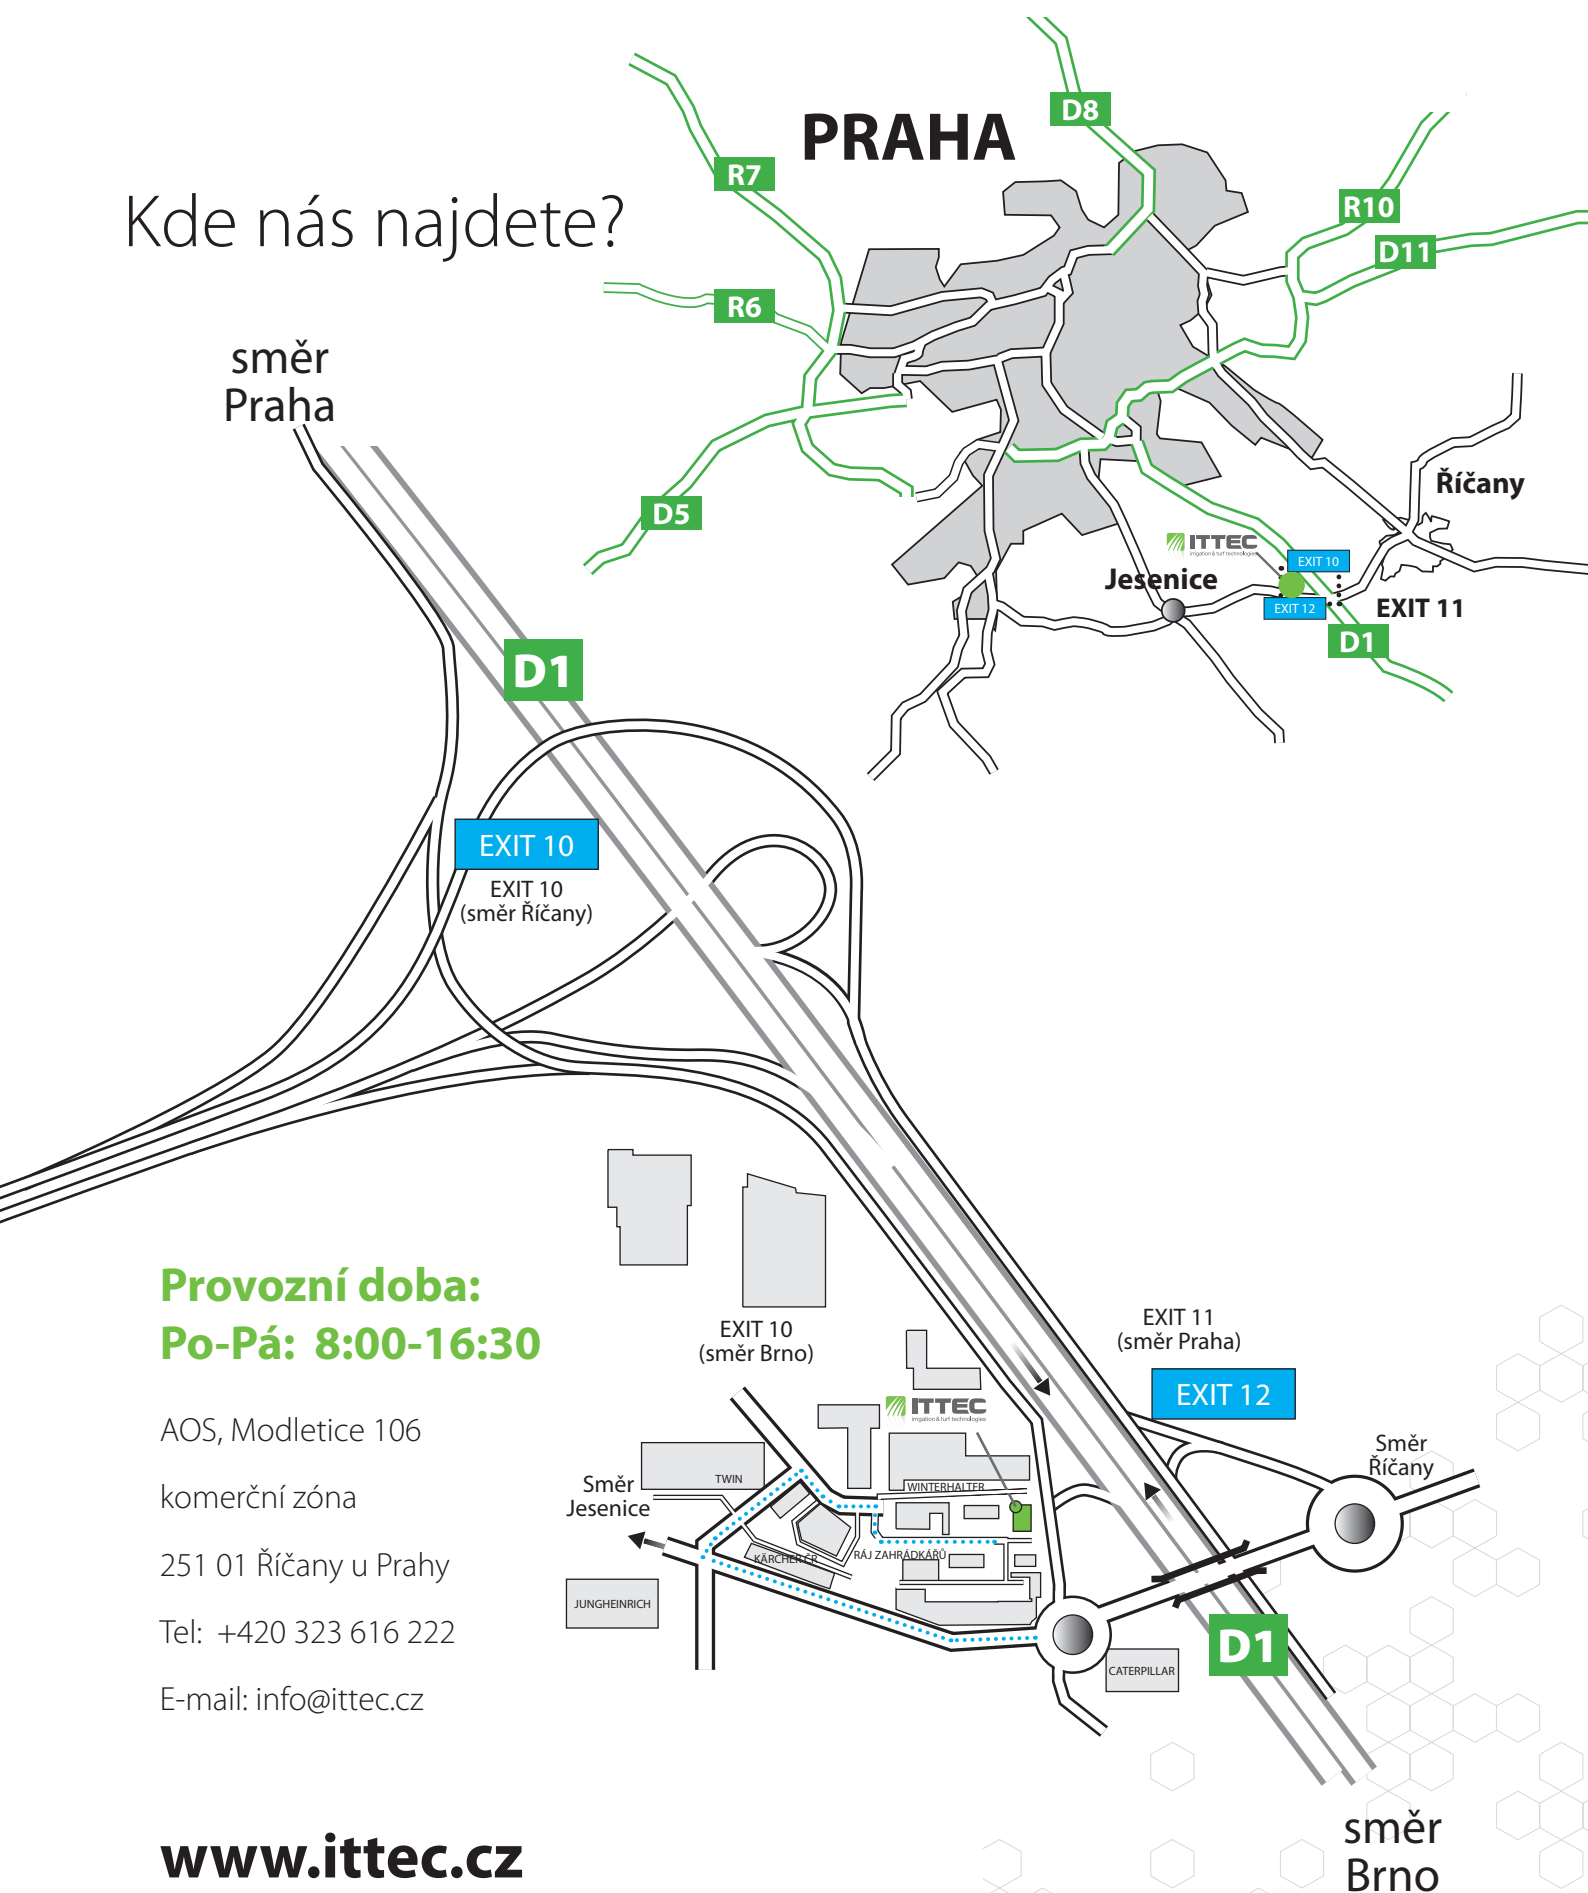

**Provozní doba:**  
**Po-Pá: 8:00-16:30**

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: [info@ittec.cz](mailto:info@ittec.cz)

**[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)**



**ITTEC, s.r.o.**

AOS Modletice 106  
251 01 Říčany u Prahy  
Tel.: +420 323 616 222  
E-mail: info@ittec.cz

[www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)  
[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)

 **ITTEC**  
irrigation & turf technologies